

**Hinweise:**

Auf der Grundlage des Brandschutzkonzeptes vom 10.07.2013, dem Prüfbericht vom 04.12.2013 und deren Ergänzungen sind

Tragende Wände, Pfeiler und Stützen:  
EG bis 3. OG: hochfeuerhemmend (F60-AB)  
KG: feuerbeständig (F90-AB)

Trennwände:  
EG bis 3. OG: hochfeuerhemmend (F60-AB)  
KG: feuerbeständig (F90-AB)

Brandwände: auch unter zusätzlicher mech. Beanspruchung feuerbeständig (F90-AB)

Treppenhäuserwände: auch unter zusätzlicher mech. Beanspruchung hochfeuerhemmend (F60-AB)

Decken:  
EG bis 3. OG: hochfeuerhemmend (F60-AB)  
KG: feuerbeständig (F90-AB)

Alle Maße sind vor Baubeginn zu prüfen! Die statische Berechnung ist zu beachten.  
Ebenfalls ist die HLS- und ELT-Planung unter der Architektenpläne zu prüfen und ggf. anzupassen. Für die Einhaltung der Maße haftet der Unternehmer. Die Pläne sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen.

Die Abkofferungen für ELT / HLS sind in ihren Abmaßen nach Erfordernis zu bemessen.

Bei den angegebenen Flächen handelt es sich um die Nettogrundfläche gem. DIN 277 und nicht um die Wohnflächenermittlung gem. WoFIV


**Legende**

	Mauerwerk		Neubau
	Trockenbau		Abbruch
	Dämmung		Vorwand Trockenbau
OKW	Oberkante Wand		Brandschutz
OKVW	Oberkante Vorwand	TW	Trennwand Nutzungseinheit
UKD	Unterkante Decke	rd	Treppenhausewand rauchdicht
		ds	dichtschließend
		ss	selbstschließend

**Hinweise:**

Laut § 15/2 der BauO LSA müssen Gebäude einer ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben. Hierzu ist die DIN 4109 einzuhalten. Aus der DIN 4109 ergeben sich daher folgende Anforderungen an die Luft- und Trittschallschallschutz:

Geschosshäuser mit Wohnungen und Arbeitsräumen	Anforderungen	
	erf. R.w. dB	erf. L.n.w. dB
Decken	54	53
Treppen	-	58
Wände	53	53
Türen	27	37

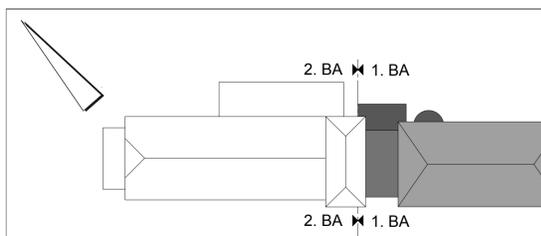

Index	Ergänzungen / Änderungen	gez.	gepr.	Datum
A	Raum 0.01/0.02 Windfang Änderung Drehtür zu Schiebetüren, R.0.03 Cafeteria Änderung Rampe, R.0.04 Verteilerküche Trennwand F60-BA zw. Cafeteria - NE Verwallung, Tür Änderung zu ds_ss Alle Räume EG Ergänzung Materialien für Wand, Decke u. Boden	Dpl.-Ing. (FH) V. Telge	Dpl.-Ing. (FH) D. Lüpke-Degen	19.06.2014

**Beratung • Planung • Bauleitung**

Dipl.-Ing. Gert Schuster  
Ambrosiusplatz 5b, 39112 Magdeburg

Tel: 0391 / 56 30 943  
Fax: 0391 / 52 30 381  
Mail: planvisionmd@aol.com  
http://www.planvision.de



Bauherr: Andreas Gerstenberger  
Fuchsloch 3A  
06449 Aschersleben

Bauvorhaben: Umbau der vorh. Kinderklinik in Bernburg,  
Sollbadstraße 2b + 2c

Planinhalt: Grundriss Erdgeschoss 1. Bauabschnitt	Maßstab: 1:50	gez.: Telge	Datum: 19.06.2014
Planungsstand: Ausführungsplanung	Index: A	gepr.: Lüpke-Degen	Datum: 19.06.2014
	Projektnummer: 460014	Plannummer: A_001_GR_EG_BA1	