

Möchten Sie weitere Informationen?

Sehen Sie sich die technischen Daten direkt auf unserer Website an: www.imi-hydronic.com

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

1500-08.480 DE Rev 1.0 05.2023



Drahtloser Fenster-/Türkontaktsensor

IMI Hydronic
Engineering

Drahtloser Fenster-/Türkontaktsensor



Kontaktsensor



Magnetkontakt

Einführung

Der Drahtlose Fenster-/Türkontaktsensor wurde entwickelt, um Ihre Heizungsanlage auf Betriebsbereitschaft zu schalten, sobald ein Fenster oder eine Tür geöffnet wird. Die Heizung bleibt ausgeschaltet, bis das Fenster/die Tür geschlossen wird.

Bei Mehrzonen-Heizungsregelungen kann der Sensor die Heizkörper/ Fußbodenheizung für einen einzelnen Raum abschalten.

Ebenfalls können mehrere "drahtlose Fenster-/Türkontaktsensoren" mit einem zentralen Steuergerät in einem Referenzraum gekoppelt werden.* Wenn ein Sensor seinen Kontakt unterbricht, schaltet dann das gesamte System auf Betriebsbereitschaft. Erst wenn alle Kontakte geschlossen sind, wird die Heizung wieder in Betrieb genommen.

* **Hinweis:** Der "Drahtlose Fenster-/Türkontaktsensor" funktioniert nur mit IMI Heimeier kompatiblen Produkten. Besuchen Sie www.imi-hydronic.com für weitere Informationen.



Installation

Dieser Sensor ist für die Oberflächenmontage vorgesehen.

1. Um die Batterieabdeckung zu lösen, drücken Sie diese nach unten und schieben Sie sie in Pfeilrichtung.
2. Entfernen Sie die Kunststoffflasche zwischen dem Akku und den Kontakten und schließen Sie die Batterieabdeckung wieder bis diese einrastet.
3. Ziehen Sie die Folie von den Klebepads auf dem "Kontaktsensor" und dem "Magnetkontakt" ab.
4. Befestigen Sie den "Kontaktsensor" am Fenster-/Türrahmen und den "Magnetkontakt" am Fenster/an der Tür. Achten Sie darauf, dass der "Magnet" auf der gegenüberliegenden Seite des "Kopplungsknopfes" angebracht wird und nicht mehr als 5 mm Abstand hat.

Empfehlung

Die empfohlene maximale Entfernung zwischen dem 'Drahtlosen Fenster-/Türkontaktsensor' und dem IMI Heimeier kompatiblen Empfänger beträgt 40 Meter.


1



2



3




4



Gerät koppeln

- Drücken Sie am "Drahtlosen Fenster-/Türkontaktsensor" die Kopplungstaste und halten Sie diese 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED leuchtet rot, um den Kopplungsstatus anzuzeigen.

Fenster-/Tür-Funkkontaktsensor Seitenansicht

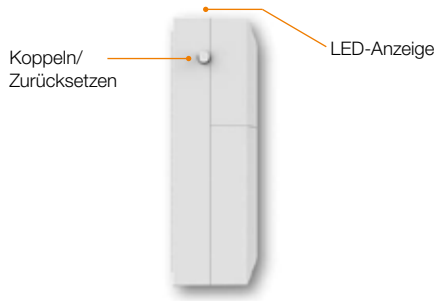

Wenn der Sensor erfolgreich mit Ihrem IMI Heimeier-kompatiblen Gerät gekoppelt wurde, erlischt die LED-Anzeige nach wenigen Sekunden. Sollte die Kopplung nicht erfolgreich sein, leuchtet die LED 60 Sekunden lang, bevor sie erlischt. Wiederholen Sie anschließend den Vorgang.



Entfernen/Zurücksetzen

- Halten Sie die Kopplungs-/Rücksetztaste am "Sensor" 15 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige blinkt 3 Mal, um das Zurücksetzen zu bestätigen. An diesem Punkt wird der "Drahtlose Fenster-/Türkontaktsensor" Ihr IMI Heimeier-kompatibles Gerät darüber informieren, dass er das System verlassen hat. Der Sensor wird automatisch aus der "Zubehörliste" entfernt.



Batteriewechsel

Zum Lösen hier nach unten drücken



- Um die Batterieabdeckung zu lösen, drücken Sie diese nach unten und schieben Sie sie in Pfeilrichtung.
- Nehmen Sie die Batterie vorsichtig heraus.
- Legen Sie eine neue **3,6V-Batterie LS14250** mit der positiven Seite nach oben ein.
- Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder ein, bis sie einrastet.