

# Curvego



- Montage:** Wand- / Deckenmontage
- Gehäuse:** Zintec-Stahl, extrem korrosionsbeständig
- Endkappen:** Aluminiumdruckguss
- Polyester-Pulverbeschichtung:** stoß- / kratzfest
- Geräteträger:** austauschbar
- Diffusor:** Polycarbonat, mittelschlagfest
- Sicherheitsschrauben:** manipulationssicher, Resistorx
- Kabeleinführung:** rückseitig
- Farbe (Standard):** weiß glatt

weiß glatt  
C31

## Länge 600mm

LED, opal, 4000K	Leistung	Lumen	Lichtausbeute	Gewicht
GCVG/2/2000NW	18W	1700lm	94lm/W	3.5kg
GCVG/2/3000NW	26W	2550lm	98lm/W	3.5kg

## T5 (16mm), klar längsprismatisch

GCVG/124T5 (1x24W)	25W	1320lm	53lm/W	3.5kg
GCVG/224T5 (2x24W)	47W	3000lm	64lm/W	3.5kg

## Länge 1200mm

LED, opal, 4000K	Leistung	Lumen	Lichtausbeute	Gewicht
GCVG/4/3000NW	28W	2550lm	91lm/W	5.5kg
GCVG/4/4000NW	35W	3400lm	97lm/W	5.5kg
GCVG/4/5000NW	43W	4250lm	99lm/W	5.5kg
GCVG/4/6000NW	51W	5100lm	100lm/W	5.5kg

## T5 (16mm), klar längsprismatisch

GCVG/128T5 (1x28W)	31W	1914lm	62lm/W	5.5kg
GCVG/228T5 (2x28W)	62W	4350lm	71lm/W	5.5kg
GCVG/154T5 (1x54W)	57W	3564lm	62lm/W	5.5kg

## Länge 1500mm

LED, opal, 4000K	Leistung	Lumen	Lichtausbeute	Gewicht
GCVG/5/3750NW	35W	3188lm	91lm/W	7kg

GCVG/5/5000NW	44W	4475lm	102lm/W	7kg
GCVG/5/6250NW	54W	5413lm	100lm/W	7kg
GCVG/5/7500NW	63W	6375lm	101lm/W	7kg

#### T5 (16mm), klar längsprismatisch

GCVG/135T5 (1x35W)	37W	2409lm	65lm/W	7kg
GCVG/235T5 (2x35W)	74W	5475lm	74lm/W	7kg
GCVG/149T5 (1x49W)	54W	3234lm	60lm/W	7kg
GCVG/249T5 (2x49W)	106W	7350lm	69lm/W	7kg

Notlicht	Code
3h-Notlichtbatterie	/EM3
3h-Notlichtbatterie, Selbsttesttest	/EM3S
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie	/EM3D

Dimmbare Betriebsgeräte	Code
DALI	/DALI
SwitchDIM	/DIM
CorridorFUNCTION	/CF10


Sonstiges	Code
Lichtbandmontage	Bitte kontaktieren Sie uns.
seitliche Kabeleinführung - beidseitig -	/HH
seitliche Kabeleinführung - einseitig -	/H
warmweiß (3000K)	NW durch WW ersetzen
Bewegungsmelder integriert, Basic	/MWSB

**Produktbeschreibung:** Curvego ist für die Wand- oder Deckenmontage im Innenbereich geeignet. Dank ihres formschönen und eleganten Designs ist sie für ein breites Anwendungsspektrum einsetzbar, so zum Beispiel in Schulen, Bahnhöfen, Justizvollzugsanstalten, Parkgaragen, Aufzügen und Sporteinrichtungen. Die Curvego integriert sich harmonisch in die architektonische Umgebung ein.


Der stoß- und kratzfeste Polycarbonat-Diffusor der Curvego sorgt gezielt für akzentuierendes Licht im Innenraum. Das schlagfeste und extrem korrosionsbeständige Aluminiumdruckguss-Gehäuse aus Zintec-Stahl sowie spezielle Sicherheitsschrauben schützen vor Vandalismus und unbefugter Einflussnahme. So ist die Curvego bestens gerüstet für den dauerhaften Einsatz im Innenbereich.

**Referenzen:** EAE Leipzig, EAE Dresden

**Diese Leuchten eignen sich besonders für:** Bahnhofshallen, WC-Häuser, Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE), Flüchtlingsunterkünfte, Schulen, Sporthallen, Patientenzimmer, Treppenhäuser, Universitäten, Unterführungen, Kindertagesstätten

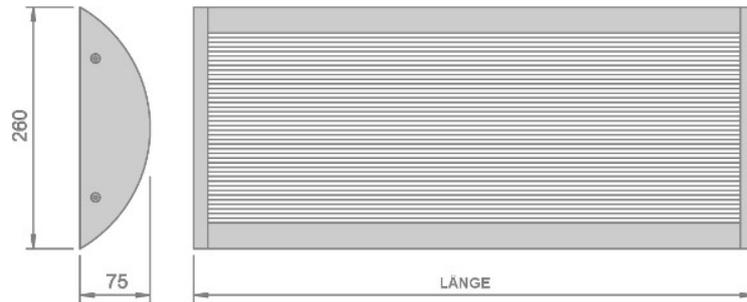

**CURVEGO LED (OPAL)**

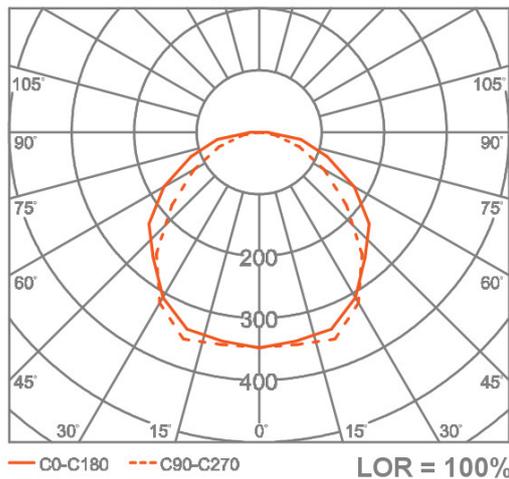

**CURVEGO T5 (KLAR LÄNGSPRISMATISCH)**

