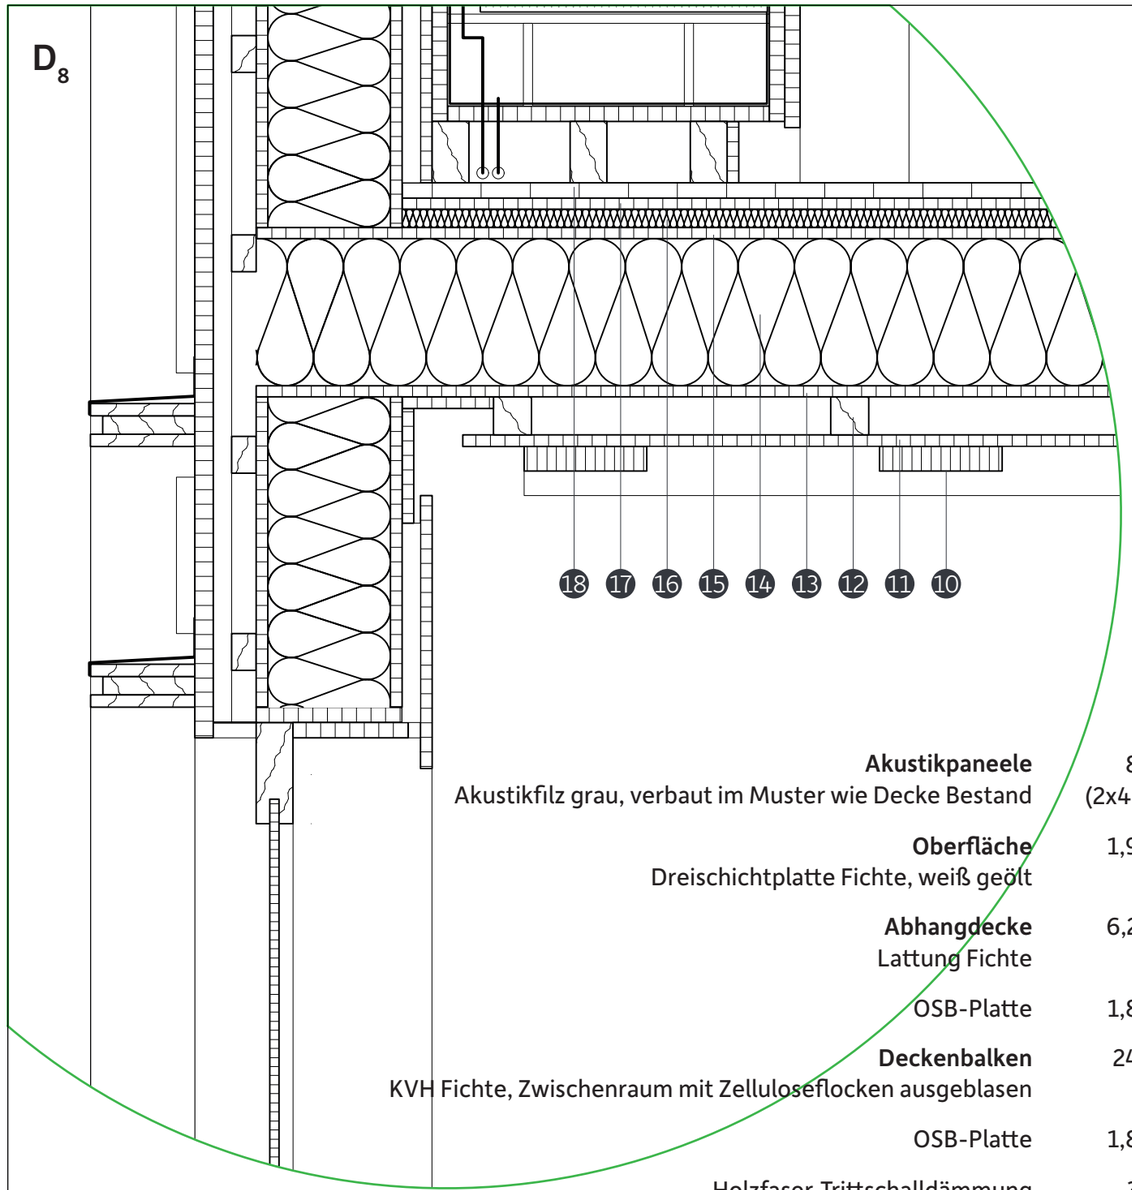

Schnitt Decke EG-OG (D_8)

Akustikpaneele Akustikfilz grau, verbaut im Muster wie Decke Bestand	8 cm (2x4 cm)	10
Oberfläche Dreischichtplatte Fichte, weiß geölt	1,9 cm	11
Abhangdecke Lattung Fichte	6,2 cm	12
OSB-Platte	1,8 cm	13
Deckenbalken KVH Fichte, Zwischenraum mit Zelluloseflocken ausgeblasen	24 cm	14
OSB-Platte	1,8 cm	15
Holzfaser-Trittschalldämmung	3 cm	16
OSB-Platte	1,8 cm	17
Oberfläche Keramikfliese 0,9 cm backsteinfarbend, mit Korkrücken, schwimmend verlegt	2,5 cm	18
Gesamt	**51 cm**	

verdichtetes Erdreich		1
Ausgleichsschicht Schaumglasschotter	5 cm	2
Perimeterdämmung Schaumglasplatten	10 cm	3
Gründung Schraubfundamente, D=10 cm, 150 cm tief im Boden verankert		4
Schwellenhölzer KVH Fichte mit Schaumglasplatten als Zwischenraumdämmung	10x16 cm	5
OSB-Platte	2,5 cm	6
Konterlattung Fußboden Konstruktionsvollholz Fichte, mit Zelluloseflocken als Zwischenraumdämmung	10 cm	7
OSB-Platte	2,5 cm	8
Oberfläche Keramikfliese 0,9 cm backsteinfarbend, mit Korkrücken, schwimmend verlegt	2,5 cm	9
Gesamt	**48,5 cm**	

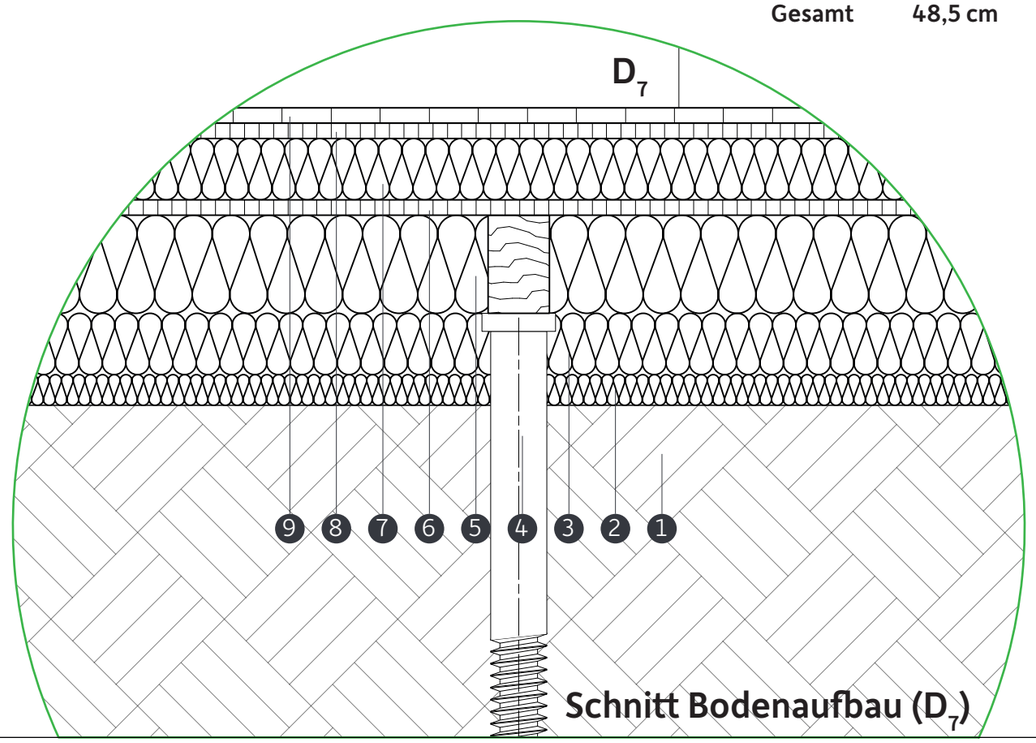

Schnitt Bodenaufbau (D_7)

Details Decken Neubau M 1:10

0 1 2 5cm