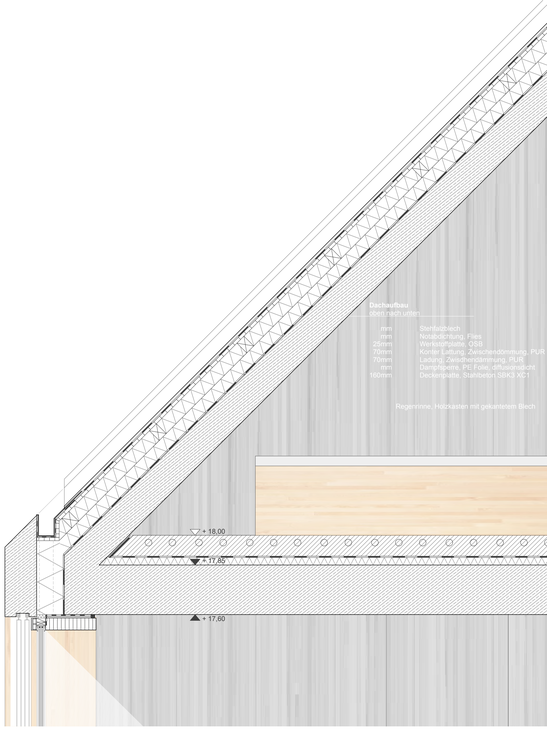
Deckenaufbau
oben nach unten
mm Stehfalzblech
mm Notabdichtung, Flies
25mm Werkstoffplatte, OSB
76mm Konter Lattung, Zwischendämmung, PUR
70mm Lattung, Zwischendämmung, PUR
mm Dampfsperre, PE Folie, diffusionsdicht
160mm Deckenplatte, Stahlbeton SBK3 XC1
Regenrinne, Holzkasten mit gekantetem Blech
+ 18,00
+ 17,85
+ 17,60

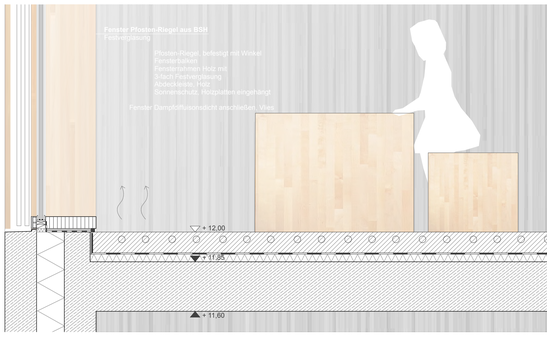
Fenster Pfosten-Riegel aus BSH
Fensterbrüstung
Pfosten-Riegel, befestigt mit Winkel
Fensterbrettern
Fensterrahmen Holz mit
2-fach Festverglasung
Abdeckleiste, Holz
Sonnenschutz, Holzplatten eingehängt
Fenster Dampfdiffusionsdicht anschließen, Vliesstreifen
+ 12,00
+ 11,85
+ 11,60

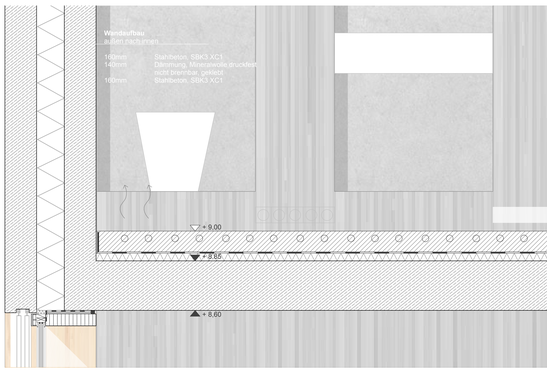
Wandaufbau
außen nach innen
160mm Stahlbeton, SBK3 XC1
140mm Dämmung, Mineralwolle druckfest
nicht brennbar, geklebt
160mm Stahlbeton, SBK3 XC1
+ 9,00
+ 8,85
+ 8,60

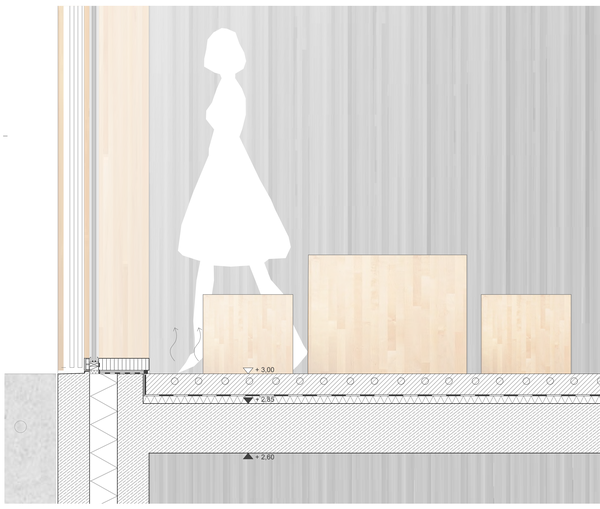
+ 3,00
+ 2,85
+ 2,60

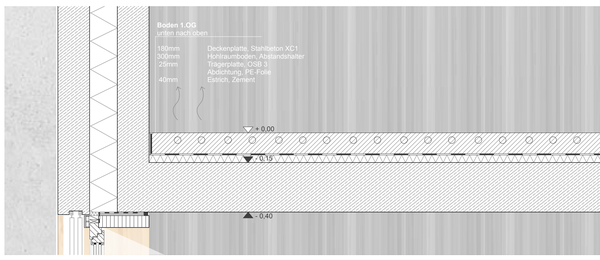
Boden 1.OG
unten nach oben
180mm Deckenplatte, Stahlbeton XC1
300mm Hohlraumboden, Abstandshalter
28mm Trägerplatte, OSB 3
Abdichtung, PE-Folie
40mm Estrich, Zement
+ 0,00
- 0,15
- 0,40

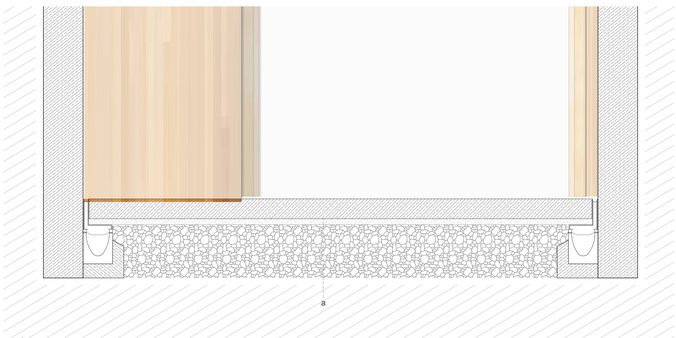
a

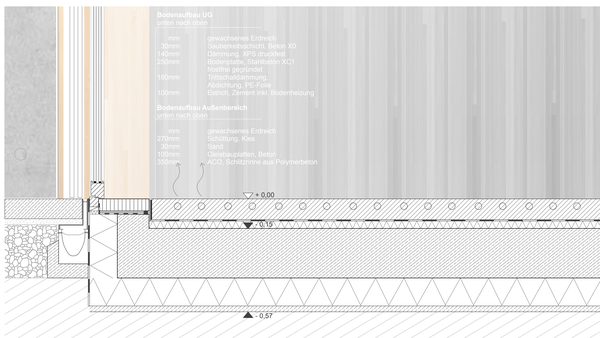
Bodenaufbau UG
unten nach oben
mm gewachsenes Erdreich
30mm Sauberkeitsschicht, Beton X0
140mm Dämmung, XPS druckfest
250mm Bodenplatte, Stahlbeton XC1
wasserdicht gegründet
180mm Trittschalldämmung
Abdichtung, PE-Folie
100mm Estrich, Zement inkl. Bodenheizung
Bodenaufbau Außenbereich
unten nach oben
mm gewachsenes Erdreich
270mm Schüttung, Kies
30mm Sand
150mm Gewebepflaster, Beton
350mm ACO, Schlitzrinne aus Polymerbeton
+ 0,00
- 0,15
- 0,57