


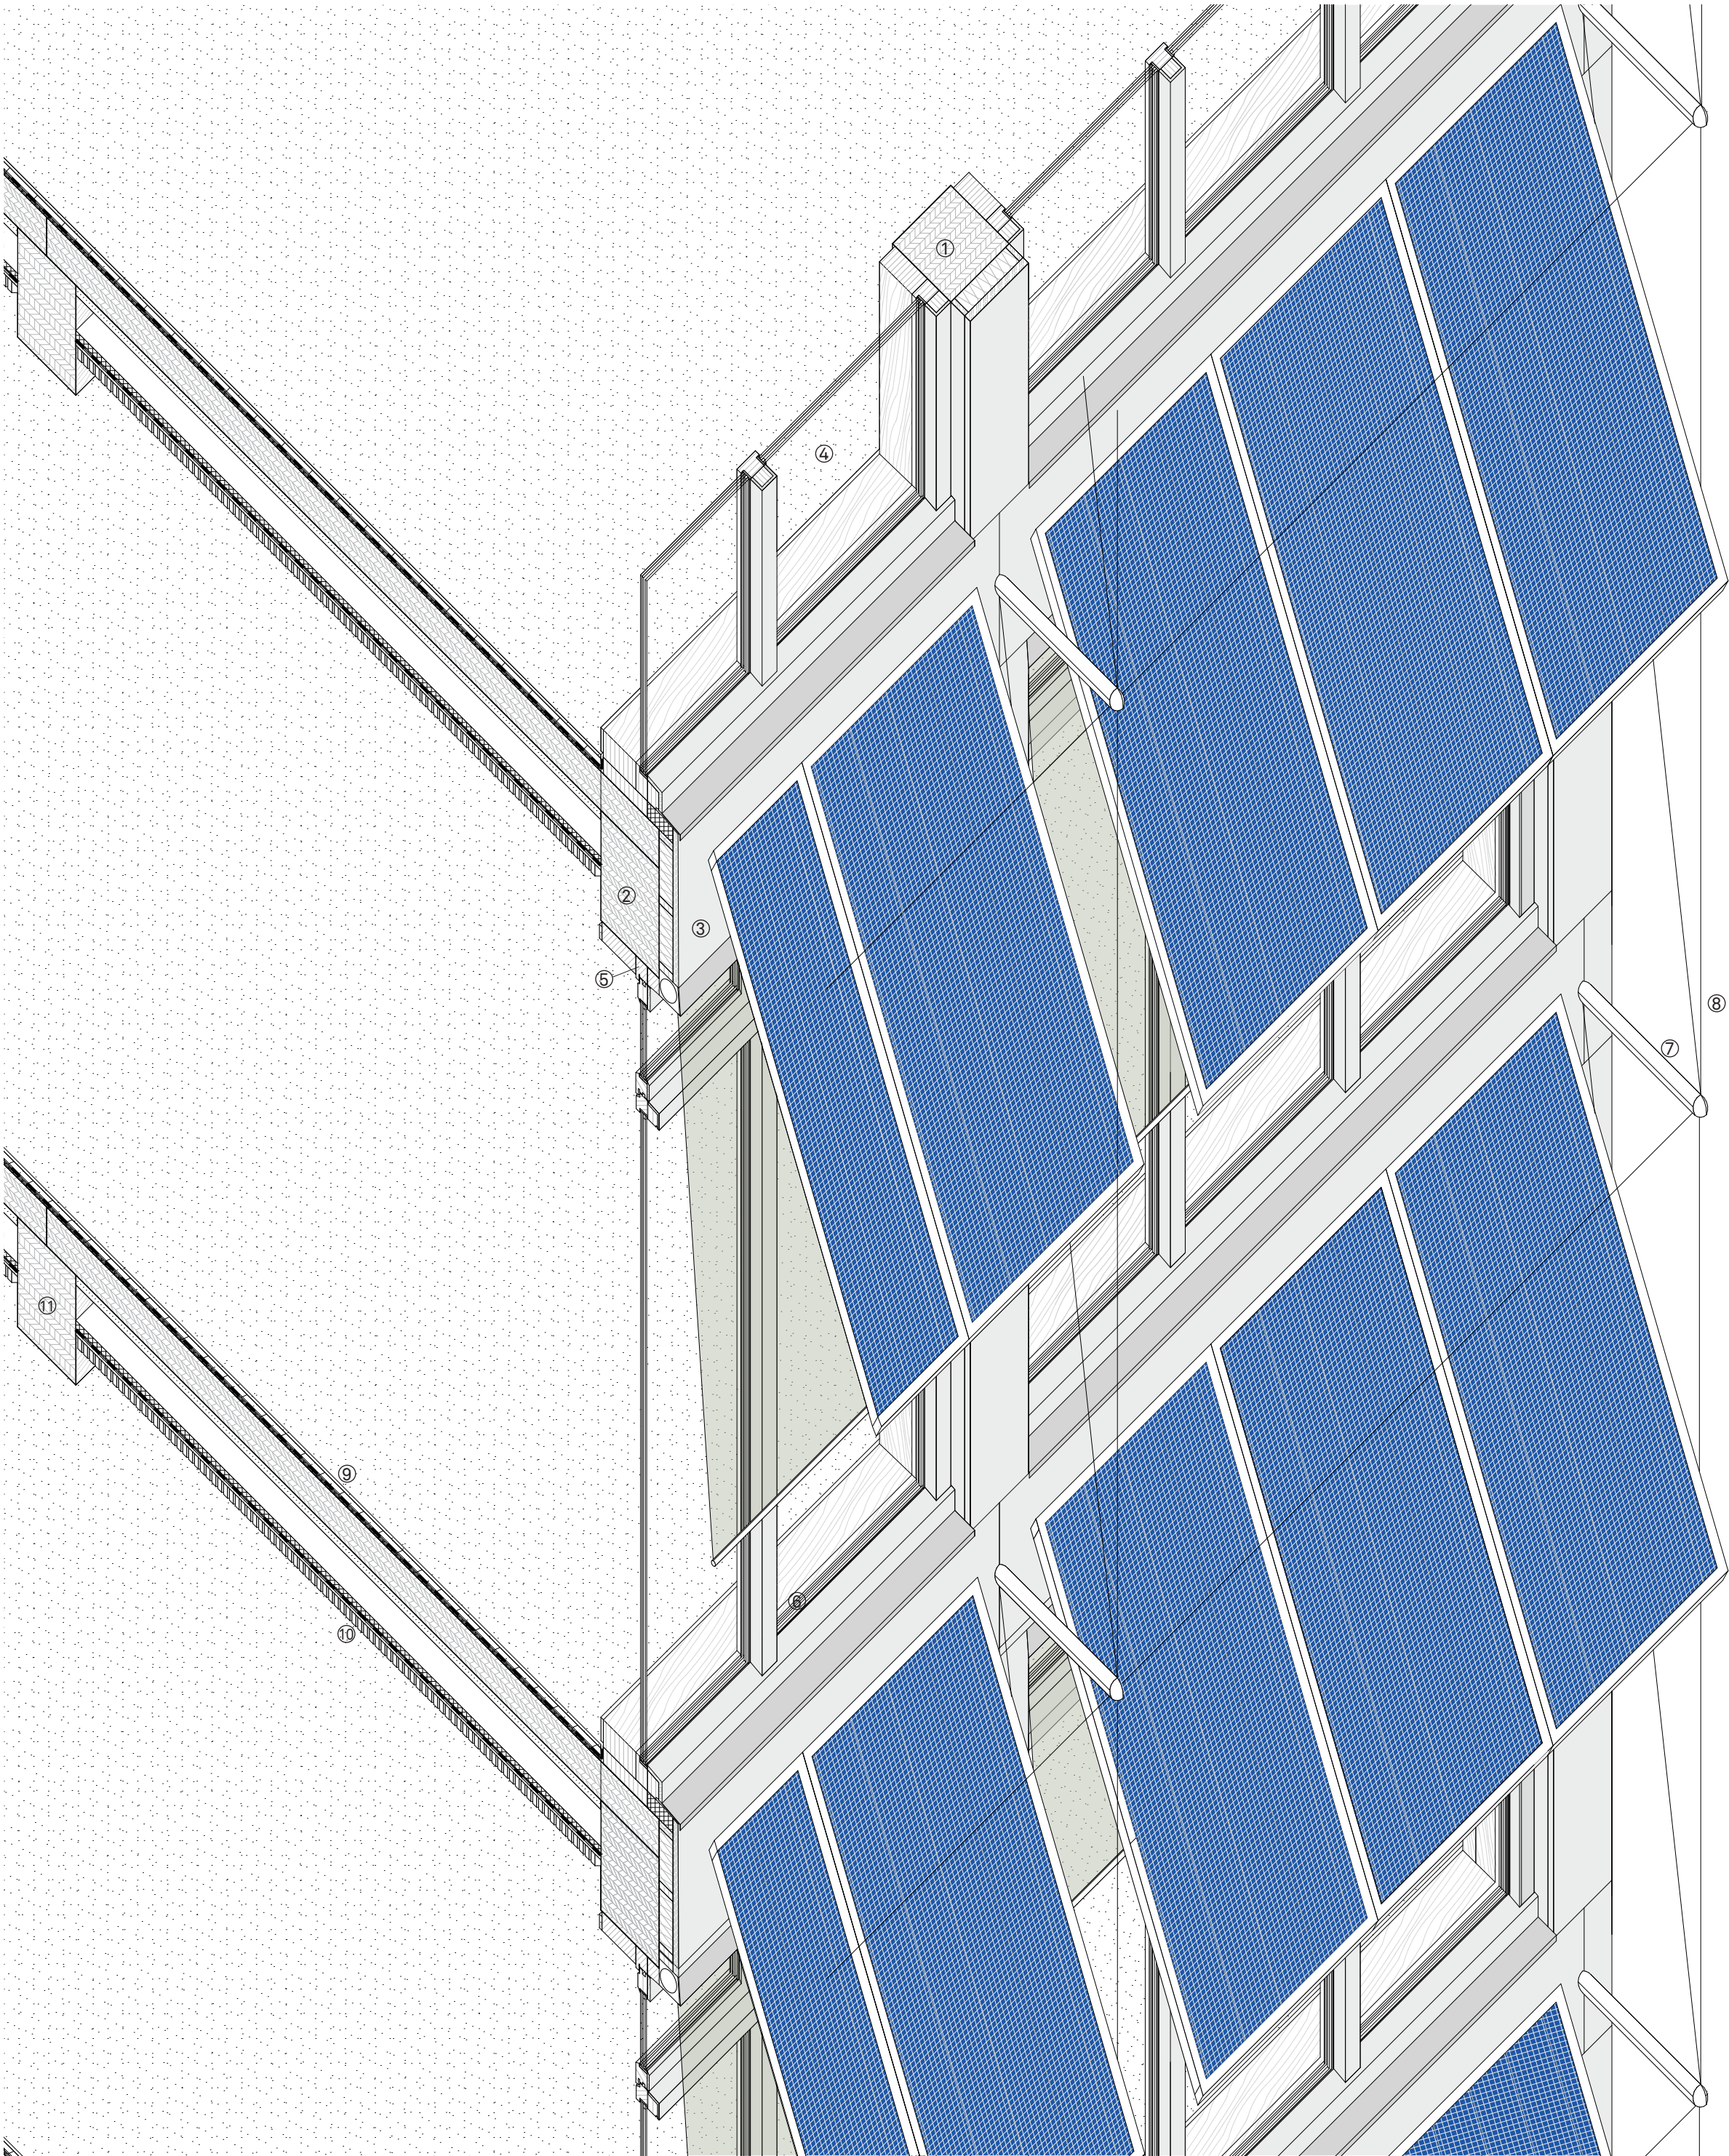

Fassade		
①	Stütze Brettschichtholz	300/300 mm
②	Unterzug Brettschichtholz	300/400 mm
③	Holzwolledämmung in Holzkasten mit Aluminiumverkleidung	70 mm d = 29 mm
④	Pfosten-Riegel-Fassade Holz/Aluminium mit Dreifachisolierverglasung und Öffnungsflügel als Oberlicht	
⑤	Markisenkasten mit Schrägmarkise seilgeführt	
⑥	Photovoltaikmodul 300 W Verstellbarer Gelenkarm zur Ausrichtung	1720 x 900 mm
⑦	Druckstab Stahl mit Knotenpunkt	ø 80 mm
⑧	Zugseile Stahl zum vertikalen Lastabtrag	ø 20 mm
Deckenaufbau		
⑨	Bodenbelag Teppich	10 mm
	Estrichboden	23 mm
	Dampfsperre	
	Trittschalldämmung	10 mm
	Brettspertholz dreilagig	100 mm
Installationshohlraum		
⑩	Gipskartonplatte	25 mm
	Installationshohlraum	200 mm
	Schalldämmung	26 mm
	Akustikvlies	
	Lattung mit Zwischenraum	40/19 mm
	Akustiklamellen Fichtenholz	19/40 mm
⑪	Unterzug Brettschichtholz	300/400 mm