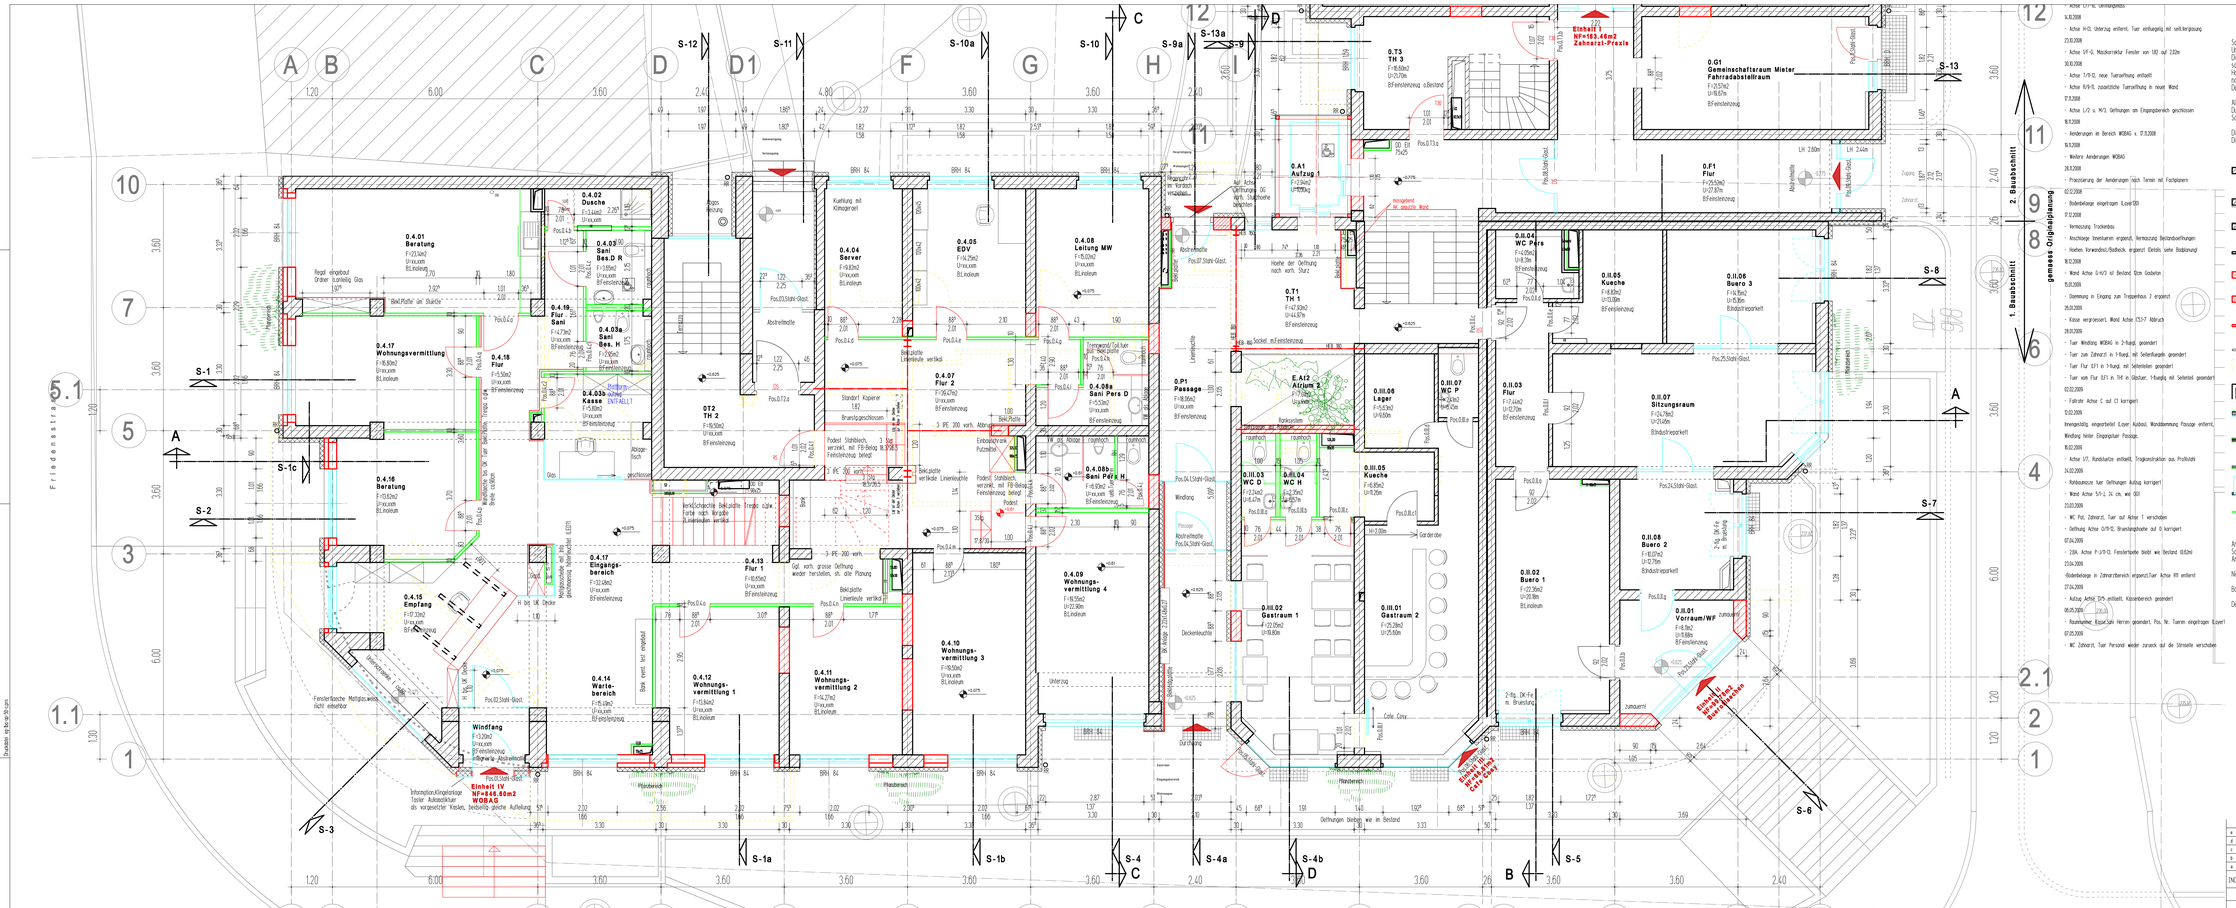

Wohneck Friedensstrasse - Grundriss Erdgeschoss

06.05.2009

- Achse U/1-6; Oeffnungsmass
16.10.2008
- Achse H-O; Unterzug entfernt, Tuer einhuergelig mit seitl.korrigiert
23.10.2008
- Achse 1/F-G; Mauskorrektur Fenster von 180 auf 230m
30.10.2008
- Achse 7/F-O; neue Tuerantrieb entfernt
- Achse 8/9-G; zusaetzliche Tuerantrieg in neuer Wand
07.11.2008
- Achse L/2 u. M/3; Oeffnungen im Eingangsbereich geschlossen
18.11.2008
- Aenderungen im Bereich WOBAG v. 07.11.2008
19.11.2008
- Weitere Aenderungen WOBAG
28.11.2008
- Praezisierung der Aenderungen nach Termin mit Fachplanern
02.12.2008
- Bodenbelaege eingetragen (Layer:CB)
07.12.2008
- Vermessung Trockenbau
- Anschlaege Inventaerm erganzt, Vermessung Bestandoeffnungen
- Haehen Verwaendnis/Radbeck. erganzt (Details siehe Bestplanung)
18.12.2008
- Wand Achse G-H/13 ist Bestand 12cm Gasbeton
15.01.2009
- Doemmung in Eingang zum Treppenhaus 2 ergaenzt
26.01.2009
- Kasse vergroessert, Wand Achse 13/5-7 Abbruch
28.01.2009
- Tuer Windfang WOBAG in 2-flueg. geaendert
- Tuer zum Zahnarzt in 1-flueg. mit Seitenfuellungen geaendert
- Tuer Flur E/F1 in 1-flueg. mit Seitenteilen geaendert
- Tuer vom Flur E/F1 in 3W in Glashaer, 1-flueg. mit Seitenteil geaendert
02.02.2009
- Fahrrad Achse C auf C1 korrigiert
12.02.2009
Innengestaltg. eingearbeitet (Layer:Ausbau), Wandoeffnung Passage entfernt, Windfang hinter Eingangsplan Passage.
16.02.2009
- Achse 1/7, Rundstahlstze entfernt, Trogkonstruktion aus Profilstahl
24.02.2009
- Rohbaumass: tuer Oeffnungen Aufzug korrigiert
- Wand Achse 5/F-L; 24 cm, wie 0.01
25.03.2009
- WC Pers. Zahnarzt, Tuer auf Achse 1 verschoben
- Oeffnung Achse G/11-12; Brandschutztuer auf 0 korrigiert
07.04.2009
- 2.0A, Achse P-J/9-12, Fensterbaenke bleibt wie Bestand (0.62m)
23.04.2009
-Bodenbelaege in Zahnarzbereich eingearbeitet,Tuer Achse R11 entfernt
27.04.2009
- Aufzug Achse 3/F5 entfernt, Kassenbereich geaendert
05.05.2009
- Raumnummer, Kueche Herren geaendert, Pos. Nr. Tueren eingetragen (Layer:
07.05.2009
- WC Zahnarzt, Tuer Personal wieder zurueck auf die Stirnseite verschoben

Saemtliche massl.- und zeichn. Angaben sind vom Auftragnehmer am Bau eigenverantwortlich auf evtl. Einzelmaegelrueen/Mengen zu pruefen und in Abstimmung mit der Bauleitung zu beheben.
Die Ausfuehrungsplaene gelten nur in Uebereinstimmung mit Schal- und Bewehrungsplaenen, sowie den Angaben des Vermessungsingenieurs, dabei sind festgelegte Mess- Messhilfspunkte, Hoehenkoten, Baufluchten und Grenzen zu sichern. Alle tragenden und konstruktiven Bauteile sind nach geprueftter Statik, in Uebereinstimmung mit den zuweiligen DIN-Vorschriften herzustellen und einzubauen. Desweiteren sind die Auflagen der Baugenehmigung sowie des Baugrundgutachten zu beachten.

Alle Bruesslungs- und Tuertoechen gelten ab Oberkante Fertigfussboden.
Durchbruechte, Schlitze und Aussparungen in tragenden u/o. konstruktiven Bauteilen sind gemaess Schaltplan bzw. geprueftter Statik herzustellen.

Die Grundrissplaene gelten in Verbindung mit den dargestellten Schnitten, Teilschnitten und Details. Die einzelnen Plaene des 1. BA und 2. BA gelten als ein Plan.

- vorh. Mauerwerk, tragende Waende
  Material gemaess Planung von 1986, Hohlblocksteine, Hochlochziegel
  Originalplanung kann im Architekturbuero eingesehen werden
- vorh. Mauerwerk, Aussenwande mit innerer Vorsatzschale aus Gasbeton
  Material gemaess Planung von 1986, Hohlblocksteine, Hochlochziegel
- vorh. Bauteile aus Stahlbeton
  Material gemaess Planung von 1986
- vorh. Mauerwerk, nichttragende Waende
  Material gemaess Planung von 1986, Mauerziegel, Hochlochziegel
- neues Mauerwerk, tragende Waende
  Material gemaess statischer Berechnung, Anbindung an vorh. Bauteile gemaess LV
- neue Bauteile aus Stahlbeton,
  Material gemaess statischer Berechnung
- neues Mauerwerk, nichttragende Waende
  Material gemaess statischer Berechnung, Anbindung an vorh. Bauteile gemaess LV
- Warmedaemmung gemaess LV bzw. Detailplanung
- abzubrechende Bauteile
  Tueroeffnungen mit Sturzen, grosserere Oeffnungen gemaess statischer Berechnung
- Inst.-Schacht mit GK-Bekleidung, Nr. des Schachtes u. Abmessung
  EDV- Deckenaufbruch im Bereich vorh. Schaechte, Brüdurchgangen entgar. Sanitaerplanung
- Aussenwand, Holzrahmenbau, Aussen hinterlüftete Glasubene
  Innen Trockenbau als Inst.-Ebene und zusaetzliche Daemmung
- Wohnungstrennwand
  Holz-Rahmen-Bau
- Tragende Innenwand
  in Holz-Rahmen-Bau
- Aussenwand als Plosten-Riegel-Konstruktion
- Nichttragende Innenwand als GK-Staenderwand

Angegebene Masse an bestehenden Bauteilen sind Rohbaumasse und dienen nur der Uebersicht
Sonstige Masse sind am Bauwerk zu ueberprueefen, bei Unklarheiten ist Rueckgrache mit dem Architekturbuero zu halten

Nicht naeher genannte Baustoffe sind den Beschreibungen des LVs zu entnehmen.

Balkonflaechen sind zu 25% in den Wohnungsflaechen enthalten!

Detailierte Angaben zur Heizungs- und Sanitaerinstallation siehe Haustechnikprojekt



IND	ANDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN	DATUM
6		
5		
4		
3	Ergaenzungen gemaess Aenderungsliste	11.05.2009
2	Ergaenzungen gemaess Aenderungsliste und Bereich WOBAG, Anschlaege Bestand-Inventaerm u.Vermessung, Vermessung TB	26.11.2008
1	Ergaenzungen gemaess Aenderungsliste	28.10.2008

HOEHENBEZUG: +0.00 = 230.00 ueber HN = OK Gehweg Friedensstrasse

DR.-ING. A.GOERSTNER BDA
DIPL. ARCH. THOMAS MAIER-BARTHELS
DIPL.-ING. STEFAN STEINBRUECKNER
ARCHITEKTURBORO
07318 SAALFELD/SAALE, A.-BUCHNER-STR. 15

BAUHERR
Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft
Saalfeld/Saale mbH
Klostergasse 37
07318 Saalfeld

PROJEKT-NR. 02-42	OBJEKT Wohneck Friedensstrasse		GEAENDERT 11.05.2009
MASSSTAB 1 : 50	ORT 07318 Saalfeld, Friedensstrasse 10/12	UNTERSCHRIFT	
DATUM 26.08.2008	ZEICHNUNG Grundriss Erdgeschoss 1. BA	Ausfuehrungsplanung	BLATT-NR. AP-23 c

Dateiname: wh-Bauzeichnungen.dwg
Plotmaßstab: 1:50
Plotdatum: 11.05.2009
Layerfilter: alle Layer sichtbar
Layerfilter: alle Layer sichtbar