
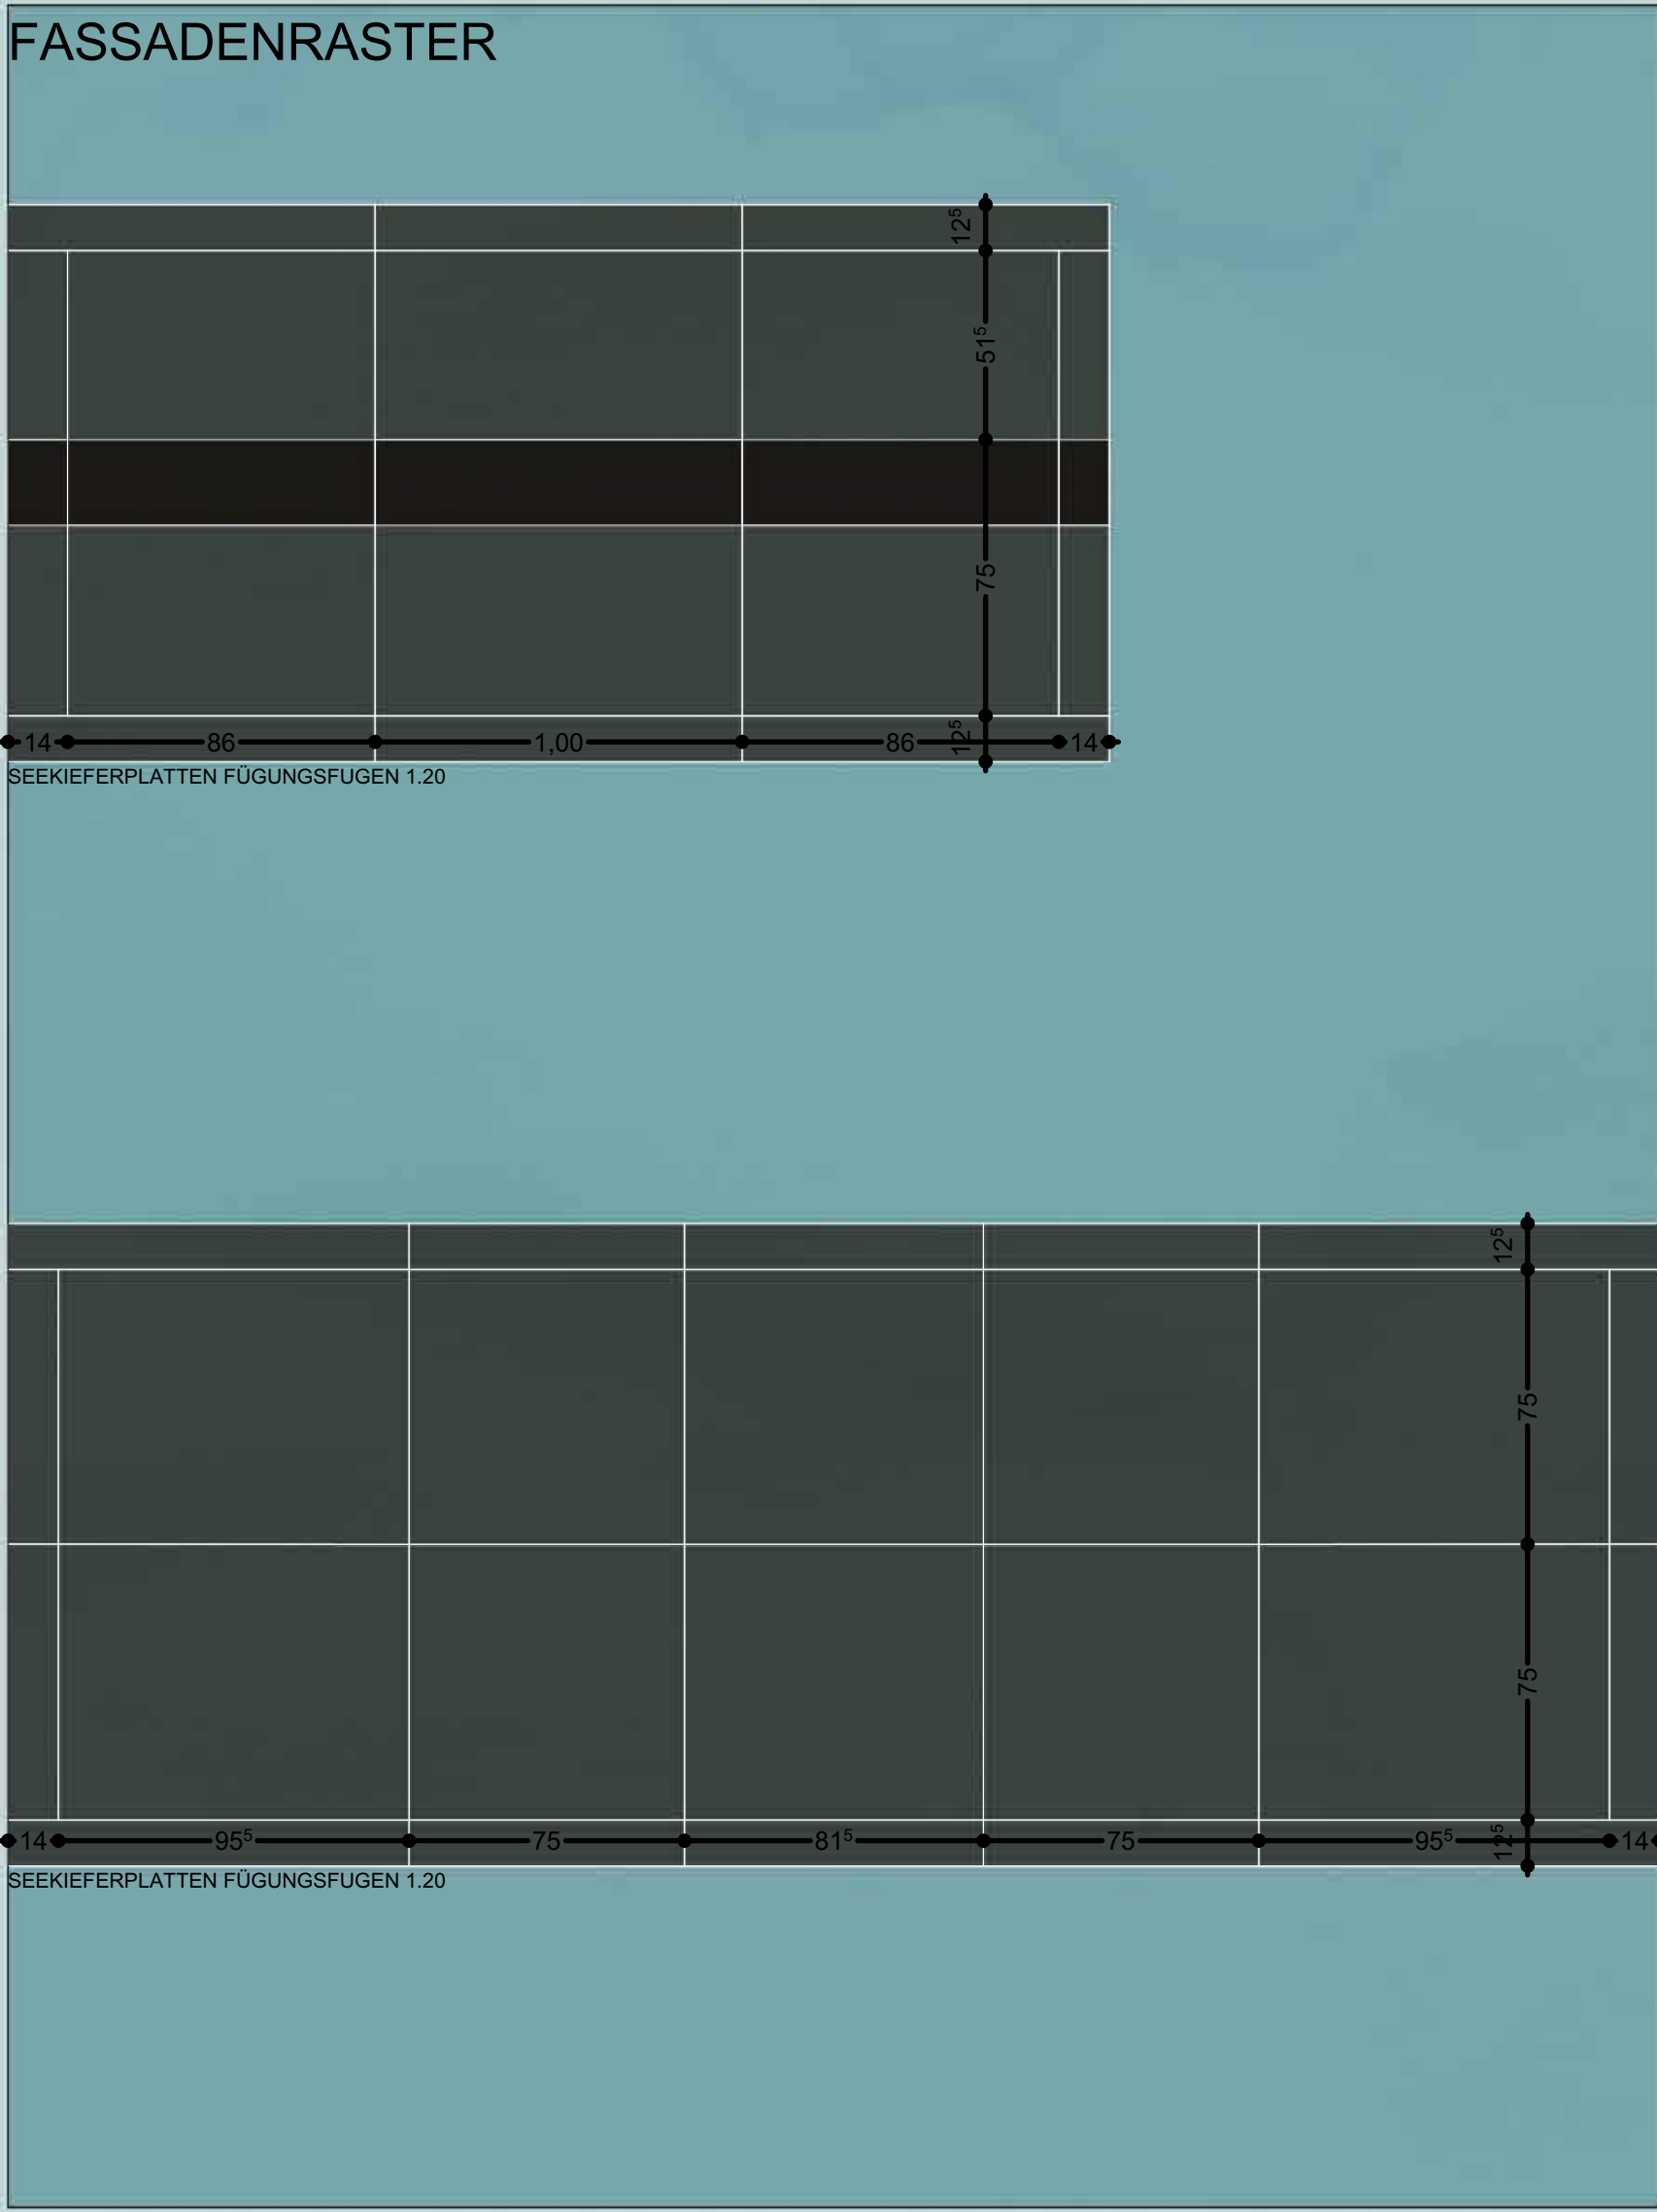


MODULBOX 6|9

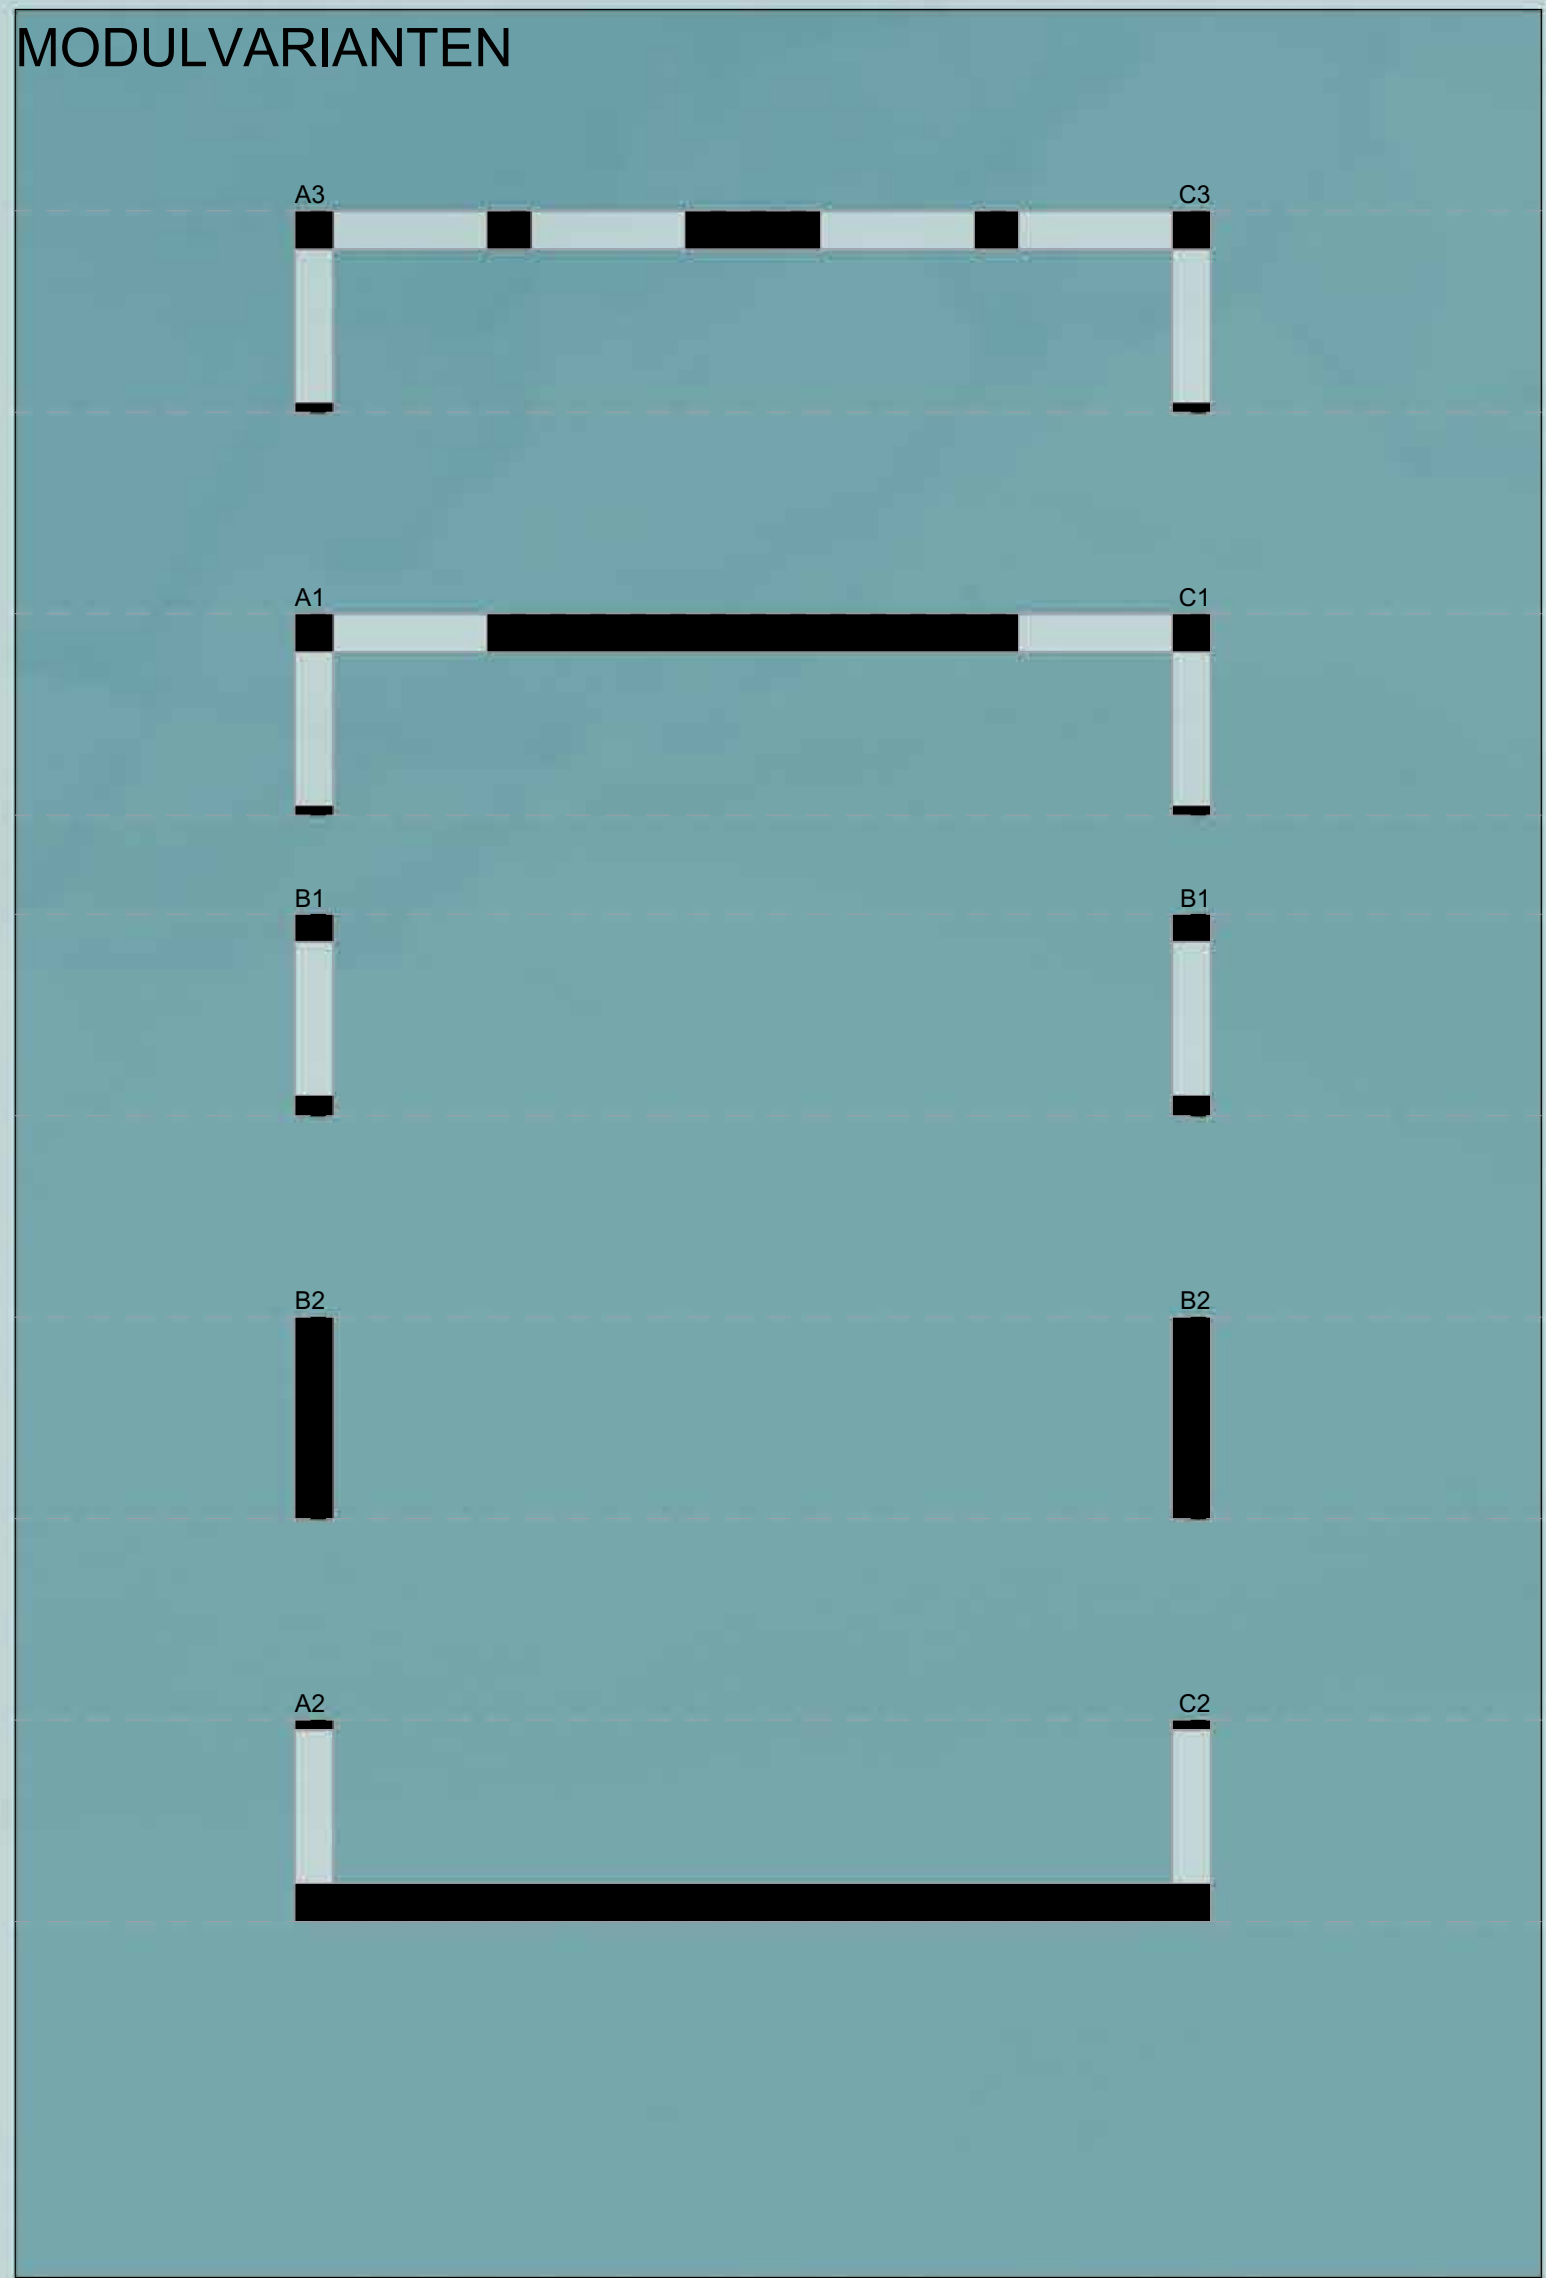

DIE MODULE WERDEN IN EINER PRODUKTIONSHALLE AUSGEFÜHRT. DER TRANSPORT ERFOLGT ÜBER LKW. ENDMONTAGE UND FÜGUNG VOR ORT MITTELS EINES KRANES. DIE MODULE SIND VARIABEL UND KÖNNEN JE NACH BEDARF UNTERSCHIEDLICH KOMBINIERT UND GESTAPELT WERDEN. LEITUNGEN WERDEN AN DEN FÜGUNGSPUNKTEN MIT STECKSYSTEMEN AUSGEFÜHRT.

SEEKIEFER (PINUS PINASTER)

PLATTENGÖßE_2500 x 1250 MM
DIN EN 13556
GENIUN EUROPÄISCHE KIEFER
24 % WALDANTEIL IN DEUTSCHLAND
DAUERHATIGKEITSKLASSE_3-4
EMODUL_10800-13000 N/MM²
DRUCKFESTIGKEIT_45-55 N/MM²
BIEGEFESTIGKEIT_79-100 N/MM²
ROHDICHTE_0,51-0,55 G/CM³

