



DETAIL B ANSCHLUSS DACHFENSTER

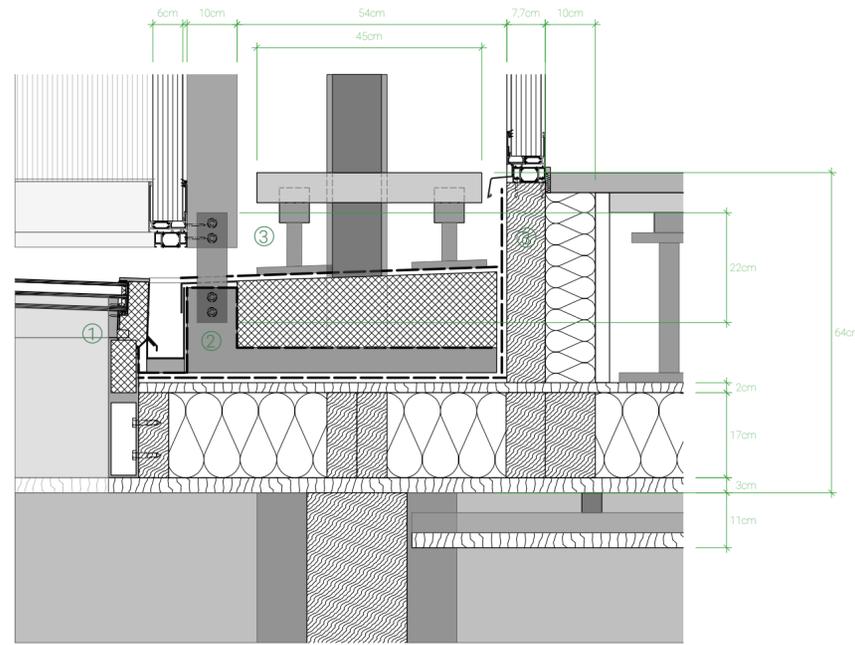


- 1\_ Anschluss Dachfenster:
  - \_Lamilux Glasdach PR60
  - \_Ausgedämmtes Aluprofil
  - \_Anschluss an Regenrinne
- 2\_ Anschluss Geländer
  - \_Stahlwinkel
  - \_Verschraubung
  - \_Unterkonstruktion
- 3\_ Terrassenaufbau
  - \_Holzbohlen
  - \_Standfüße
  - \_Abdichtungsbahn
  - \_Gefälledämmung
  - \_Abdichtung
  - \_Stahlwinkel
  - \_Abdichtung
- 4\_ Anschluss Doppelboden
  - \_Abdichtung
  - \_Sparren 7,7cm
  - \_Wärmedämmung 10cm
  - \_Brettschichtholz 3cm

DETAIL C ANSCHLUSS FASSADE\_DACH

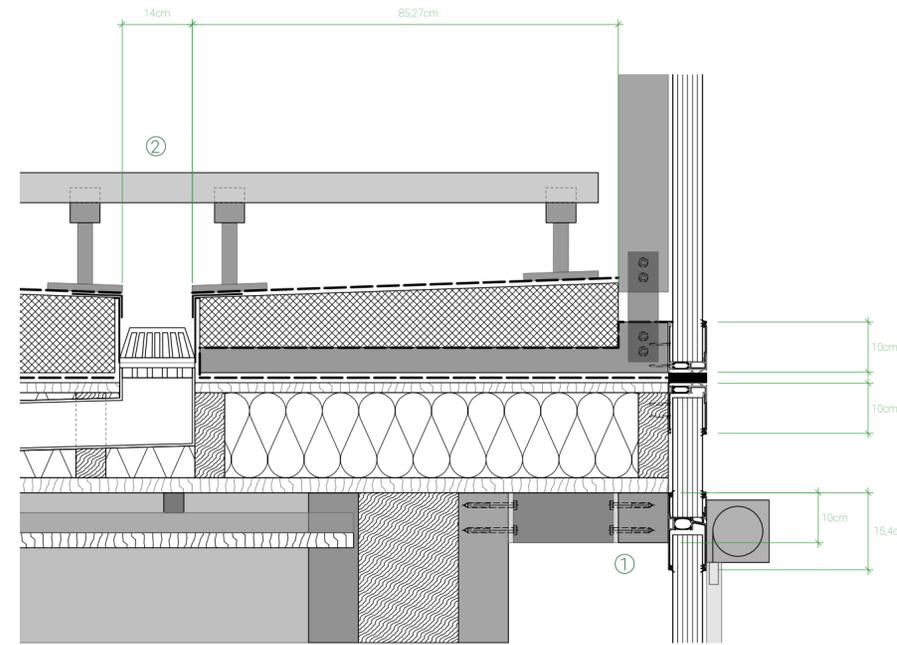


- 1\_ Fassadenaufbau:
  - \_BSH Stütze 40x40cm
  - \_Stahlprofil 22cm
  - \_Aluminium Unterkonstruktion 10cm
  - \_Rodeca Rahmenprofile PC 2560-12
  - \_Rodeca Stegplattensystem 60mm
  - \_Heroal VS Z Rolladenkasten
- 2\_ Dachaufbau:
  - \_Holzbohlen
  - \_Standfüße
  - \_Abdichtungsbahn
  - \_Gefälledämmung
  - \_Abdichtung
  - \_Kiesfang
  - \_Regenrinne
  - \_Brettschichtholz 2cm
  - \_Wärmedämmung Schafswolle 17cm
  - \_Sparren Vollholz 6x17cm
  - \_Brettschichtholz 3cm
  - \_Lattung 4cm
  - \_Konterlattung 4cm
  - \_Deckenabschluss Schichtholz 3cm
  - \_Sekundärträger BSH 20x40cm
  - \_Hauptträger BSH 20x140cm

DETAIL D ANSCHLUSS FASSADE\_BODEN

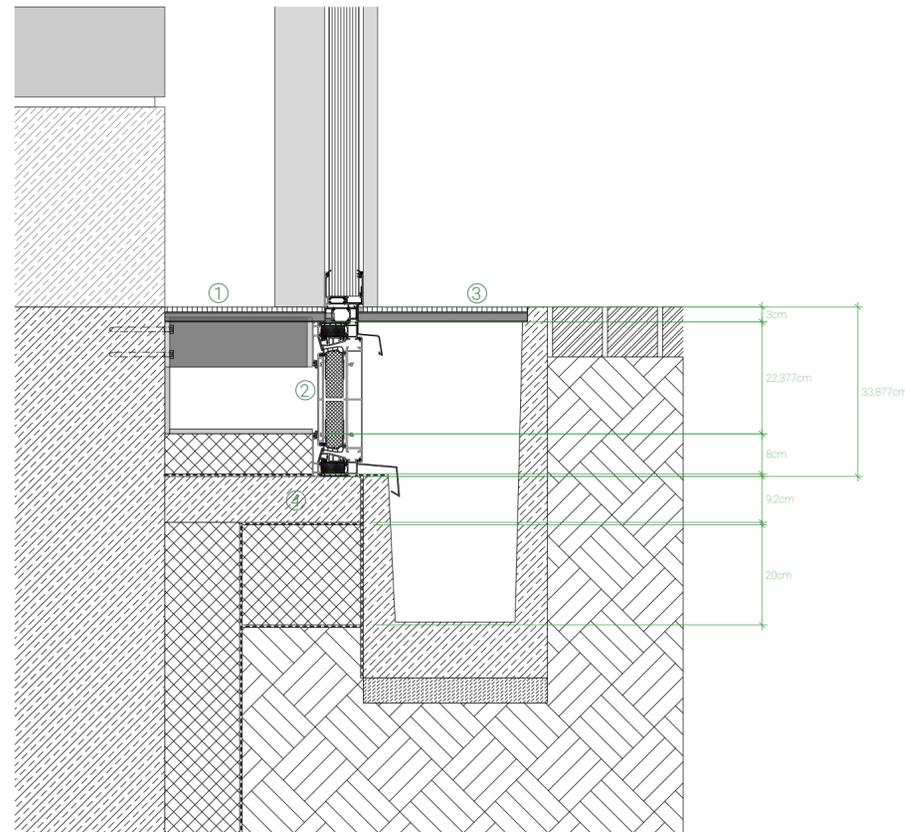

- 1\_ Belüftung Innen:
  - \_Gitterabdeckung
  - \_Stahlprofil 2x32cm
  - \_Stahlprofil 10x29cm
  - \_Abdeckblech
  - \_Wärmedämmung
  - \_Abdichtung
- 2\_ Belüftungsebene:
  - \_Rodeca Rahmenprofil
  - \_Schüco AWS 90 Lüftungssystem
- 3\_ Belüftung Außen:
  - \_Gitterabdeckung
  - \_Stahlprofil 2x34cm
  - \_Beton Fertigteil
  - \_Sauberkeitsschicht
- 4\_ Bodenaufbau:
  - \_Bodenplatte
  - \_Trennlage
  - \_Schaumglasschotter
  - \_Geotextilvlies
  - \_Erdreich

DETAIL E ANSCHLUSS FASSADE\_STÜTZE HORIZONTAL

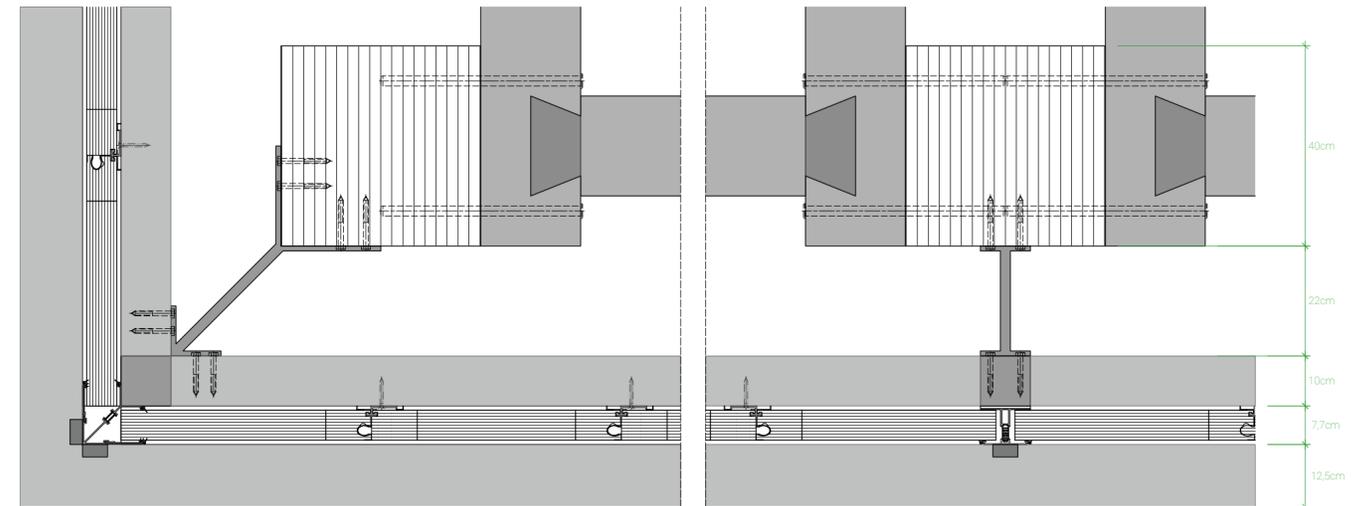

- Fassadenanschluss:
- \_BSH Stütze 40x40cm
  - \_Stahlprofil
  - \_Aluminium Unterkonstruktion 10cm
  - \_Rodeca Rahmenprofile PC 2560-12
  - \_Rodeca Stegplattensystem 60mm
  - \_Heroal VS C Rolladenkasten
  - \_Heroal VS C Führungsschienen