

Legende	
W 112	Metallständerwand I Einfachständer je 2x beplankt I d = 150 mm
W 116	Installationswand (Knauf) W 114 je 2 x beplankt I d = 220 mm
FBA	Fußbodeneinlauf mit Geruchverschluss
SW	Schamwand I wandhängend Satinato ESG I satiniert grün (400 x 900 mm)
T	gebrauchsfertige WC - Trennwand Typ : 30 NR (Nassraum)
FB	Fensterbank
SB	Sohlbank
RS	Raffstore
FL	wärmedämmter Flachsturz
RR	Regenrohr DN 200

Raumstempel	
	Raumnr. I Raumbezeichnung ± 0.00 OKRFB ± 0.00 OKFFB ± 0.00 UKRD 0.00 mliche Höhe 0.00 qm Fläche 0.00 m Umfang Bodenbelag

Fußbodenaufbau I Hallen	
2.00 - 3.00 mm	Epoxidharzbeschichtung
25.00 cm	Rutschfestigkeit R9 - R10 Stahlbeton C25 / 30 - fugenlos I Matten Q 335 I Bü d= 8 I 15 Randseisen 2 I d = 10)
0.3 mm	PE - Folie
5.00 cm	Kiesfilterschicht I Sauberkeitsschicht
Fußbodenaufbau Umkleide, Sanitärbereich	
1.00 cm	Fiesen
2.00 cm	Varichtherm
24.00 cm	Fußbodenheizung Stahlbeton C25 / 30 - fugenlos I Matten Q 335 I Bü d= 8 I 15 Randseisen 2 I d = 10)
0.3 mm	PE - Folie
5.00 cm	Kiesfilterschicht I Sauberkeitsschicht
Fußbodenaufbau obere Geschosse	
1.00 cm	Fiesen
5.00 cm	Estrich
1.00 cm	Laage
5.00 cm	Styrodur
22.00 cm	Stahlbeton C25 / 30 - fugenlos I Matten Q 335 I Bü d= 8 I 15 Randseisen 2 I d = 10)

1	Fischer ISOTHERM LL 100 I Warmhalle
2	Riegel Fischer I Metsec C - Profil 232 C 25
1	Fischer TRAPEZ Stahltrapezprofile Kalthalle für Wandelemente 35 / 207
2	Dachaufbau - Warm- und Kalthalle: Fischer Therm DL 140 I 1.00 m x 9.00 m

1	Dachaufbau - Bürotrakt: Dachbahn Rhepanol I k, mechanisch befestigt im Klettsystem
2	Wärmedämmschicht EPS: Styrodur LDE - Platten 120 mm dick
	Gefälleestrich
	Stahlbetondecke

Mauerwerk I Poroton

Trockenbau - Knauf Fireboard F90
beidseitig doppelt beplankt

P RWA - Geräte mit Pneum Volllüftung
Licht - Luft - RWA

E RWA - Gerät mit elektr. Normallüftung
ausgeführt mit E - Motor
Licht - Luft - RWA

DN 3° Dachneigung von 3° Gefälle

Alle Maße sind von der ausführenden Firma verantwortlich zu prüfen. Für die Richtigkeit und Einhaltung der Maße haftet der Unternehmer. Differenzen zu Angaben von Statiker und Projektanten sowie Plan- und Massendifferenzen müssen vor der Ausführung mit den ausführenden Firmen geklärt werden. Bedenken gegen die vorgesehene Konstruktion müssen dem Architekten rechtzeitig mitgeteilt werden. Mit der Ausführung übernimmt die ausführende Firma Haftung und Gewährleistung im vollen Umfang. Der Architekt haftet nicht für Maßdifferenzen.

Bauherr
Sächsisch - Bayerische Starkstrom - Gerätebau GmbH
Ohmstraße 1
08496 Neumark I Sa.

Unterschiff

Bauvorhaben
Errichtung einer Produktionshalle für Compactstationen mit Bürotrakt, Kalthalle, Freiflächenüberdachung und überdachter Freilrannanlage

DIESE ZEICHNUNG IST GEISTIGES EIGENTUM DES VERFASSERS. SIE UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT UND DARF WEDER KOPERT NOCH DRETTEN NOCH KONZENTRIERTEN ZUGANGLICH GEMACHT WERDEN. VERSTÖSSE WERDEN STRAFRECHTLICH VERFOLGT!
ALLE RECHTE DIESER ZEICHNUNG UNTERLIEGEN DEM URHEBERRECHTSCHUTZ!


Planungsstufe
Ausführungsplanung

gezeichnet
Julia Schimmel B.A.

geprüft
Dipl. Ing. Wolfgang Korb

Datum I Maßstab
10. Dezember 2010 I 1:100

Plantitel
Erdgeschoss Bürotrakt 00.004

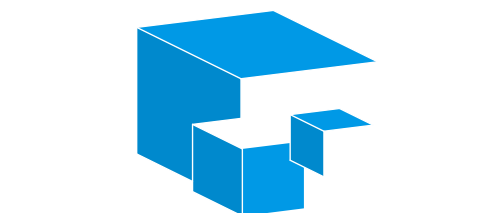

Planungsgruppe Korb

Architekten & Ingenieure

Thomassstraße 7 I 07973 Greiz
03661 34221 I 03661 45 44 14
Lange Straße 12 I 09084 Erfurt
T: 0361 63 43 43 2 F: 0361 63 34 157
www.planungsgruppe-korb.de