




Schnitt C

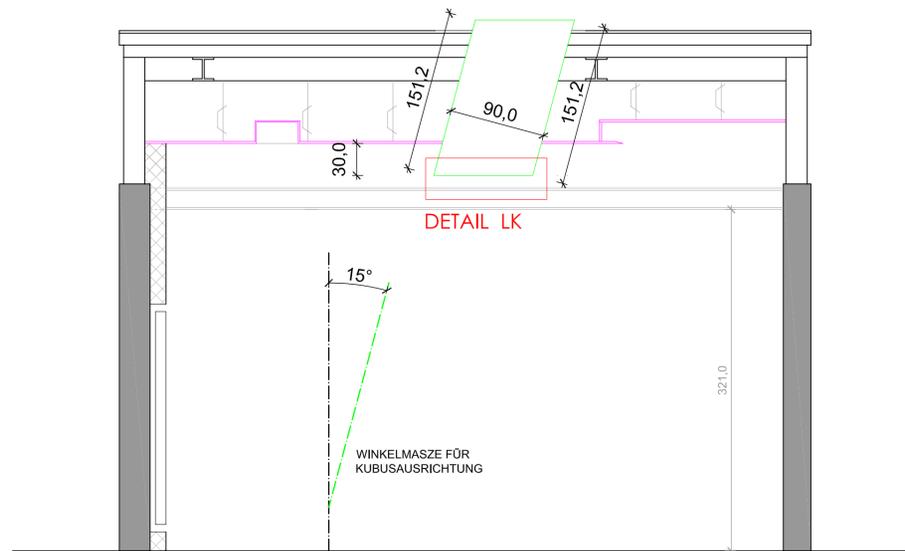

Schnitt D

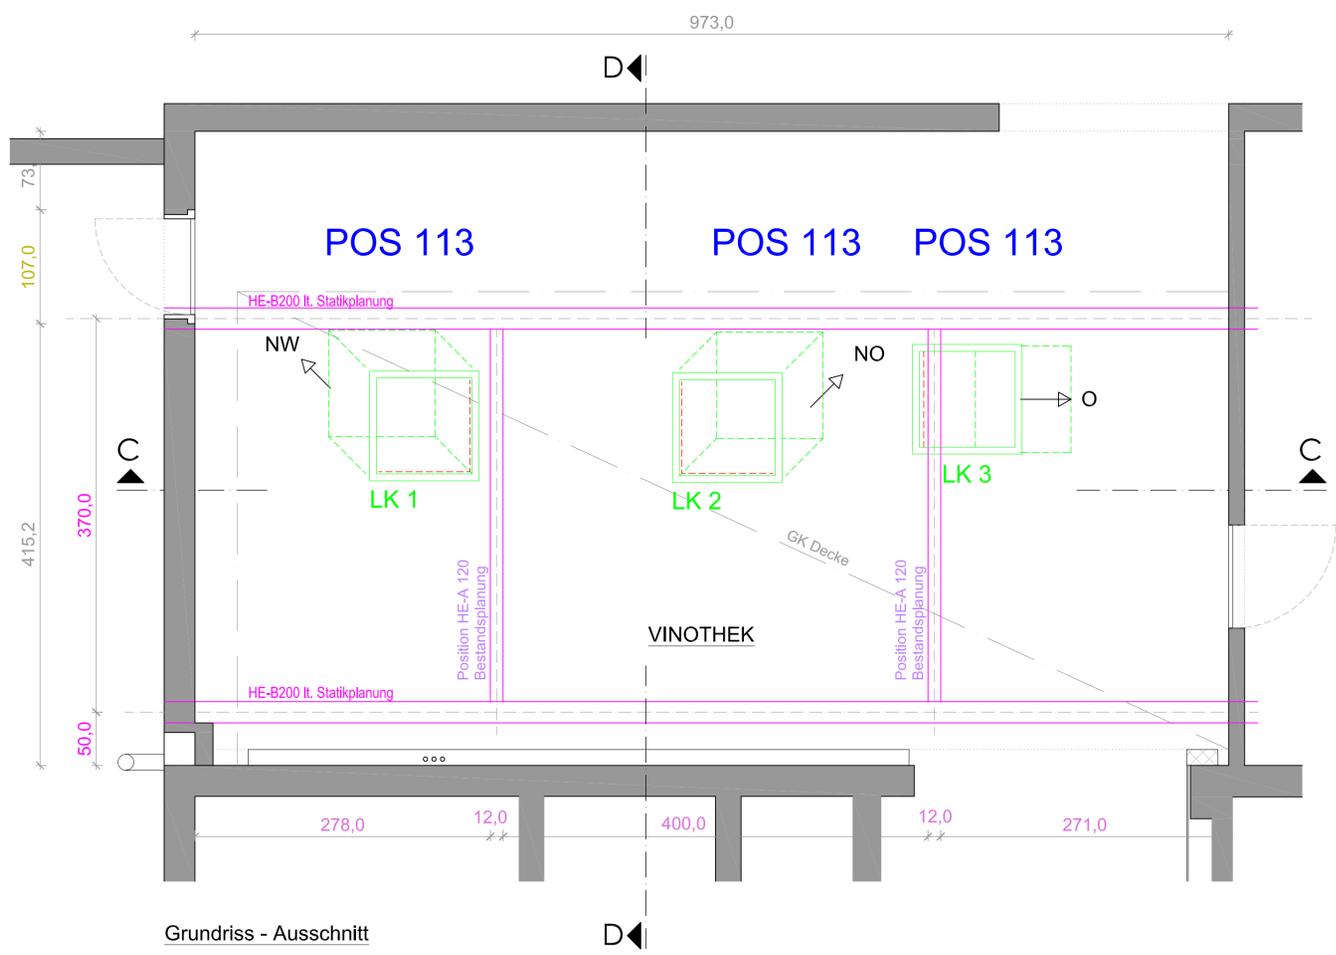

Grundriss - Ausschnitt

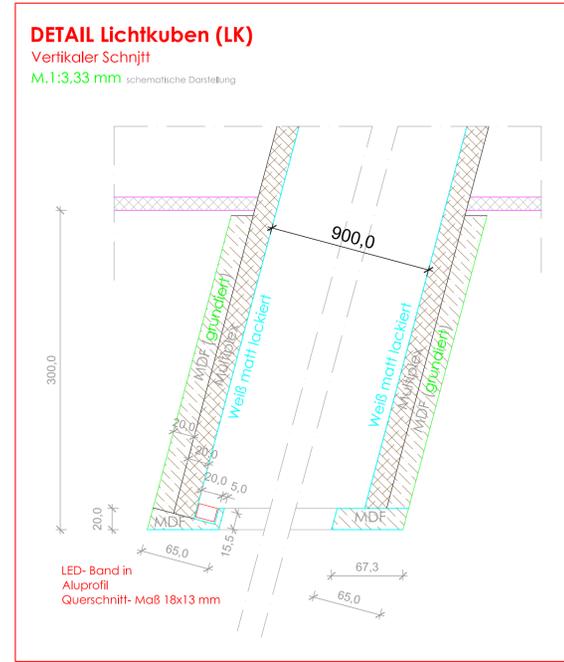

**HOLZKUBEN:**

Die geplanten Holzkuben ragen als Zylinder in die Fensterfläche der Oberlichter und sind mittels geeigneter Unterkonstruktion an dem Dachtragwerk aus Stahlträger befestigt werden. An montierte Unterkonstruktion sind die Zylinder lt. Planvorgabe zu setzen.

**MATERIAL:**

- Multiplex 20mm einseitig weiß matt lackiert
- Anleimer sowie Blendrahmen umlaufend MDF grundiert zur Weiterbehandlung durch Maler mit "Gold" Lackierung.
- Zwei Kuben haben zweiseitige LED- Nut mit Einlegung des LED- Profils (bauseitig)
- Ein Kubus einseitige LED- Nut

