
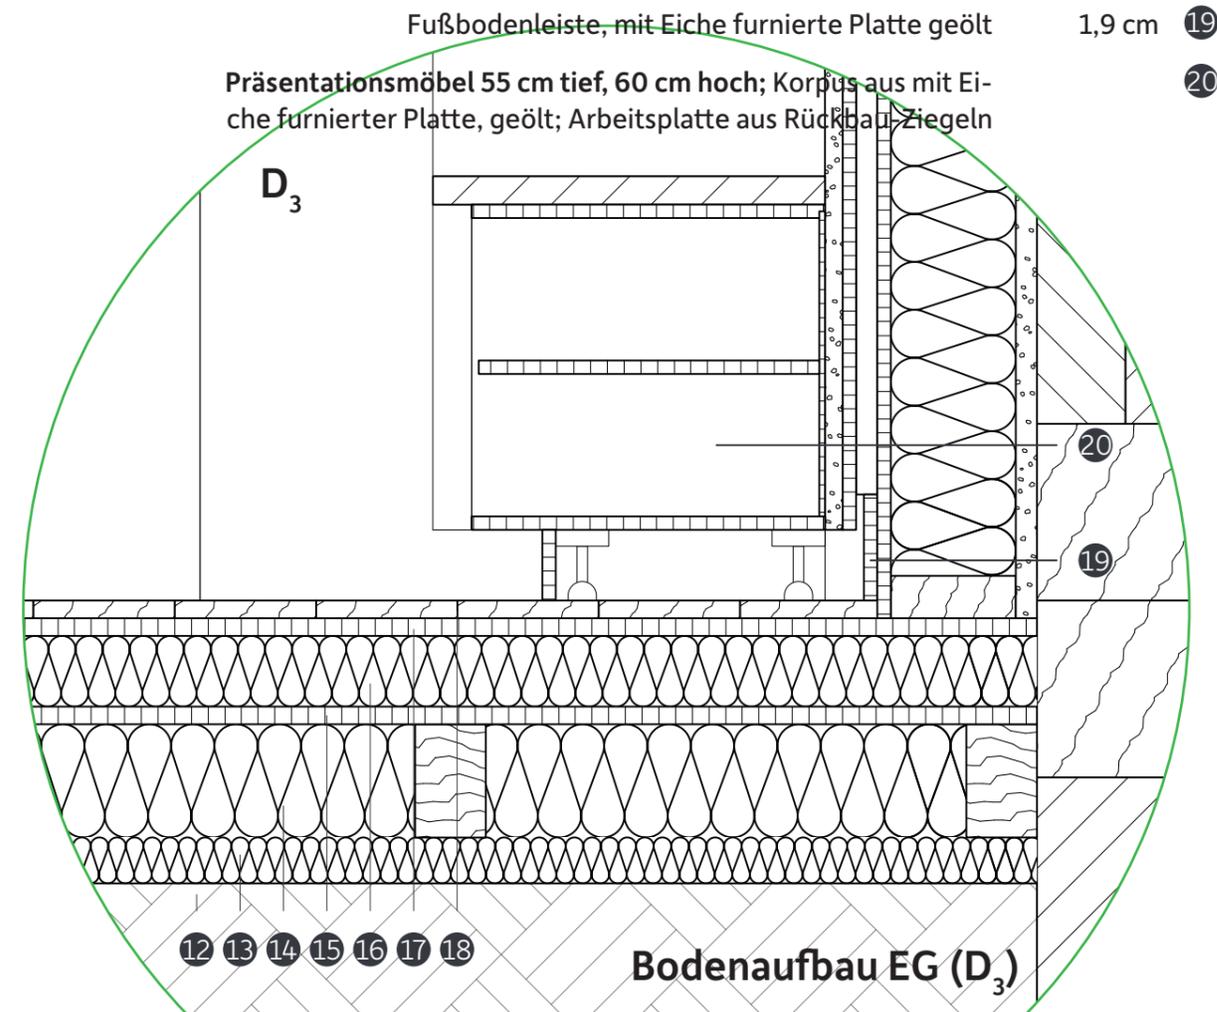


- ① 1 cm **Oberfläche**  
Lehmputz grob, naturfarbend
- ② 5 cm **Putzträger**  
(2x2,5 cm) Lehmbauplatten
- ③ 2 cm Lehmbauplatte
- ④ 20 cm **Dämmschicht**  
Holzwolleplatten
- ⑤ 5x10 cm **Befestigung Abhangdecke**  
Konstruktionslatte Fichte
- ⑥ 35x28 cm Unterzug Bestand Tanne
- ⑦ 13 cm **Konterlattung Fußboden**  
Konstruktionsvollholz Fichte, mit Zelluloseflocken als Zwischenraumdämmung
- ⑧ 1,8 cm OSB-Platte
- ⑨ 3 cm Holzfaser-Trittschalldämmung
- ⑩ 1,8 cm OSB-Platte
- ⑪ 2,5 cm **Oberfläche**  
Parkett Eiche Breitdiele naturfarbend, geölt
- 50,1 cm Gesamt**

- verdichtetes Erdreich** ⑫
- Ausgleichsschicht** 6,5 cm ⑬  
Schaumglaschotter
- Schwelldämmung** 16 cm ⑭  
KVH Fichte mit Schaumglasplatten als Zwischenraumdämmung
- OSB-Platte 2,5 cm ⑮
- Konterlattung Fußboden** 10 cm ⑯  
Konstruktionsvollholz Fichte, mit Zelluloseflocken als Zwischenraumdämmung
- OSB-Platte 2,5 cm ⑰
- Oberfläche** 2,5 cm ⑱  
Parkett Eiche Breitdiele naturfarbend, geölt
- Gesamt** 40 cm

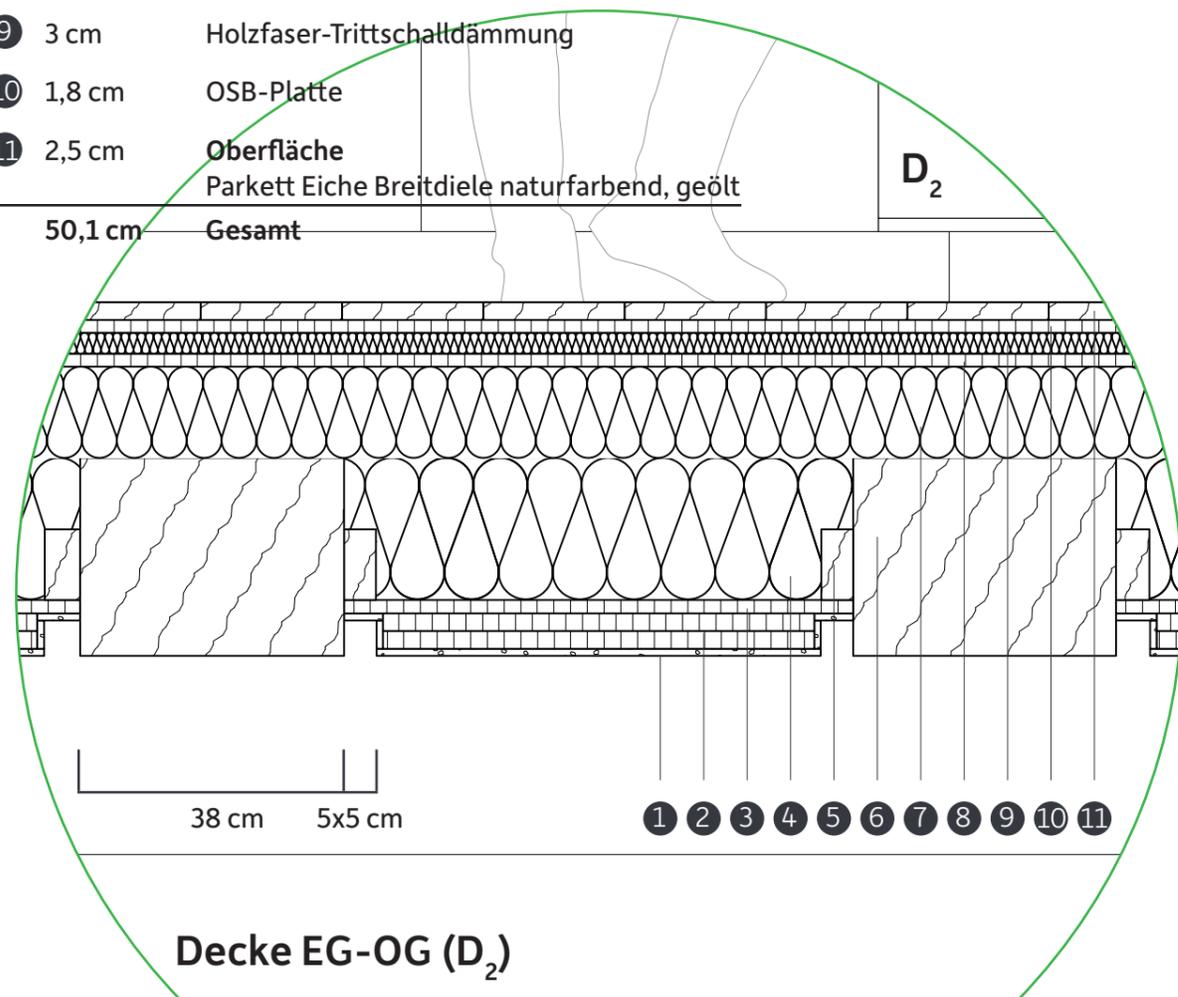

# Details Decken Vorderhaus M 1:10