


Doppeldachsystem

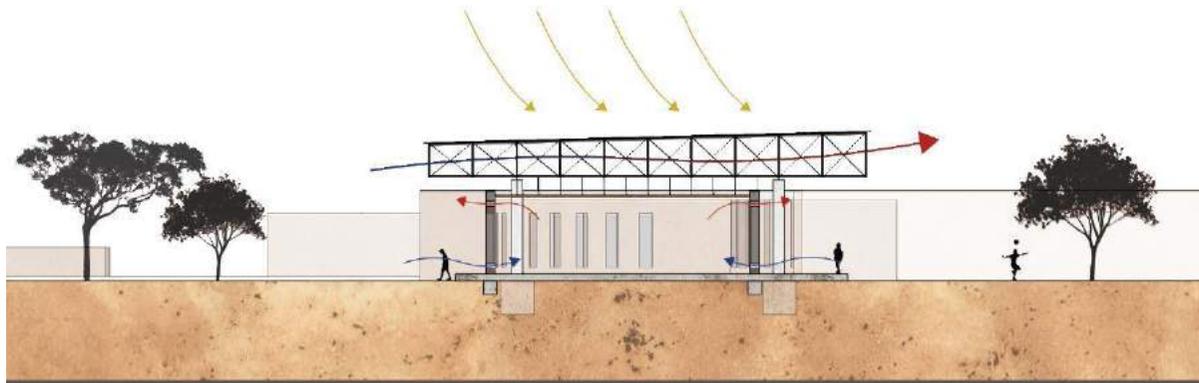

Konstruktionsart	Fallbeispiel ohne Doppeldachkonstruktion	Fallbeispiel mit Doppeldachkonstruktion	
Operative Innenraumtemperatur T [°C]	Zeit in Stunden [h]		Differenz [h]
T > 35	148	0	148
30 < T < 35	1408	224,5	1'183,5
25 < T < 30	2158	2'835	677
20 < T < 25	3309	4'206,5	897,5
T < 20	1734	1'492	242