


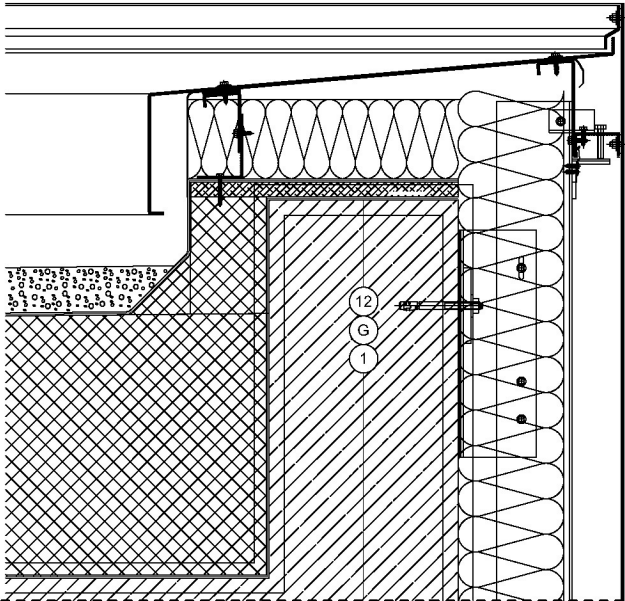


Attika

Aufbau

vorgehängte, hinterlüftete Fassade
nach DIN 18516-1, Teil 1:
(von innen nach außen)



250 - 300 mm	Stahlbetonwand
140 mm	vlieskaschierte Mineralfaser-Wärmedämmung nach EN 13162, Anwendungstyp WAB (WLG 035)
80 mm	Hinterlüftungsquerschnitt inkl. Unterkonstruktion
4 mm	Alu-Eloxal Fassadenplatten unsichtbar befestigt Farbe: Sandalor S 140-1 (rot)

U-Wert: $\leq 0,23 \text{ W/(m}^2\text{K)}$


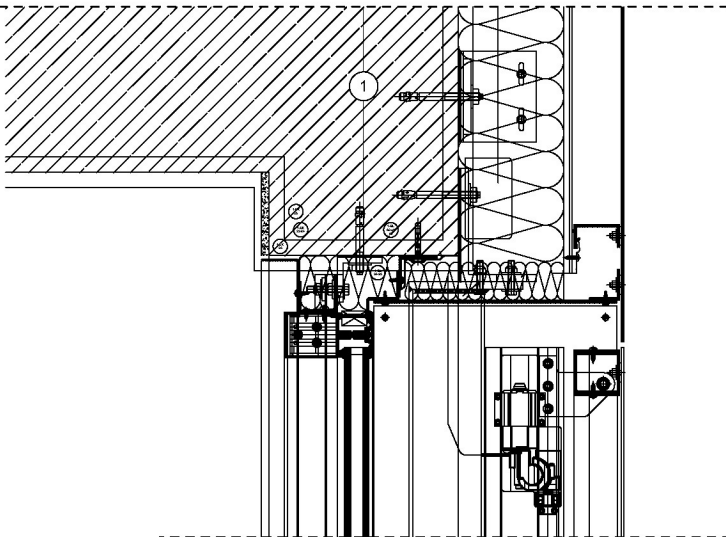


Prinzip Klappläden


Die perforierten Aluminium-Klappläden öffnen
und schliessen sich motorgesteuert.

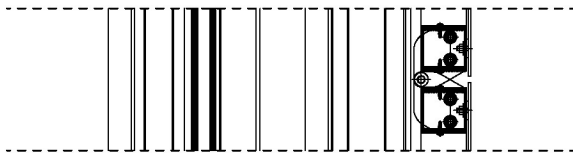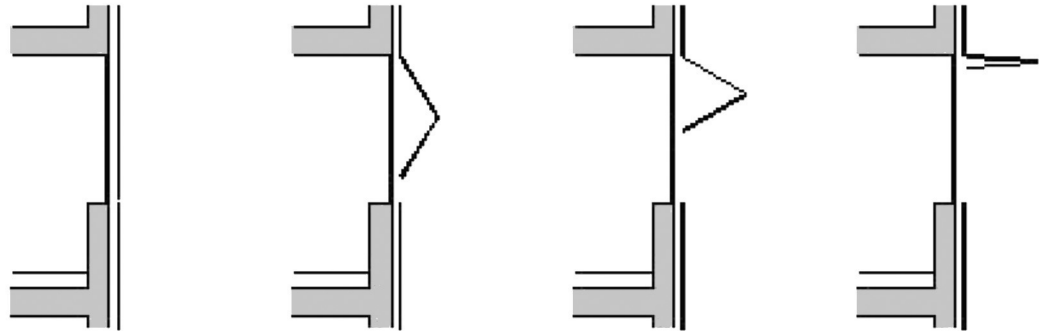

Perforation Sonnenschutz

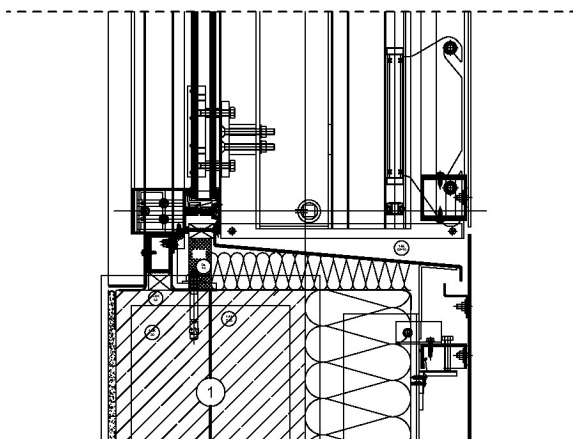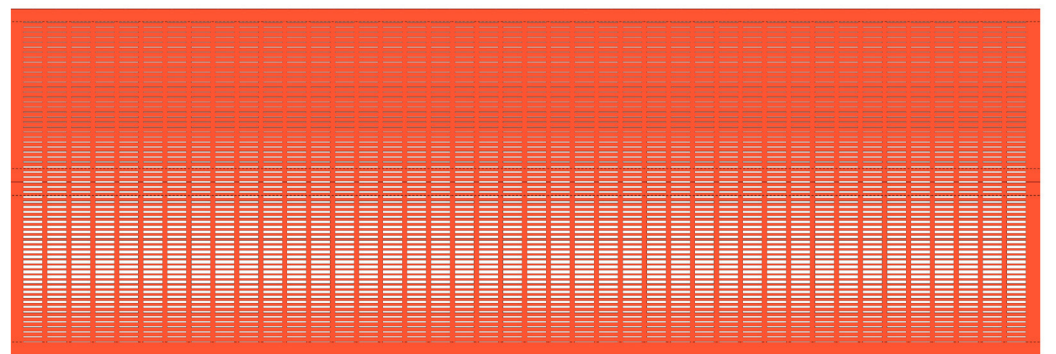


Fenster mit Alu-Klappläden

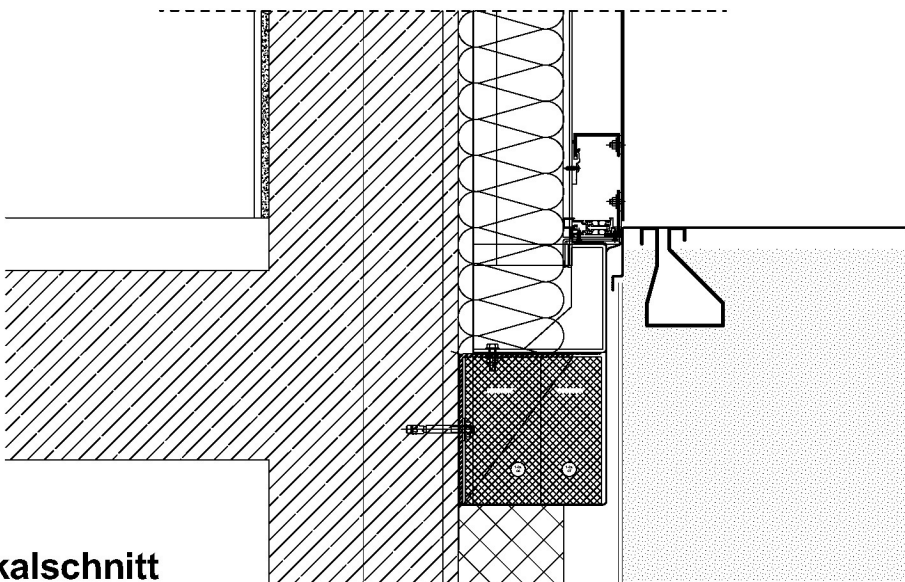

Vertikalschnitt

Fußpunkt

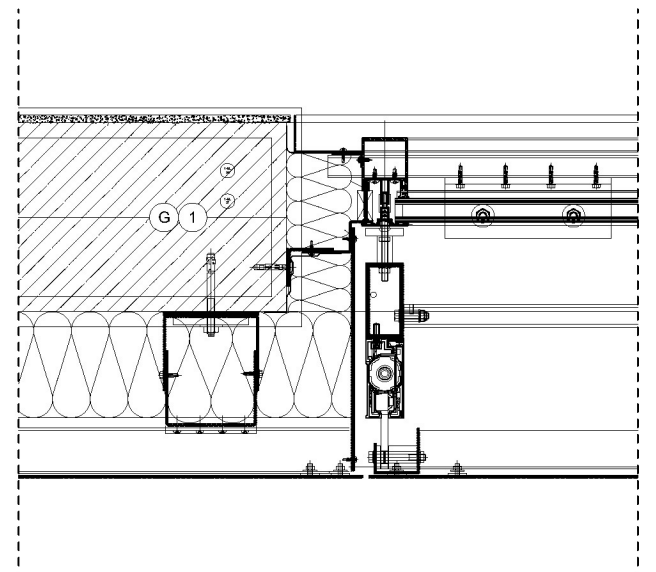

Horizontalschnitt