





- a Vegetationsschicht 80 mm
 Schutz-, Drän- und Filterschicht 20 mm
 Bituminöse Abdichtung zweilagig
 Gefälledämmung 120 mm
 Dampfsperre
 Brettsperrholz 160 mm
 Holzfaserdämmung 60 mm
 Lattung 30 mm
 Fichte-3-Schichtplatte 30 mm



- b Gipskarton 12 mm
 OSB-Platte 15 mm
 Holzständer 220 mm
 Wärmedämmung Zellulose
 Holzfaserdämmung 28 mm
 Lattung 40 mm
 Fichte-3-Schichtplatte 30 mm



- c Sichtheizestrich 85 mm
 Tackerplatte 20 mm
 Trittschalldämmung 50 mm
 Trennfolie
 Brettsperrholz 180 mm

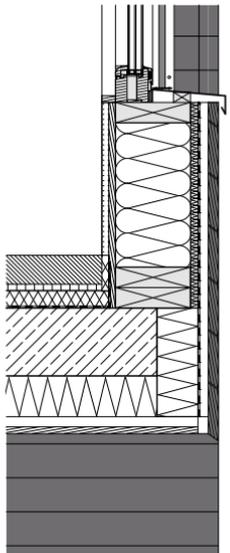

- d Balkendielung Douglasie 30 mm
 Gefällekeile
 Bituminöse Abdichtung
 Gefälledämmung EPS 80 mm
 Dampfsperre
 Brettsperrholz 180 mm



- e Gipskarton 12 mm
 OSB-Platte 15 mm
 Holzständer 220 mm
 Wärmedämmung Zellulose
 Holzfaserdämmung 28 mm
 Fassadenbahn
 Lattung 40 mm
 Verkohlte Holzschalung 30 mm

- f Sichtheizestrich 85 mm
 Tackerplatte 20 mm
 Trittschalldämmung 50 mm
 Trennfolie
 Stahlbeton 200 mm
 Holzfaserdämmung 12 mm
 Lattung 40 mm
 Fichte-3-Schichtplatte 30 mm