

Dachaufbau


30	mm	Falblechdach, Kupfer
20	mm	Verbleterung
20	mm	Konkretplatte
0,2	mm	PE-Folie
300	mm	Zwischenspanndämmung Glaswolle
0,2	mm	Dampfsperre
300mm	mm	Brettschichtträger, Fichte
20mm	mm	Akustikpaneele

Fußbodenaufbau 1.OG

100	mm	Calciumsulfatleiste-Heizestrich
0,2	mm	PE-Folie
30	mm	Trittschalldämmung, EPS-Hartschaum
100	mm	Stahlbeton-Fertigplattelement
200	mm	Bretterholzdeckenelement, Fichte

Fußbodenaufbau EG

100	mm	Calciumsulfatleiste-Heizestrich
0,2	mm	PE-Folie
30	mm	Trittschalldämmung, EPS-Hartschaum
50	mm	Wärmedämmung, EPS-Hartschaum
3	mm	bituminöse Abdichtung gegen Bodenfeuchte
200	mm	Ortbetondecke
0,2	mm	PE-Folie
120	mm	Perimeterdämmung, XPS-Hartschaum
0,2	mm	PE-Folie
50	mm	Saubereitschicht
2	mm	Wies, weißelast

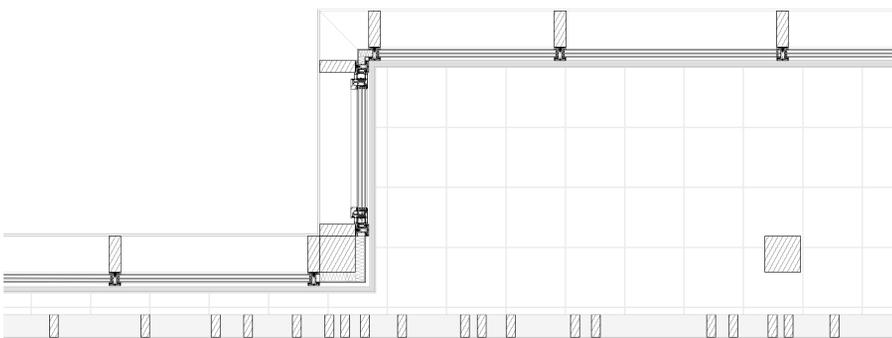

ORANJE SCHOOL

