

DETAIL_1.1

DACHAUFBAU FLACHDACH

Kiesschüttung (kapillarbrechend)	100
zweilagige Bitumenschweißbahn (diffusionsoffen)	4
Trennlage	
Gefälledämmplatten (Steinwolle-Keile)	150
Grunddämmung (Steinwolle-Platten)	100
Dampfbremse (Dampfsperre - diffusionsdicht)	
Stahlbetondecke - armiert	250
Hohlraum - Installationsbereich	380
Abgehängte Trockenbaudecke mit Akustikelementen	25
	<hr/>
	910

abgehängte Akustikelemente als Deckenbaffle
wechselnde Einbaurichtung
(Holz mit Drahtselbhängung) - EGGER

Belichtung mittels LED-Einbauleuchten für direkte Belichtung (Zumtobel)
zusätzliche indirekte Beleuchtung an den jeweiligen Arbeitsplätzen

DETAIL_1.2

BODENAUFBAU

Esche Stäbchenparkett - geölt	15
einlagige Gipsfaserelemente - Format 600 x 1200	40
Stahlstützen - Höhenverstellbar (Installationsbereich)	100
Stahlbetondecke - armiert	250
Hohlraum - Installationsbereich	380
Abgehängte Trockenbaudecke mit Akustikelementen	25
	<hr/>
	815

DETAIL_1.3

BODENAUFBAU

Esche Stäbchenparkett - geölt	15
einlagige Gipsfaserelemente - Format 600 x 1200	40
Stahlstützen - Höhenverstellbar (Installationsbereich)	100
Stahlbetondecke - armiert	250
Hohlraum - Installationsbereich	445
Abgehängte Trockenbaudecke	25
	<hr/>
	815

DETAIL_1.4

PFOSTEN - RIEGEL - FASSADE

Pfosten (Ansichtsbereich 60)	180
Riegel (Ansichtsbereich 60)	180
3-fach Isolierverglasung (VSG)	44

Pfosten - Riege: Schueco FW 60+ SI
Fenster: Schueco AWS 114 (motorisiert)
Tür: Schueco ADS 60, nach innen öffnend
zweiflügelig, 3-fach Isolierverglasung


DETAIL_1.5

BODENAUFBAU/ FUNDIERUNG

Industriestrich - geschliffen	80
Trennlage (PE-Folie)	
Dämmung (Trischalldämmung)	75
Abdichtung Bitumen	
Bodenplatte - Stahlbeton, armiert	300
Druckfeste Perimeterdämmung (Schaumglasschotter)	150
ggf. Geotextil	
Sauberkeitsschicht	50
Ausgleichsschicht Kies (Kapillarbrechend)	100
	<hr/>
	755

BODENAUFBAU AUSSEN

Gehwegplatten 600 x 600	40
Sandschicht/ Splittbett (verdichtet)	50
Ausgleichsschicht - Kiesschicht geschüttet	100
Gebundenes Erdreich	
	<hr/>
	510

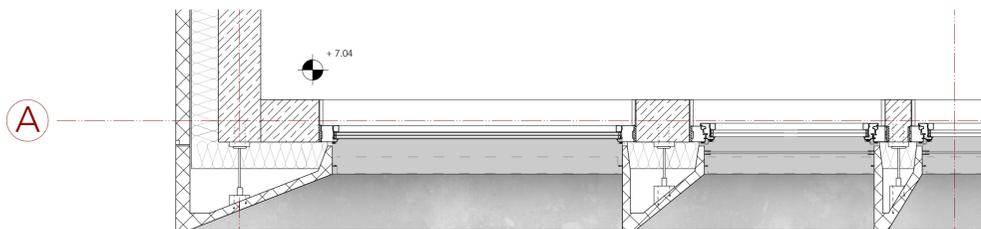

1

2