


- Ausrichtung minimiert Wärmeeintrag durch Sonneneinstrahlung
- Massive zweischalige Stahlbetonwand-Konstruktion gen Süden, Nutzflächen gen Westen und Osten, Ausstellung gen Norden
- Zweischalige Stahlbeton-Dachkonstruktion
- Verschattung durch Sonnenstandsgesteuerte Jalousien
- Wärme- / Sonnenschutzverglasung in optimiertem Verhältnis von Sonnen- und Wärmeschutz zur Lichttransmission ($U=1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $G= \text{max. } 0,6$; $LT= \text{min. } 60\%$)

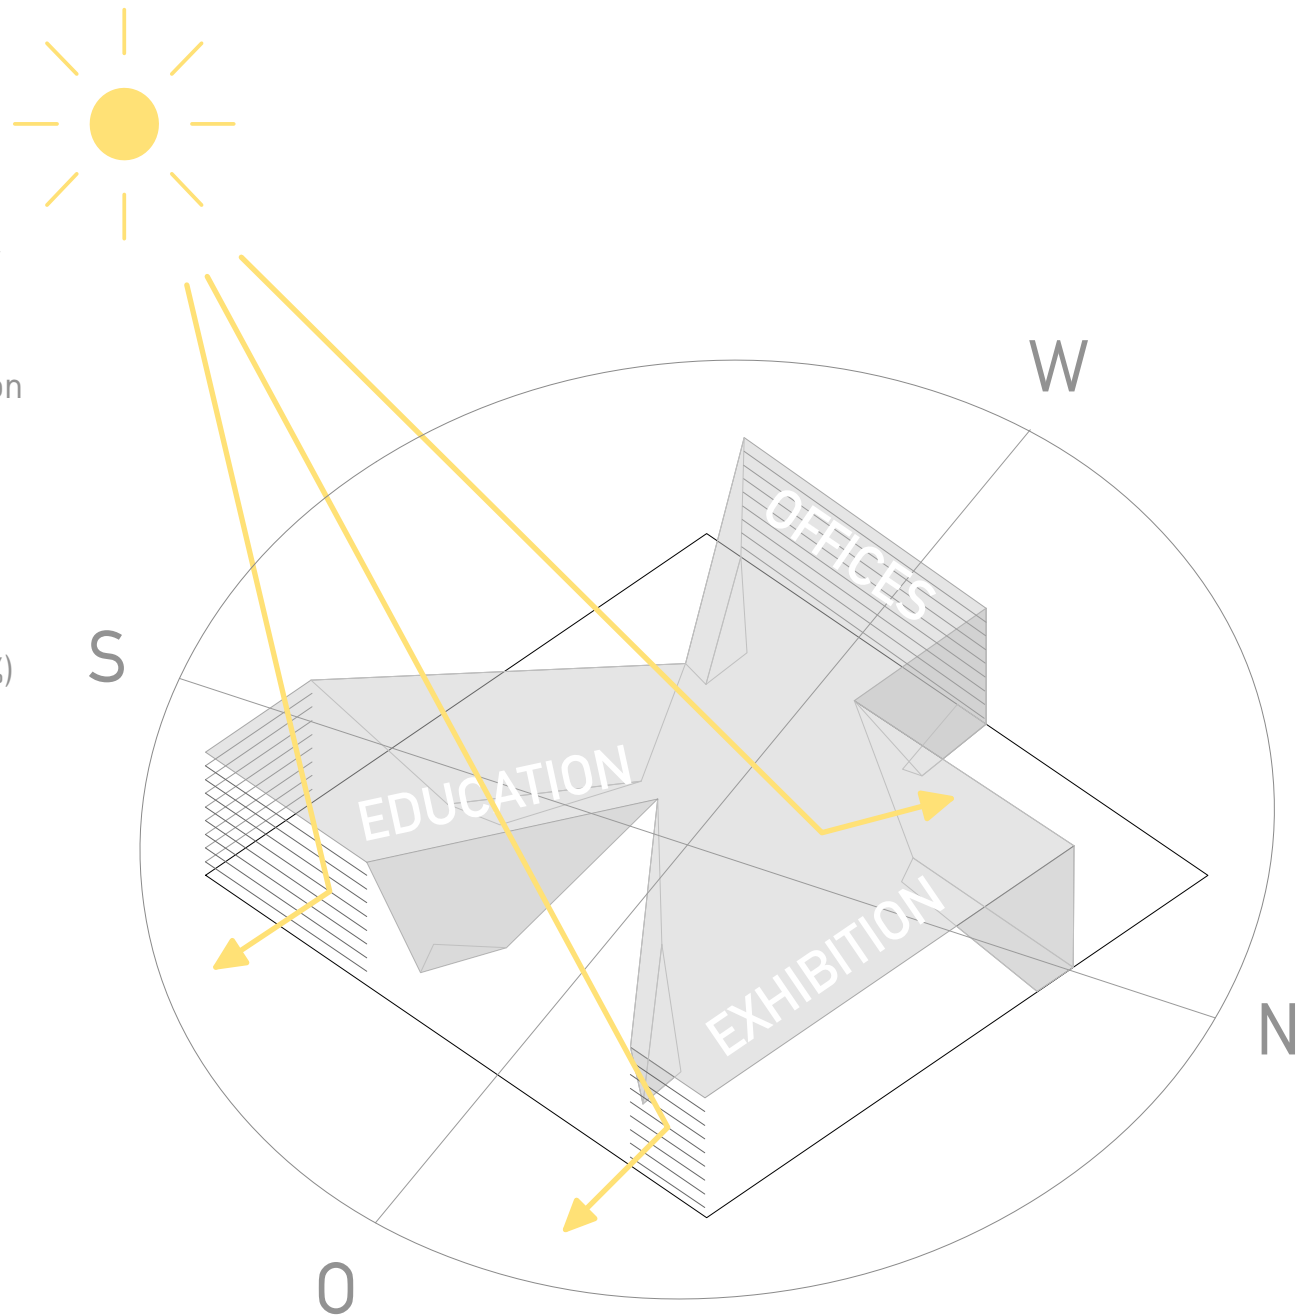

Wärme- / Sonnenschutz