

Konstruktion Gaube

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------|
| | Brandwand | | Mauerwerk neu (im Bestand) | | Trockenbau neu (im Bestand) |
| | Bestand | | Mauerwerk neu F30 (im Bestand) | | Trockenbau neu F30 (im Bestand) |
| | Stahlbeton neu (im Bestand) | | Mauerwerk neu F90 (im Bestand) | | Trockenbau neu F90 (im Bestand) |
| | Stahlbeton neu F30 (im Bestand) | | | | |
| | Stahlbeton neu F90 (im Bestand) | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-------------------------|--|----------------|
| | OKF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN | | FA FUSSBODENAUSSPARUNG | | E ELEKTRO |
| | OKR OBERKANTE ROHDECKE | | DA DECKENAUSSPARUNG | | H HEIZUNG |
| | UKR UNTERKANTE ROHDECKE | | FD FUSSBODENDURCHBRUCH | | L LÜFTUNG |
| | UKA UNTERKANTE ABGEH. DECKE | | DD DECKENDURCHBRUCH | | S SANITÄR |
| | UKUR UNTERKANTE UNTERZUG ROH | | WS WANDSCHLITZ | | ZIEGEL HLZ 1,4 |
| | UKSR UNTERKANTE STURZ ROH | | WD WANDURCHBRUCH | | BETON B25, B35 |
| | OKBR OBERKANTE BRÜSTUNG ROH | | WA WANDAUSSPARUNG | | LEICHTBAUWAND |
| | OKBF OBERKANTE BRÜSTUNG FERTIG | | FDD FUNDAMENTDURCHBRUCH | | WÄRMEDÄMMUNG |

SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN UND AN DER BAUSTELLE VOM UNTERNEHMER VERANTWÖRTLICH ZU PRÜFEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT MITZUTEILEN. HAT DER AUFTRAGNEHMER BEDENKEN GEGEN DIE ANGEGEBENE KONSTRUKTION, SO IST ER VERPFLICHTET DIESE VOR AUSFÜHRUNG DEM BAUAMT VORZUTRAGEN.

| | | | |
|---------------|-------|----------|--|
| d DIGITAL | INDEX | DATUM | |
| p PAPIER | x | 09.09.00 | |
| t TRANSPARENT | | | |
| NAME | | | |

| IND. | DATUM | GEZ. | BEMERKUNG |
|------|------------|------|---------------------------------|
| a | 28.04.2014 | SS | Einsparmassnahmen eingearbeitet |
| b | 02.06.2014 | SS | DN Erhöhung entfällt |
| c | 02.07.2014 | SS | Hinterlüftung Foliendach |


AUSFÜHRUNGSPLANUNG P5_08280_A_SC_AA/c

FREISTAAT BAYERN
STAATLICHES BAUAMT SCHWEINFURT
MAINBERGER STRASSE 14, 97422 SCHWEINFURT, TEL. 09721/203-0, FAX. 09721/203-400, E-MAIL: poststelle@stbaww.bayern.de

AMT FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN SW 08280
DIENSTGEBÄUDE
CUSPINIANSTRASSE 9, 97422 SCHWEINFURT

Energetische Sanierung und Nutzungserweiterung AFU-BAU
Schnitt M 1:50


| | | | | | | |
|--------------|----------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| MASSN.-NR | KAP./TITEL | GEZ. VON | GEZ. AM | STAND | PLOT.DATUM | SONSTIGES |
| 08280 D 0002 | 08280/701-84-8 | HS/SS | 30.01.2014 | 02.07.2014 | 02.06.2014 | |

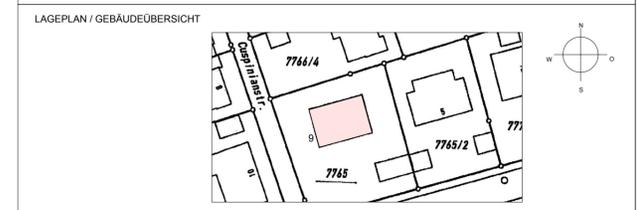


ARCHITEKT
HAAS + HAAS
ARCHITECTEN INGENIEURE
Hauptstraße 37 - 97246 Eibelstadt
Tel.: 09303/9072-0 Fax: 09303/9072-22
info@haas-haas.info www.haas-haas.info

FREIGABE ARCHITEKT FREIGABE FACHPLANER
EVT. ANMERKUNGEN BAUAMT
ÜBERGABE UNTERLAGEN NACH VOB / B


DATEI P5_08280_A_SC_AA DATEI/Pfad/SPEICHERORT
H/B = 594 / 841 (0.50m²) W:\hochbau\CAD\08_SPH\F08280_SW_FoA\anw\P5_AFU-Bau/H Allplan 2013

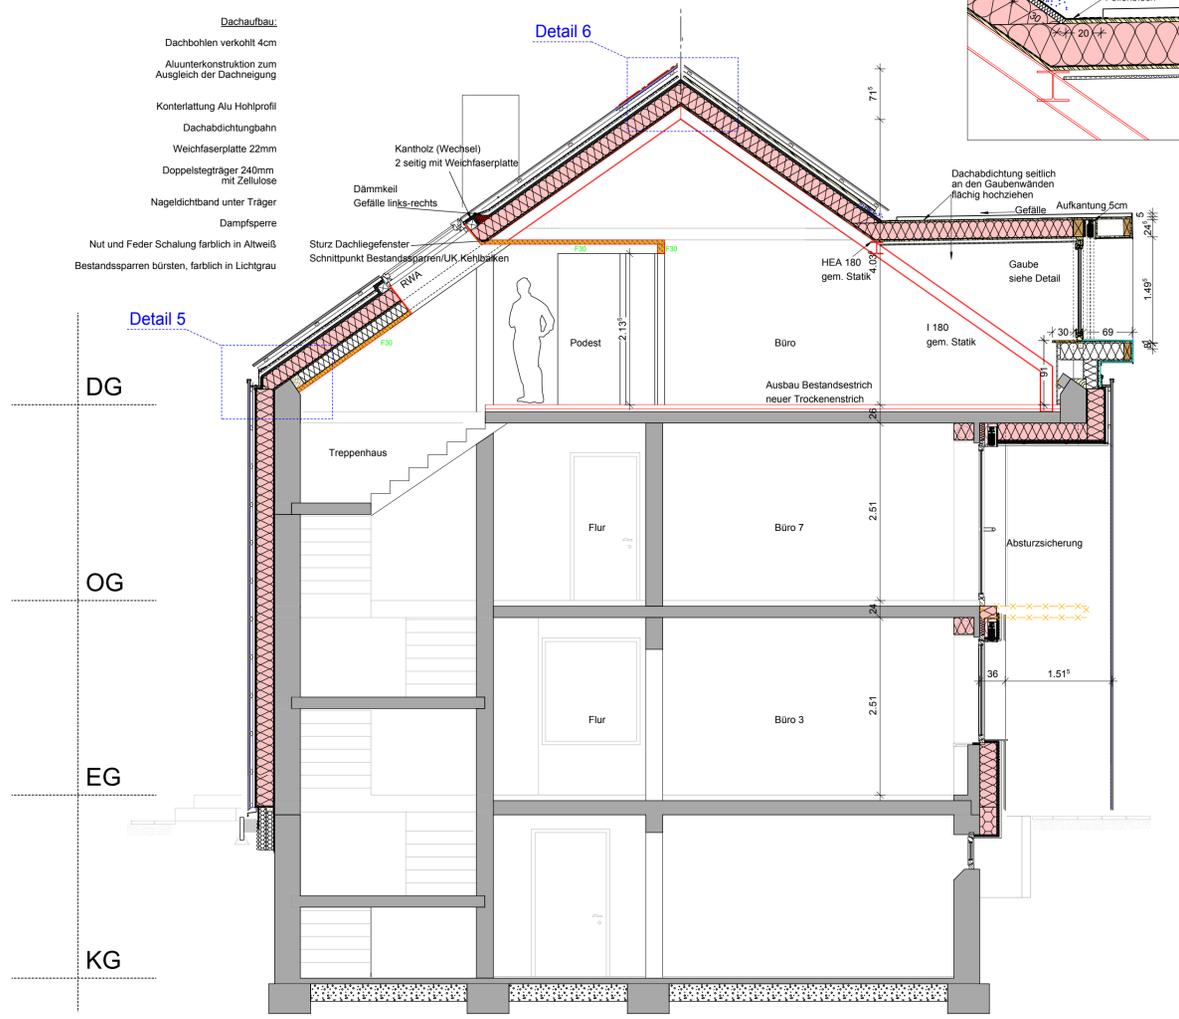

Schnitt



Detail 6

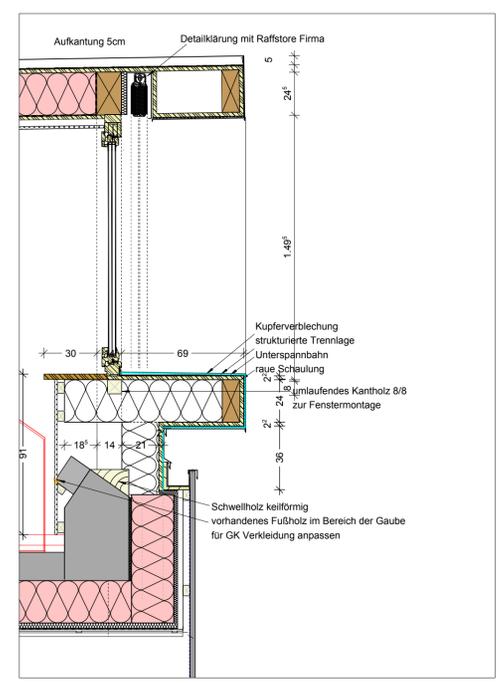

- Dachaufbau:**
Dachböhlen verkohlt 4cm
Aluunterkonstruktion zum Ausgleich der Dachneigung
Kanterlattung Alu Hohlprofil
Dachabdichtungsbahn
Weichfaserplatte 22mm
Doppelstegträger 240mm mit Zellulose
Nageldichtband unter Träger
Dampfsperre
Nut und Feder Schalung farblich in Altweiß
Bestandssparren bürsten, farblich in Lichtgrau

Detail 5

DG
OG
EG
KG