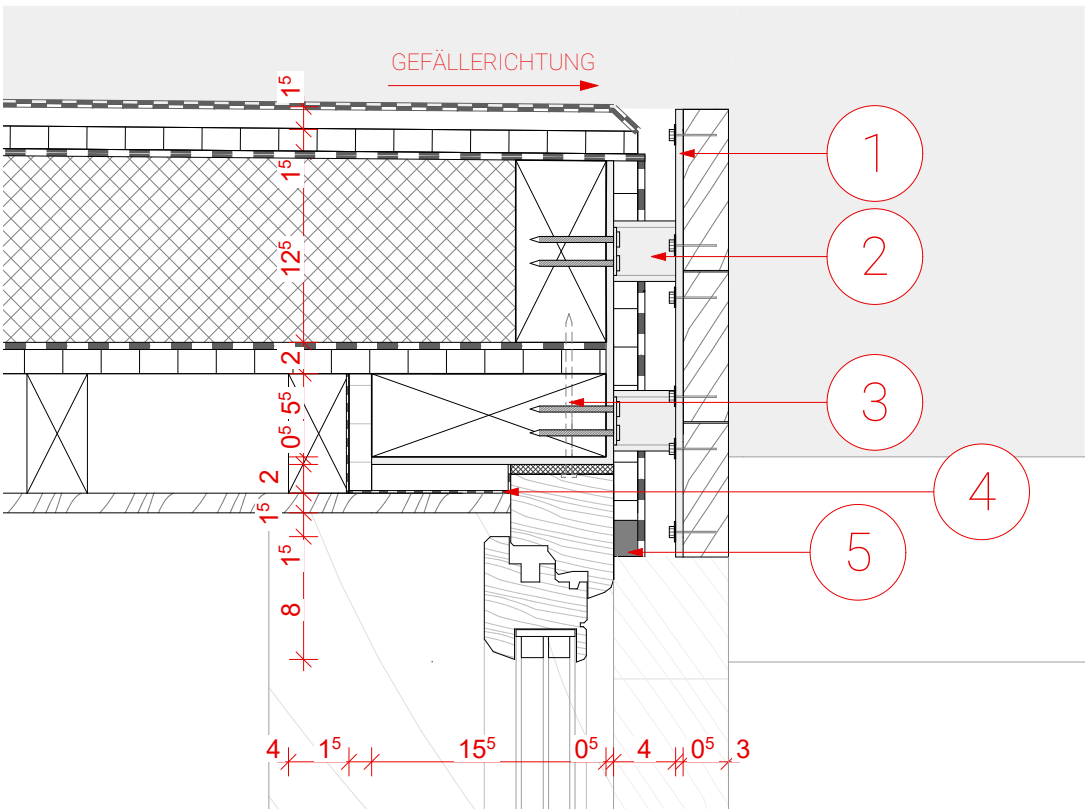


AUFBAU DACH B 261MM

- Bitumenbahn
- PE Folie
- hydrophobierte MDF-Platte 16MM
- Deckenbalken, ausgedämmt 160MM
- OSB Platte 15MM
- Lattung, ausgedämmt 40MM
- MDF-Platte 12,5MM

AUFBAU DACH A 341MM

- Dachdeckung Holz 30MM
- Lattung 30MM
- Unterdeckbahn
- hydrophobierte MDF-Platte 16MM
- Sparren, ausgedämmt 207MM
- Dampfsperre
- OSB Platte 15MM
- MDF-Platte 12,5MM

- ① Metallschiene
- ② Metallträger im I-Profil (Verschweißt mit Metallschiene) 40MM X 41 MM
- ③ 100mm Fensterschraube
- ④ Dampfsperre
- ⑤ Komtriband
- Ⓐ Fassadenbefestigung (Nagel)
- Ⓑ Stahlwinkel (Befestigung der Holzelemente)

DETAIL SCHNITT B, M. 1:5

