

ALLE BRÜSTUNGS- / VORLAGEN- UND ÖFFNUNGSMASSE AB OKFF
 ALLE TRAGENDE UND KONSTRUKTIVE BAUTEILE MÜSSEN NACH GEPRÜFTER
 STATISCHER BERECHNUNG UND UNTER BEACHTUNG DES BODENGUTACHTENS
 HERGESTELLT WERDEN.
 ABMESSUNGEN UND AUSSPARUNGEN IN STAHLBETONBAUTEILEN SIND
 NACH DEN SCHALPLÄNEN, BZW. NACH DER STATIK HERZUSTELLEN.
 DURCHBRÜCHE SIND IN DER AUSFÜHRUNGSPLANUNG NICHT BERÜCKSICHTIGT
 UND ERFOLGEN NACH ANGABE DES HAUSTECHNIKERS

LEGENDE:


BO	BODENDURCHBRUCH	RH	RAUMHOCH
BE	BODENANLAUF	REV	REINIGUNGSÖFFNUNG / SCHACHT
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE	RK	ROLLENKASTEN
DD	DECKENDURCHBRUCH	RD	REINIGUNGSÖFFNUNG
DF	DEHNUNGSFUGE	RR	REGENFALLROHR
ELT	ELEKTROINST.	RST	RAUCHSICHERE TÜR
FBN	FUSSBODENBELEGUNG	SCHWE	SCHWIMMDECKENESTRICH
FR	FALLROHR	SK	SENKSTÄBE
FS	STAHLBETONFERTIGSTURZ	STG	STÜBTÜG
GL	GLASAUSCHNITT	T-30	FEUERHEBENDE TÜR
GW	GURTKASTEN / GURTWICKLER	T-60	FEUERHEBENDE TÜR
HK	HEIZKÖRPER	UK	UNTERKANTE
HGW	HÖCHSTER GRUNDWASSERSTAND	UKD	UNTERKANTE DECKE
INSTW	INSTALLATION WAND (SANITÄR)	UKZ	UNTERKANTE DURCHBRUCH
LH	LICHTE HÖHE	UV	ELEKTRO UNTERVERTELLUNG
LG	LÜFTUNGSROTTOR	UZLIZ	ÜBERLÄUFUNGSROTTOR
LS	LICHTSCHACHT	VE	VERBUNDSTRICH
OK	ÖBERKANTE	VK	VORDECKENKANTE
OKD	ÖBERKANTE DECKE	WA	WANDAUSSPARRUNG
OKFF	ÖBERKANTE FERTIGFUSSBODEN	WD	WANDDURCHBRUCH
OKRD	ÖBERKANTE RONDDECKE	WO	WANDSPINNING
OKS	ÖBERKANTE SOHLE / BODENPLATTE	WS	WANDSCHLITZ

	C 25 / 30	(NACH STATIK)		OKFF (GRUNDRISS)
	KS 1,8 - 12 II	(NACH STATIK)		OKFF (SCHNITT)
	WÄRMEDÄMMUNG			
	GIPSKARTONSTÄNDERWERK / GIPSDIELEN			

	f	g	d	o	n
ATTIKA	11.09.08	m			
BEREICH AUFZUG ANGELEGEN	27.08.08	l			
FUGENAUFTEILUNGEN	15.08.08	n			
GARAGENAUSSENWAND VERSCHOBEN, ANSCHLÄGE TOR UND TÜR IM UNTERGESCHOSS	15.08.08	h			
AUFTEILUNG BETONFERTIGTEILE WÄNDE UND GEPLANTE SCHENFUGEN ORTBETONWÄNDE	08.08.08	n			
STAHLBETONDECKE LUG VON 18CM AUF 18CM GEÄNDERT, WAND VOR ERKER 20CM	31.07.08	g			
GLASFASSENDE	25.07.08	f			
STATT FUNDEMENTE NUN BODENPLATTE 25CM, SOHLHÖHE POOL	23.07.08	e			
FENSTERBREITE SÜDERRAINFENSTER	23.07.08	d			
DACHAUFBAU NEUBAUER	22.07.08	c			
AUSSENWÄNDE LUG/GE FASSENDE DACH	14.07.08	b			
AUSSENWÄNDE LUG IN ZIER STAHLBETONSCHENFUGEN / FUND. ANGEPASST	04.07.08	a			

ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN	DATUM	GEZ.

ALLE MASSE SIND VOR BAUBEGINN VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.
 UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG MITZUTEILEN.

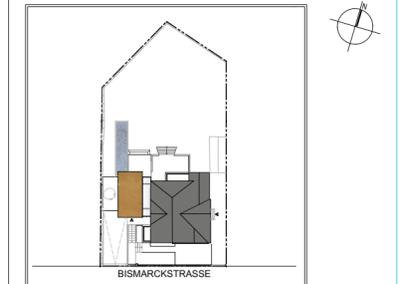

ANBAU AN DIE BESTEHENDE VILLA MIT GARAGEN
BISMARCKSTRASSE 23
45470 MÜLHEIM A.D. RUHR

EHELEUTE SIBYLLE UND DR. KLAUS KNAPPENBERG
 OPPSPRING 66
 45470 MÜLHEIM A.D. RUHR

ARCHITEKTURFORUM A. SCHNITZLER
 DIPL.-ING. DIPL.-ING ANJA SCHNITZLER
 WALDENBRAND 34
 44879 BOCHUM
 TEL: +49 (0)201 27 44 88
 FAX: +49 (0)201 9 67 17 82
 MAIL: INFO@ARCHITEKTURFORUM-AS.DE

BISMARCKSTRASSE 23
45470 MÜLHEIM A.D. RUHR

ANSICHTEN OKFF ±0,00
 NN + 76,59

AUSFÜHRUNGSPLAN LEISTUNGSPHASE

MASSSTAB 1:50 GEZEICHNET LOHMANN DATUM 27.08.2008 PLANNR. BLATT 04