
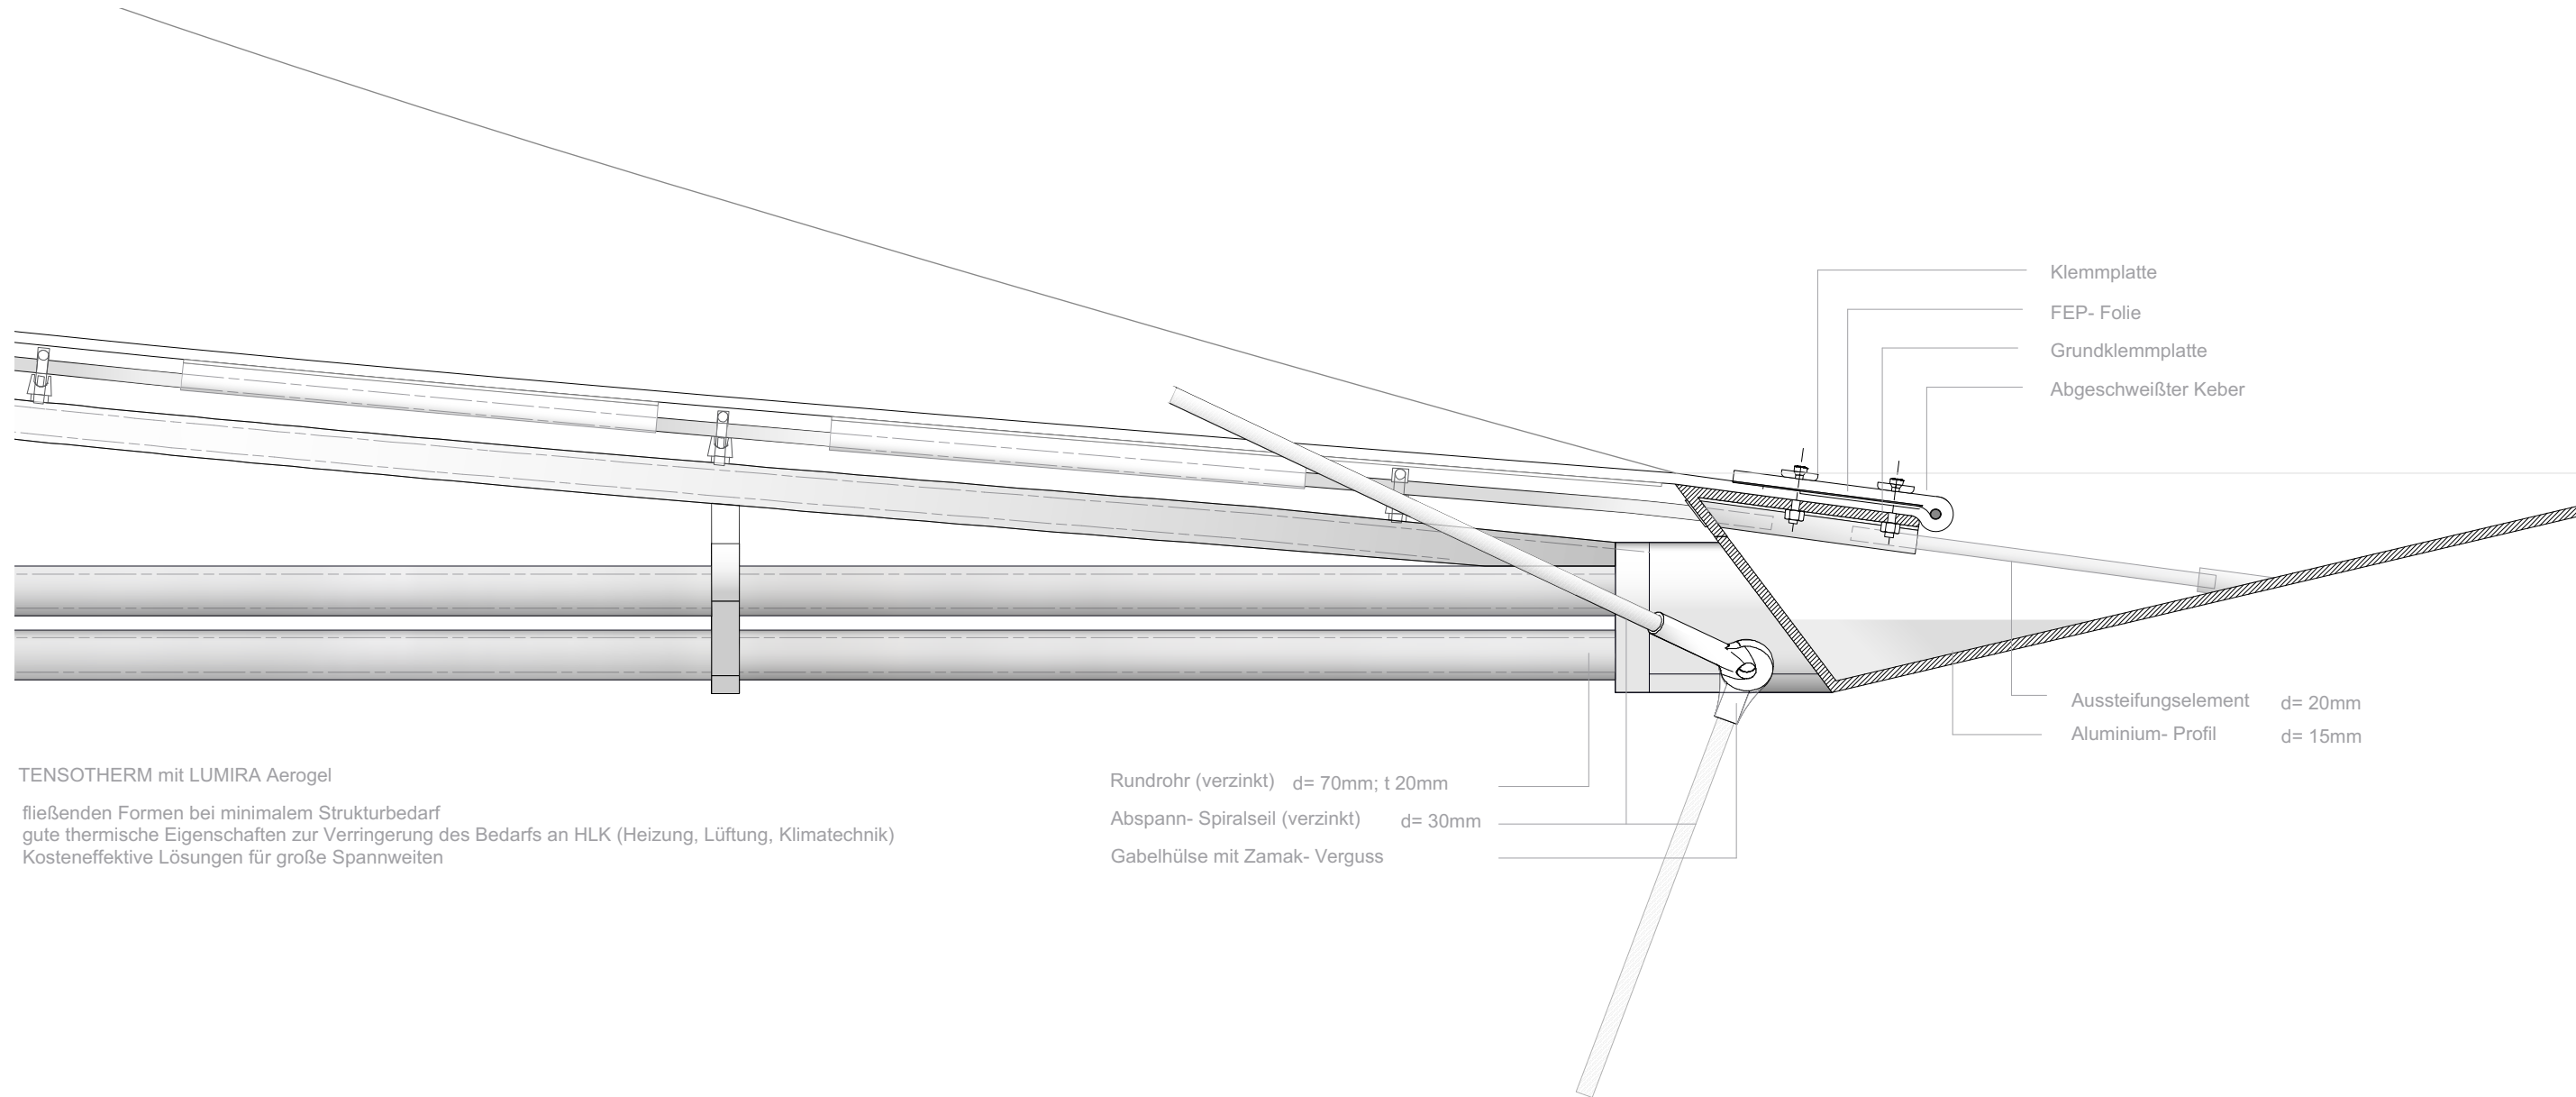


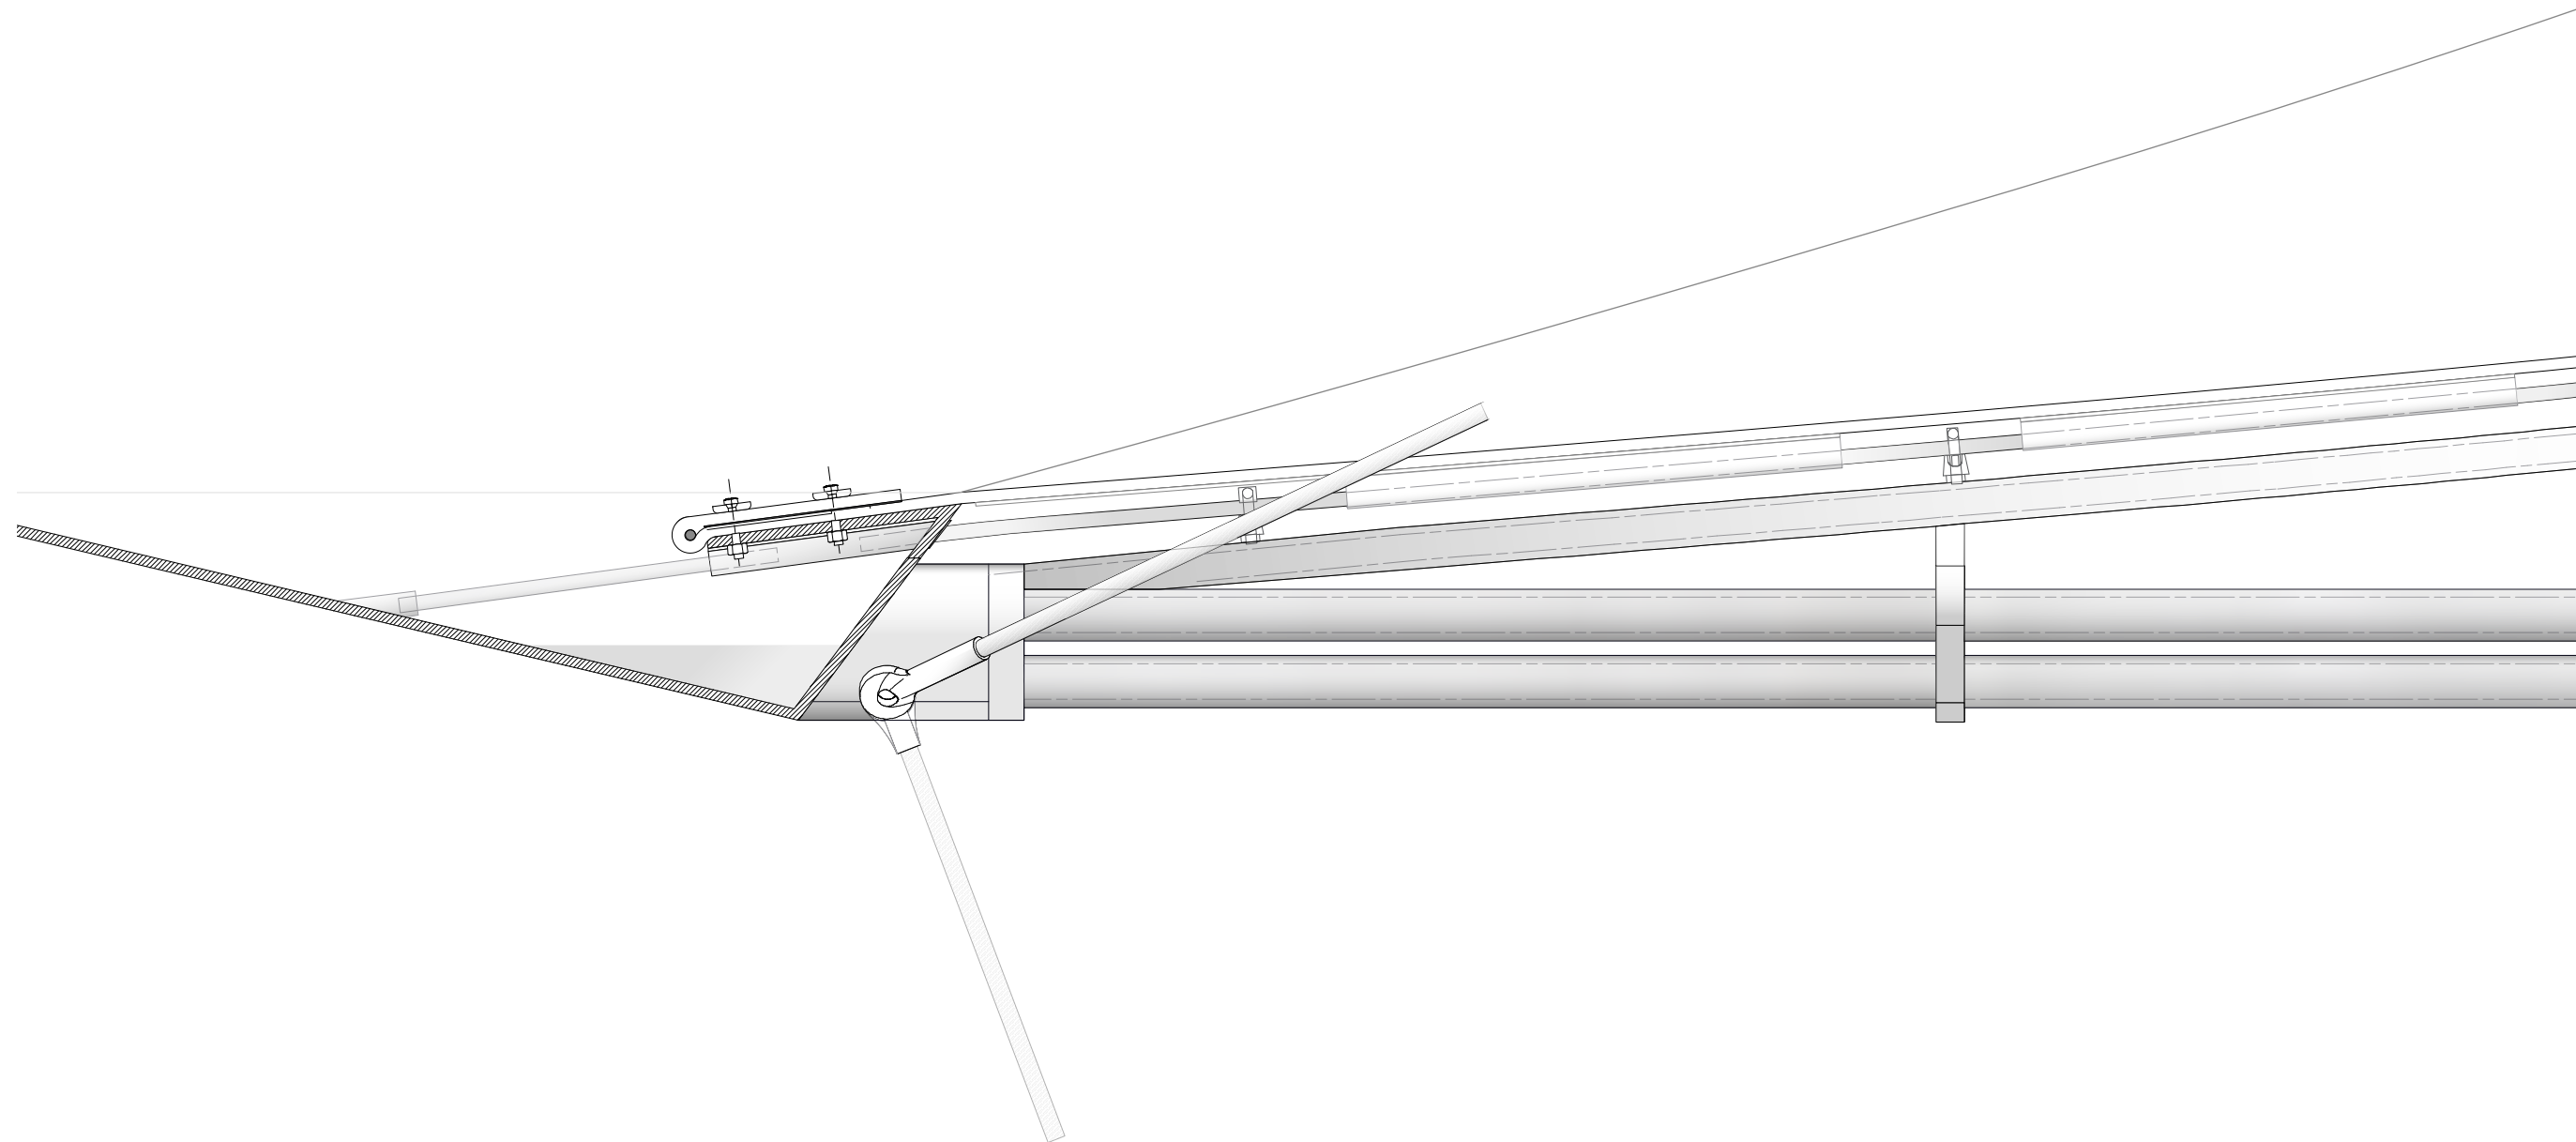

TENSOTHERM mit LUMIRA Aerogel
fließenden Formen bei minimalem Strukturbedarf
gute thermische Eigenschaften zur Verringerung des Bedarfs an HLK (Heizung, Lüftung, Klimatechnik)
Kosteneffektive Lösungen für große Spannweiten

Rundrohr (verzinkt) d= 70mm; t 20mm
Abspann- Spiralseil (verzinkt) d= 30mm
Gabelhülse mit Zamak- Verguss

Klemmplatte
FEP- Folie
Grundklemmplatte
Abgeschweißter Keber

Aussteifungselement d= 20mm
Aluminium- Profil d= 15mm