HAUS VOITA in Warendorf

Details

VERTIKALSCHNITT
Gründung + Dachaufbau
Fenster - Fassade

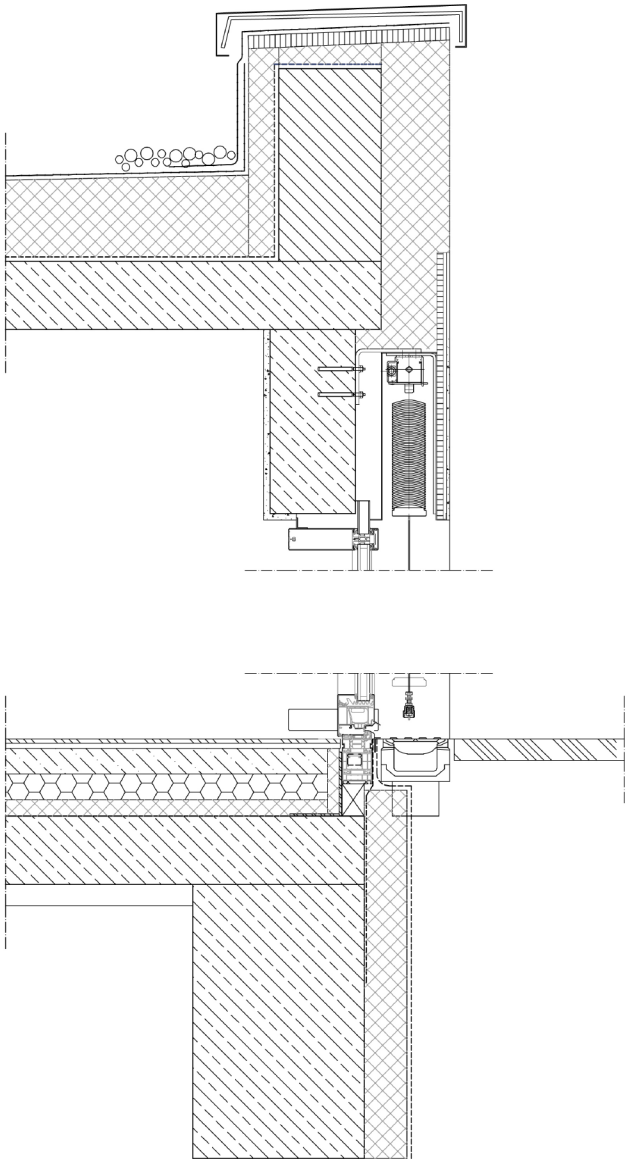

Wandaufbau 41,50 cm
0,75 cm Außenputz
14,5 cm Wärmedämmung
24 cm Kalksandstein Mauerwerk
1,5 cm Innenputz

Deckenaufbau 46 cm
16 cm Stahlbetondecke
2-lagige Feuchtigkeitssperre
20 cm Gefälledämmung 2%
2-lagige Feuchtigkeitssperre
10 cm Kiesschüttung

Atika
45 cm Atikaaufkantung
5 cm Dämmung
3 cm OSB Atikaholz
58,5 cm breites Alu - Atikablech

Fenster Fassade
Alu Fenster Profil anthrazit
mit integrierten Rolladenkasten
Firma Schüco; Modell xyz

Bodenaufbau 34 cm
40 cm x 64 cm Stahlbeton Streifen-Fundament
5 cm Sauberkeitsschicht
16 cm Stahbetonsohle
3,8 cm Hartschaumdämmung
6 cm Trittschalldämmung
6 cm Estrich
2,2 cm Bodenbelag - Fliesen weiß
10 cm Außendämmung + Bitumenanstrich

Fenster bodenbündig angeschlossen mit
außenliegendem Wasserablauf - im Horizontalschnitt
Wand endend mit Stahlbetonstütze zur
Fassadenbefestigung.

Fensterabschluss mit Alu Fensterbank Außen und
Fensterbank Innen aus Kalkputz.

VERTIKALSCHNITT
Zwischendecke + Fenster

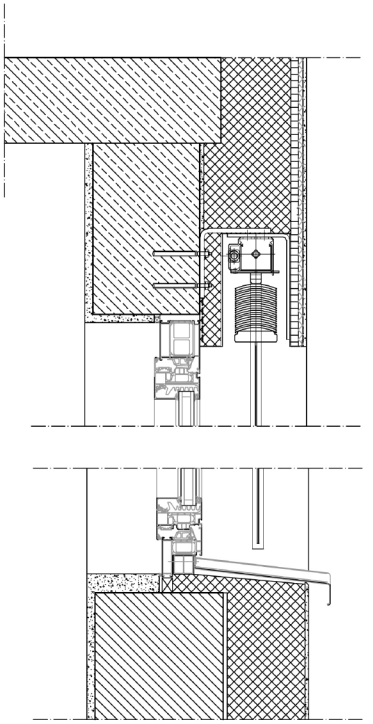

HORIZONTALSCHNITT
Gebäudeecke
Fenster - Fassade