


Quadring

LED / TC-F / TC-DD



Montage:
Wand- / Deckenmontage

Gehäuse:
Aluminiumdruckguss
extrem korrosionsbeständig durch spezielle Vorbeschichtung

Polyester-Pulverbeschichtung:
stoß- / kratzfest


Geräteträger:
austauschbar

Diffusor:
Polycarbonat, klar prismatisch

Sicherheitsschrauben:
manipulationssicher, Innensechskant
andere Schrauben optional

Kabeleinführung:
rückseitig

Farbe (Standard):
schwarz strukturiert

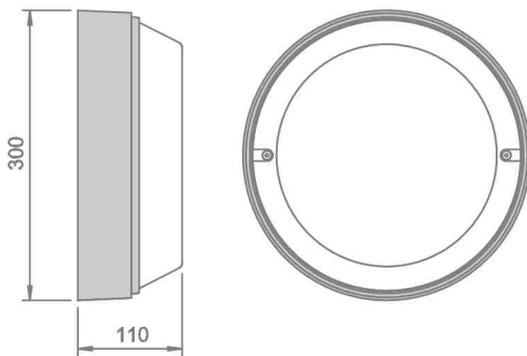


| Quadring 300mm | Bestückung | Temp. | Leistung | Lumen | Lichtausb. | Gew. |
|-----------------|--------------|-------|----------|--------|------------|-------|
| GRB/800NW/PB | LED | 4000K | 8W | 725lm | 94lm/W | 3.5kg |
| GRB/1100NW/PB | LED | 4000K | 11W | 1000lm | 92lm/W | 3.5kg |
| GRB/1400NW/PB | LED | 4000K | 15W | 1350lm | 89lm/W | 3.5kg |
| GRB/1900NW/PB | LED | 4000K | 22W | 1800lm | 83lm/W | 3.5kg |
| GRB/1PLF24HF/PB | 1x24W TC-F | 4000K | 22W | 1411lm | 64lm/W | 3.5kg |
| GRB/162DHF/PB | 1x16W TC-DD* | 3500K | 18W | 784lm | 45lm/W | 3.5kg |
| GRB/282DHF/PB | 1x28W TC-DD | 3500K | 29W | 1531lm | 54lm/W | 3.5kg |
| GRB/382DHF/PB | 1x38W TC-DD* | 3500K | 32W | 1755lm | 54lm/W | 3.5kg |



Dekorgitter S



Dekorgitter T



Optionen:

| Farben | Code |
|-------------------|------------------------------------|
| weiß strukturiert | Bitte ersetzen Sie "B" durch "W" |
| titan | Bitte ersetzen Sie "B" durch "C49" |

| Diffusor | Code |
|----------|----------------------------------|
| opal | Bitte ersetzen Sie "P" durch "X" |


| Notlicht | Code |
|---|-------|
| 3-Stunden-Notlichtbaustein | /EM3 |
| 3-Stunden-Notlichtbaustein, Selbsttestmodul | /EM3S |
| DALI inkl. 3-Stunden-Notlichtbaustein | /EM3D |

| Dimmbare Betriebsgeräte | Code |
|-------------------------|-------|
| DALI | /DALI |
| 1-10V | /10V |
| SwitchDIM | /DIM |

| Sicherheitsschrauben | Code |
|----------------------|------|
| Mono | /SMD |

| Sonstiges | Code |
|--|---------------------------------|
| Dämmerungsschalter | /PEC |
| Halbeinbau-Montage | /SR |
| seitliche Kabeleinführung - beidseitig - | /HH |
| seitliche Kabeleinführung - einseitig - | /H |
| Bewegungsmelder integriert Advanced | /MWSA |
| Bewegungsmelder integriert Basic | /MWBS |
| Dekorgitter S | ersetzen Sie "GRB" durch "GRBS" |
| Dekorgitter T | ersetzen Sie "GRB" durch "GRBT" |
| Anti-Graffiti-Nano-Beschichtung für Diffusor | /AGD |

*keine dimmbaren Betriebsgeräte für 16W und 38W erhältlich

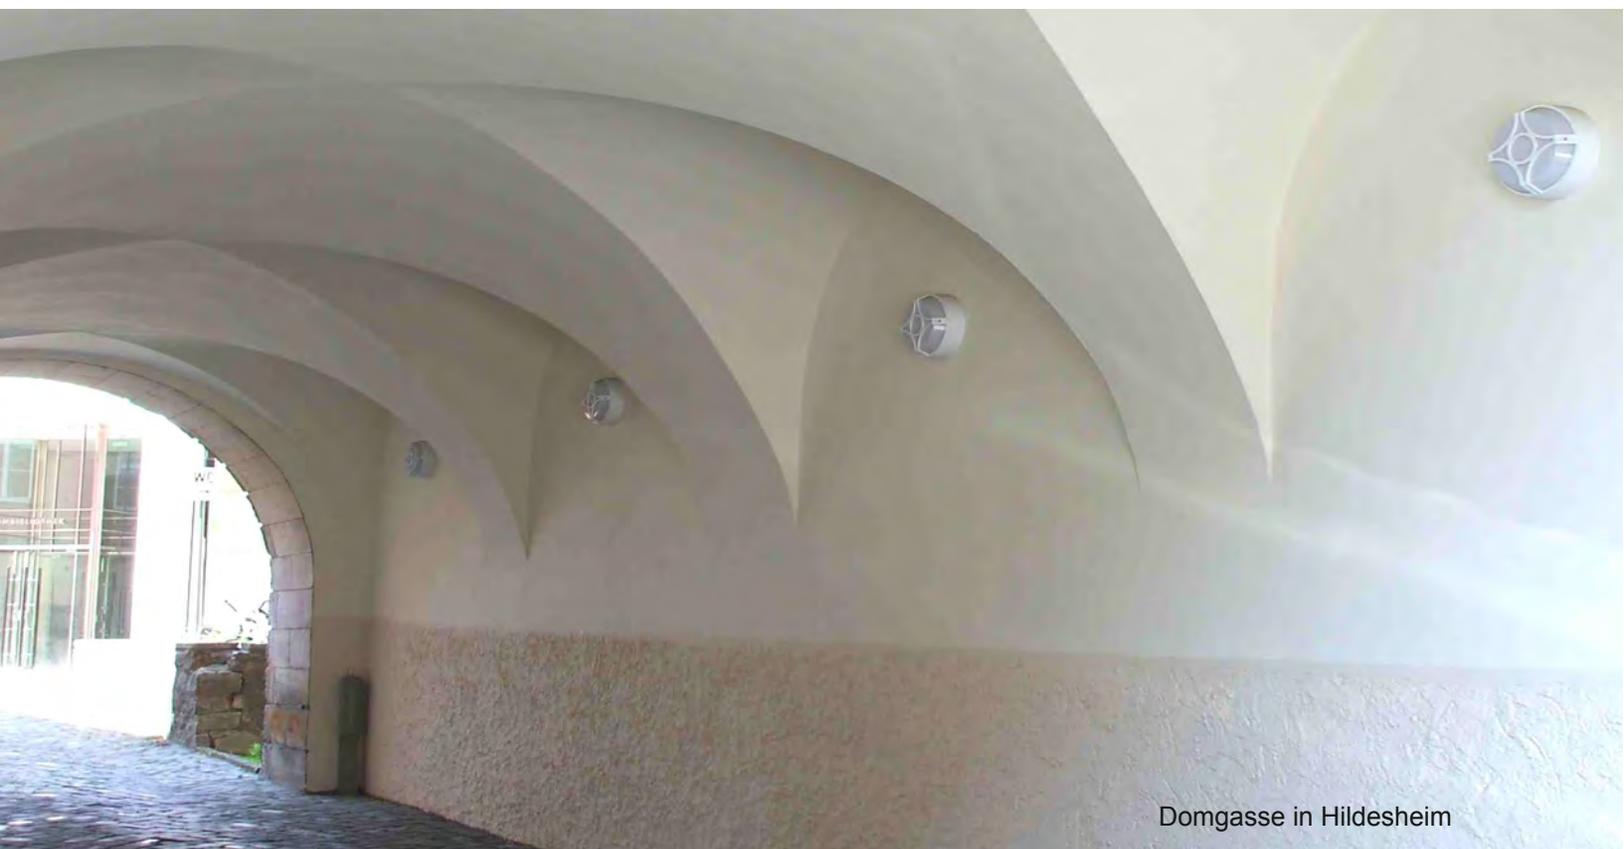

Domgasse in Hildesheim