



Tuscan 89 Angled

LED / T5

IP65

IK16
150J.



Montage:
Eckmontage

Gehäuse:
Stahl, verzinkt
extrem korrosionsbeständig durch spezielle Vorbeschichtung

Polyester-Pulverbeschichtung:
stoß- / kratzfest




Geräteträger:
austauschbar

Diffusor:
Polycarbonat, klar strukturiert

Sicherheitsschrauben:
manipulationssicher, 4-Punkt

Kabeleinführung:
rückseitig, seitlich


Farbe (Standard):
schwarz strukturiert

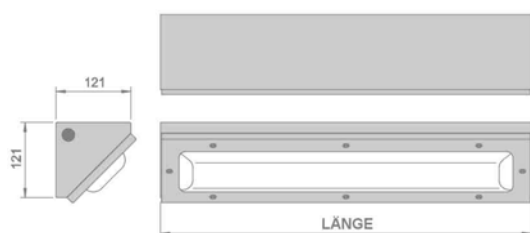

Tuscan 89 Angled 650mm	Bestückung	Temp.	Leistung	Lumen	Lichtausb.	Gew.
GD893/2/1500NW/B	LED	4000K	17W	1343lm	79lm/W	5kg
GD893/2/2000NW/B	LED	4000K	20W	1790lm	90lm/W	5kg
GD893/124T5/B	1x24W T5		25W	1208lm	48lm/W	5kg

Tuscan 89 Angled 1250mm	Bestückung	Temp.	Leistung	Lumen	Lichtausb.	Gew.
GD893/4/3000NW/B	LED	4000K	32W	2685lm	83lm/W	10kg
GD893/4/4000NW/B	LED	4000K	39W	3580lm	93lm/W	10kg
GD893/4/5000NW/B	LED	4000K	48W	4475lm	93lm/W	10kg
GD893/128T5/B	1x28W T5		31W	1811lm	59lm/W	10kg
GD893/228T5/B	2x28W T5		62W	3623lm	59lm/W	10kg
GD893/154T5/B	1x54W T5		57W	3071lm	54lm/W	10kg
GD893/254T5/B	2x54W T5		117W	6142lm	52lm/W	10kg

Tuscan 89 Angled 1550mm	Bestückung	Temp.	Leistung	Lumen	Lichtausb.	Gew.
GD893/5/3750NW/B	LED	4000K	41W	3356lm	83lm/W	12kg
GD893/5/5000NW/B	LED	4000K	48W	4475lm	93lm/W	12kg
GD893/5/6250NW/B	LED	4000K	60W	5594lm	93lm/W	12kg
GD893/135T5/B	1x35W T5		37W	2294lm	62lm/W	12kg
GD893/235T5/B	2x35W T5		74W	4589lm	62lm/W	12kg
GD893/149T5/B	1x49W T5		54W	3019lm	56lm/W	12kg
GD893/249T5/B	2x49W T5		106W	6038lm	57lm/W	12kg

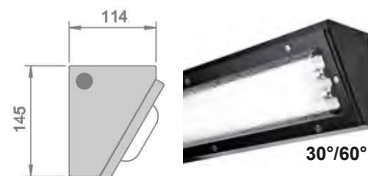

Optionen:

Farben	Code
weiß strukturiert	ersetzen Sie "B" durch "W"
titan	ersetzen Sie "B" durch "C49"

Notlicht	Code
3-Stunden-Notlichtbaustein	/EM3
3-Stunden-Notlichtbaustein, Selbsttestmodul	/EM3S
DALI inkl. 3-Stunden-Notlichtbaustein	/EM3D

Dimmbare Betriebsgeräte	Code
DALI	/DALI
1-10V	/10V
SwitchDIM	/DIM

Sicherheitsschrauben	Code
Innensechskant	/SAH
Torx mit Pin	/STP

Sonstiges	Code
30/60° Version	ersetzen Sie "GD893" durch "GD892"
ohne seitliche Kabeleinführung	/BE
Anti-Graffiti-Nano-Beschichtung für Diffusor	/AGD
Edelstahlgehäuse mit silber-matter Beschichtung	ersetzen Sie "GD" durch "GSS" und "B" durch "C48"



Autobahnunterführung A12, Niederlande