


Quadrant

LED / TC-F / TC-DD



Montage:

Wand- / Deckenmontage

Gehäuse:

Stahl, verzinkt

extrem korrosionsbeständig durch spezielle Vorbeschichtung

Polyester-Pulverbeschichtung:

stoß- / kratzfest

Geräteträger:

austauschbar

Diffusor:

Polycarbonat, opal

Sicherheitsschrauben:


manipulationssicher, Innensechskant
andere Schrauben optional

Kabeleinführung:

rückseitig, seitlich


Farbe (Standard):

schwarz strukturiert

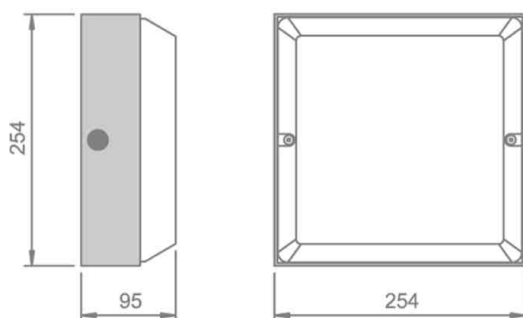

Quadrant 254mm	Bestückung	Temp.	Leistung	Lumen	Lichtausb.	Gew.
GDQ/800NW/XB	LED	4000K	8W	725lm	94lm/W	3kg
GDQ/1100NW/XB	LED	4000K	11W	1000lm	92lm/W	3kg
GDQ/1400NW/XB	LED	4000K	15W	1350lm	89lm/W	3kg
GDQ/1900NW/XB	LED	4000K	22W	1800lm	83lm/W	3kg
GDQ/1PLF24HF/PB*1	1x24W TC-F	4000K	22W	1275lm	58lm/W	3kg
GDQ/162DHF/PB*1	1x16W TC-DD*2	3500K	18W	784lm	45lm/W	3kg
GDQ/282DHF/PB*1	1x28W TC-DD	3500K	29W	1531lm	54lm/W	3kg
GDQ/382DHF/PB*1	1x38W TC-DD*2	3500K	32W	1755lm	54lm/W	3kg

*1 mit klar prismatischen Diffusor



Dekorgitter A



Dekorgitter B



Dekorgitter C

Optionen:

Farben	Code
weiß strukturiert	ersetzen Sie "B" durch "W"
titan	ersetzen Sie "B" durch "C49"

Diffusor	Code
opal	ersetzen Sie "P" durch "X"

Notlicht	Code
3-Stunden-Notlichtbaustein	/EM3
3-Stunden-Notlichtbaustein, Selbsttestmodul	/EM3S
DALI inkl. 3-Stunden-Notlichtbaustein	/EM3D

Dimmbare Betriebsgeräte	Code
DALI	/DALI
1-10V	/10V
SwitchDIM	/DIM

Sonstiges	Code
Dämmerungsschalter	/PEC
Halbeinbau-Montage	/SR
ohne seitliche Kabeleinführung	/BE
IP65-Ausführung	/IP65
Bewegungsmelder integriert Advanced	/MWSA
Bewegungsmelder integriert Basic	/MWSB
Dekorgitter A	ersetzen Sie "GDQ" durch "GDQA"
Dekorgitter B	ersetzen Sie "GDQ" durch "GDQB"
Dekorgitter C	ersetzen Sie "GDQ" durch "GDQC"

*2 keine dimmbaren Betriebsgeräte für 16W und 38W erhältlich



Fachwerkhaus Stendal