

Alle Maße sind vor Ausführung am Bau zu kontrollieren!
Maß- und Plandifferenzen sind VOR AUSFÜHRUNG mit dem Architekten über die Bauleitung zu klären.
Ist auf Details verwiesen, so sind diese zu berücksichtigen.


- Legende**
-  Stahibeton bewehrt
 -  Fertigbeton
 -  Beton unbewehrt
 -  Dämmung, hart
 -  Dämmung, weich
 -  Asphalt
 -  GK-Leichtbauwände
 -  OK Fertigkote
 -  UK Fertigkote
 -  OK Rohkote
 -  UK Rohkote
 -  RFB Rohfußboden
 -  FFB Fertigfußboden
 -  RD Rohdecke
 -  BR Brüstung
 -  ST Sturz
 -  UZ Unterzug
 -  AK Außenkante
 -  FB Fußboden
 -  GK Gipskarton
 -  RR Regenrohr
 -  BD Bodendurchbruch
 -  SA Schacht
 -  DD Deckendurchbruch
 -  WD Wanddurchbruch
 -  FD Fundamentdurchbruch
 -  WS Wandschlitz
 -  FS Fundamentschlitz

Maßangaben bei Türen

b Breite = Lichtes Rohbaumaß
h Höhe = FFB bis UK Sturz
Bei Schwellen gilt das höchste Niveau

+/- 0,00 = 332,0 m ü. NNH

Neubau eines Bürogebäudes mit Parkdeck in Regensburg

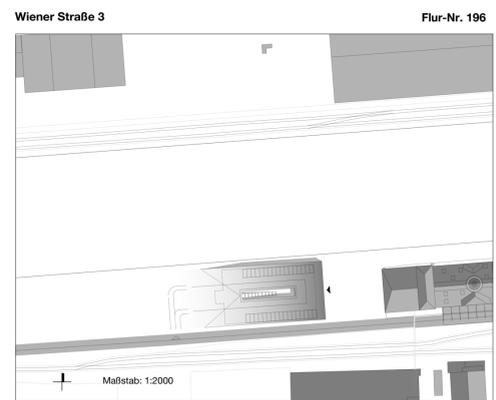

Ausführungsplanung **WP DA**

Dachansicht

Plan-Nr.:
Maßstab: 1:100
Datum: 14.01.2020

| Datum: | Änderungen: | Index: |
|--------|-------------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Bauherr: THO GmbH, Franz-Mayer-Straße 1, 93053 Regensburg

