

BAUKÖRPER

**SONNENSCHUTZ, AKUSTIK
UND ENERGIEGEWINNUNG**
DURCH FLEXIBLE SOLAR PANELE
+21.40 - +38.90 METER




ZUSATZNUTZUNG
STUDENTISCHER WOHNRAUM
+14.40 - +38.90 METER

NUTZUNGSFREQUENZ +100% IM JAHR


NOTWENDIGES STADIONDACH
ERWEITERUNG DER STRUKTUR
+14.40 - +38.90 METER

STADIONSCHUSSEL
OBER- UND UNTERRANG
-9.00 - +14.40 METER


NUTZUNGSFREQUENZ 4,7% IM JAHR

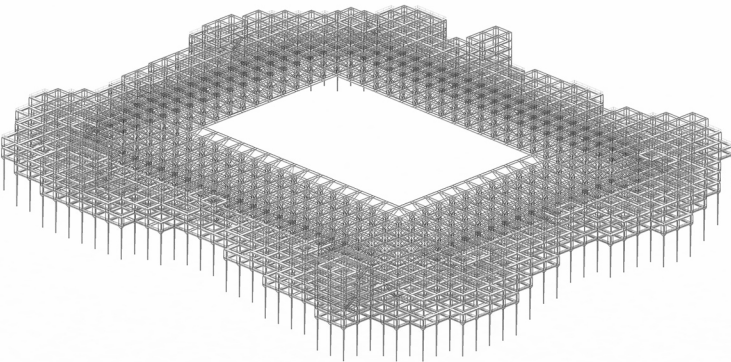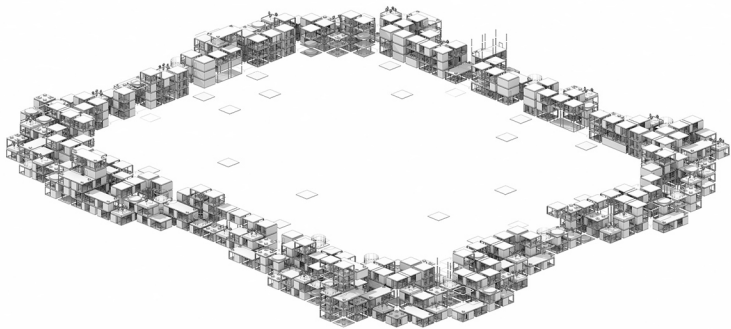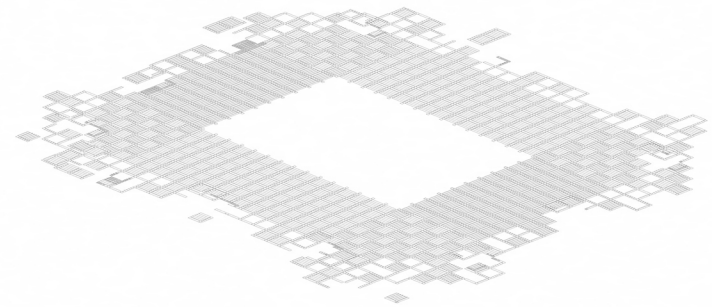


AUFBAU




ERSCHLIESSUNG VERTIKAL
PRIMÄR UND SEKUNDÄR




ERSCHLIESSUNG HORIZONTAL




STRUKTUR ANPASSUNG
AN DEN BAUMBESTAND




RAUMVARIATIONEN




TECHNISCHE GEBÄUDE AUSRÜSTUNG
ALS SIGNALETIK IN DER STRUKTUR



BELEUCHTUNG
STAFFELUNG NACH AUSSEN UND LICHTHÖFE

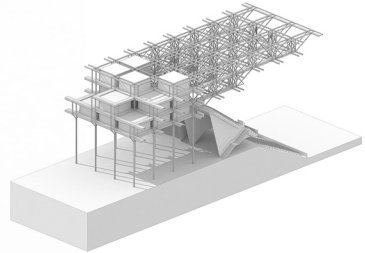

VERSCHATTUNG, AKUSTIK UND ENERGIEGEWINNUNG
FLEXIBLE SOLAR PANELE

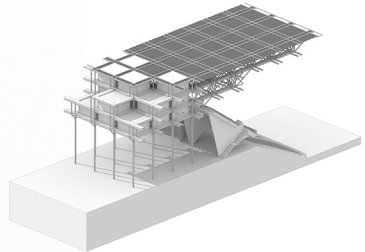

BLICKE INS STADION

