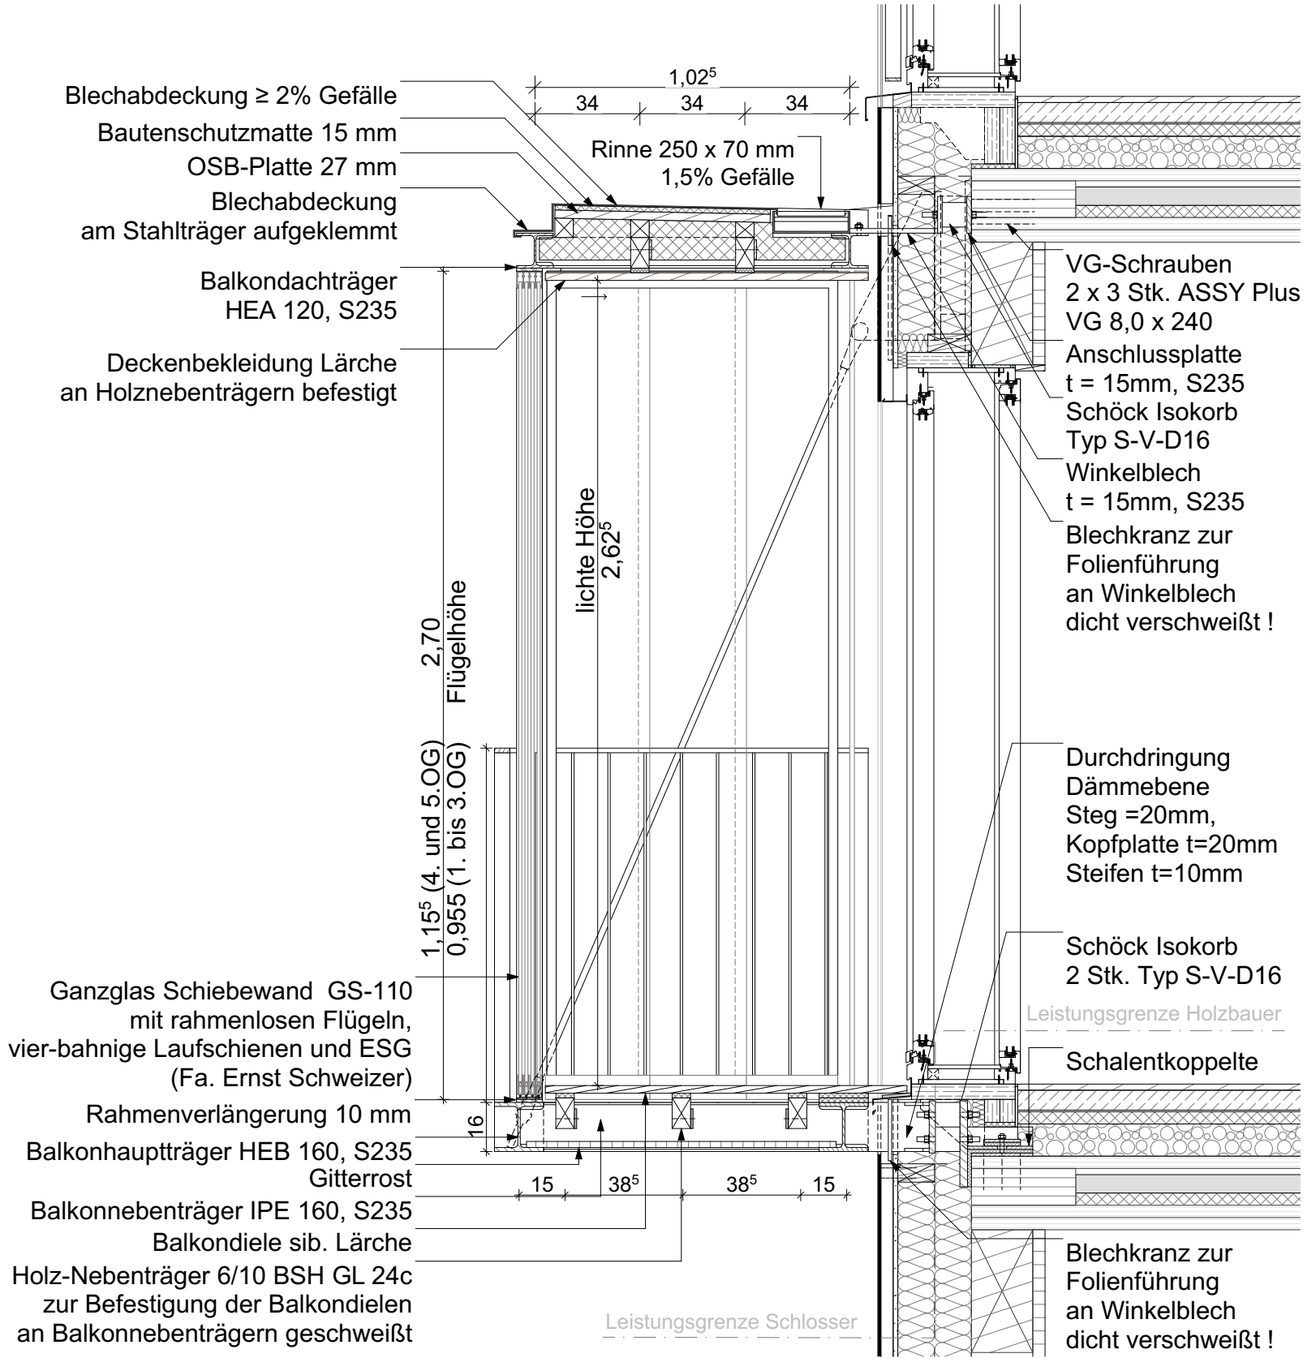
Blechabdeckung ≥ 2% Gefälle
Bautenschutzmatte 15 mm
OSB-Platte 27 mm
Blechabdeckung
am Stahlträger aufgeklemmt
Balkondachträger
HEA 120, S235
Deckenbekleidung Lärche
an Holznebenträgern befestigt
1,02⁵
34
34
34
Rinne 250 x 70 mm
1,5% Gefälle
VG-Schrauben
2 x 3 Stk. ASSY Plus
VG 8,0 x 240
Anschlussplatte
t = 15mm, S235
Schöck Isokorb
Typ S-V-D16
Winkelblech
t = 15mm, S235
Blechkranz zur
Folienführung
an Winkelblech
dicht verschweißt !
lichte Höhe
2,62⁵
2,70
Flügelhöhe
1,15⁵ (4. und 5.OG)
0,955 (1. bis 3.OG)
Durchdringung
Dämmebene
Steg =20mm,
Kopfplatte t=20mm
Steifen t=10mm
Schöck Isokorb
2 Stk. Typ S-V-D16
Leistungsgrenze Holzbauer
Schalentkoppelte
Ganzglas Schiebewand GS-110
mit rahmenlosen Flügeln,
vier-bahnige Laufschienen und ESG
(Fa. Ernst Schweizer)
Rahmenverlängerung 10 mm
16
Balkonhauptträger HEB 160, S235
Gitterrost
15
38⁵
38⁵
15
Balkonnebenträger IPE 160, S235
Balkondiele sib. Lärche
Holz-Nebenträger 6/10 BSH GL 24c
zur Befestigung der Balkondielen
an Balkonnebenträgern geschweißt
Leistungsgrenze Schlosser
Blechkranz zur
Folienführung
an Winkelblech
dicht verschweißt !

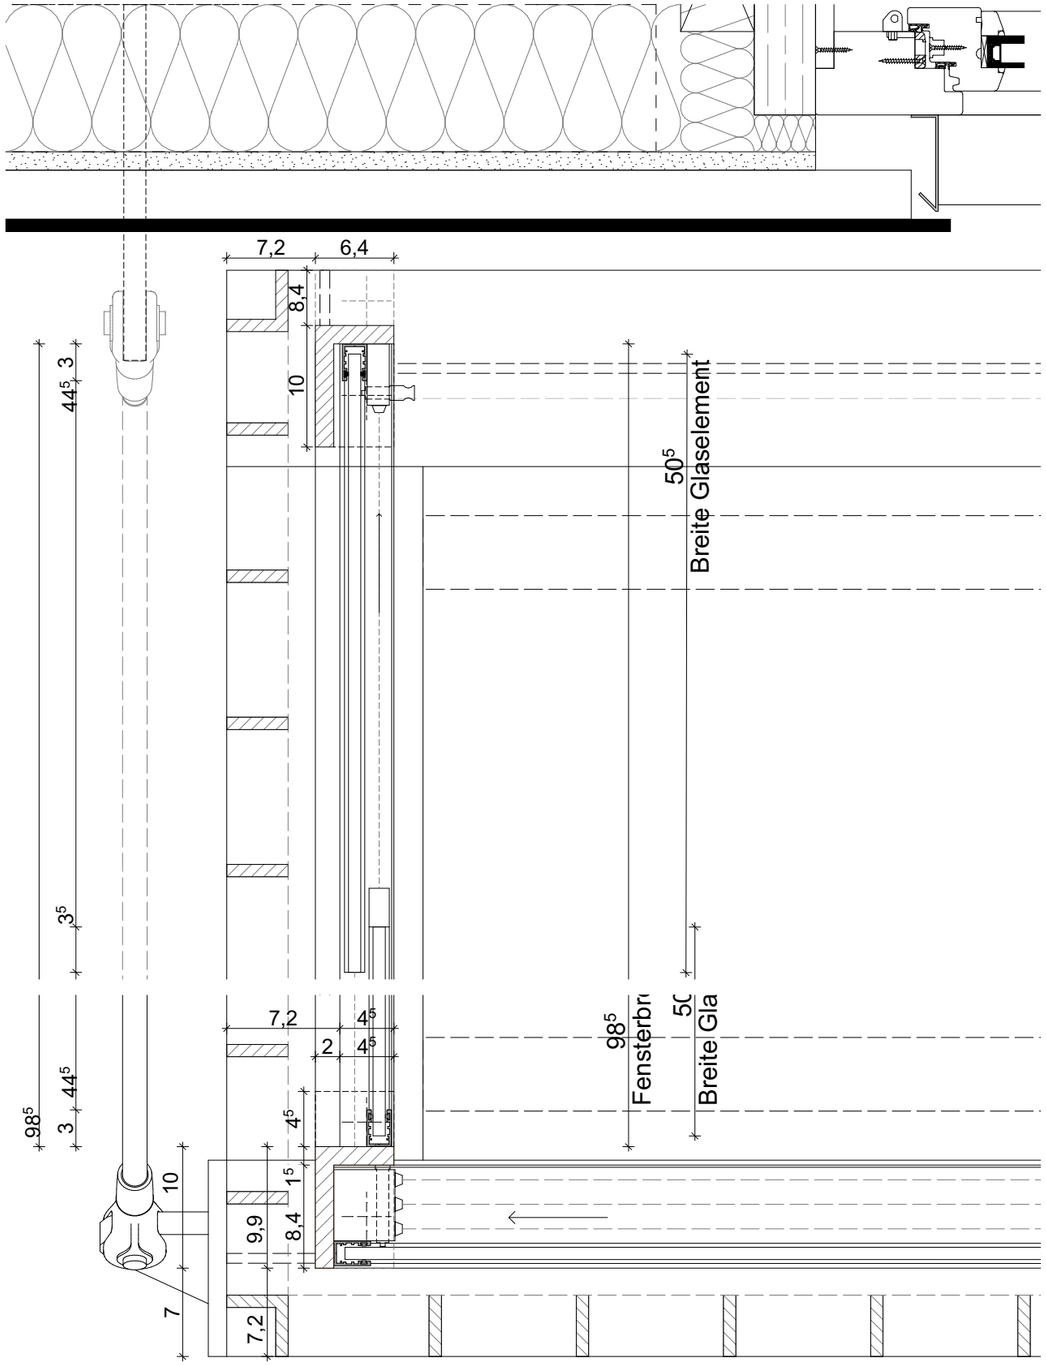
7,2
6,4
8,4
10
44⁵
3
50⁵
Breite Glaselement
3⁵
7,2
4⁵
2
4⁵
98⁵
Fensterbr
50
Breite Gla
98⁵
3
44⁵
4⁵
1⁵
10
9,9
8,4
7
7,2