


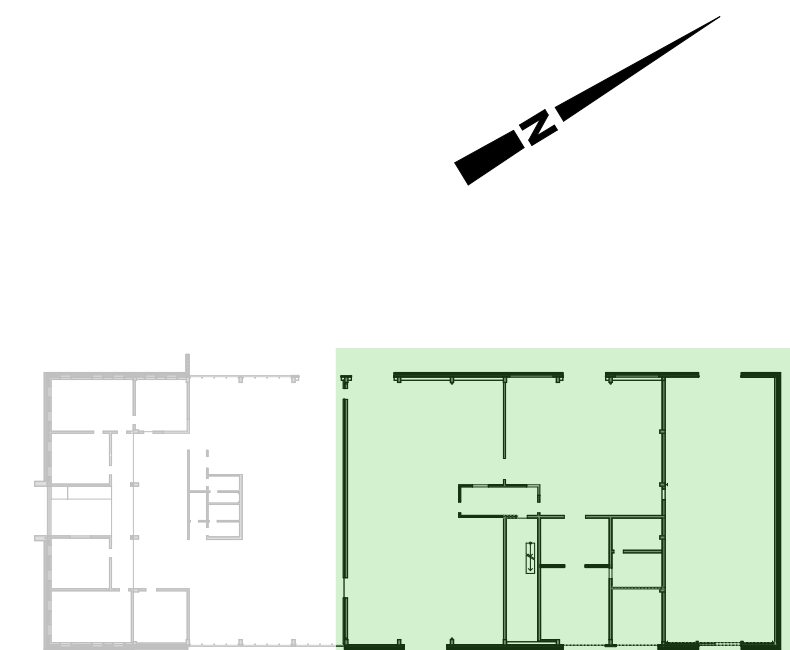

	Wird abtrüben		Höhenkanten in Grundrissen bezeichnen auf GEFÜ
	Stabstein, geg. Stark		$\pm 2,85$
	Stabstein, geg. Stark		$\pm 2,70$
	Mauerwerk, tragend		$\pm 0,00$
	Mauerwerk, nicht tragend		Höhenmarkierungen (Anbau)
	Mauerwerk, Bestand		$\pm 0,00$
	VWZ		Höhenmarkierungen (Rohbau)
	Dämmung, weich		$\pm 0,18$
	Dämmung, druckfest		Maß zur nächsten Achse
	Erdsch. gewachsen		
	HÖR		Indenwerte
	DD Deckendurchbruch		
	BD Bösendurchbruch		
	WD Wanddurchbruch für Kabelrinne		
	WS Wandschlitzung		

U	Fläche	GK	Querschnitt
U	Umfang	WS	Wandstärke
LH	Lichte Raumhöhe	WD	Wanddurchbruch
UK	Unterkannte	DO	Deckendurchbruch
OK	Oberkannte	BO	Bodendurchbruch
OKFF	Oberkannte Fertigfußboden	SO	Sohlendurchbruch
OKFR	Oberkannte Rohfußboden	FD	Fußbodendurchbruch
QKTH	Querkannte Türschwelle	RR	Regenwasser-Abfuhr
QKTB	Querkannte Treppe	SR	Schneiseveranker-Fällung
QKTH	Querkannte Fensterbank	LR	Einstützgehäuse
BSH	Bodenplatte	ELT	Elektrio
FH	Fundamentsohle	SAN	Sanitär
n = DIN	Nieder über Normal-Maß	H2G	Heizung
U	Übergang	HK	Heizkörper
UZ	Unterzug	BE	Bodenbelauf
		KS	Kanalarbeit

Alle Maße sind vor Ausführung rechnerisch und örtlich zu überprüfen.
 Sichtbetondecken sind scharfkantig und ohne Eckenleisten auszuführen!
 Alle Maße und Angaben der Detailpläne sind mit den Ausführungsplänen zu prüfen,
 Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen.
 Installationen sind im Bereich aller Wand und Deckendurchbrüche mit schallschützenden
 Material zu ummanteln.
 Kanalschlüßhöhen sind zu prüfen.

TTMM-JL-00						
Isoparaneel Aches 6-enfülle, neue Fenster	LSM	29.06.15	A	X	X	
Ream D15-15 Umklekabine einbauen Leihobjekt	LSM	28.06.15	A	X	X	
Deckenbohle Gb-Decke, T20-20 anfüllen	LSM	22.09.15	A			
BWC / O4 02.11: Radiatorheizung gesperrt	LSM	26.03.15	C	X	X	
Zustellr. Raums in E-25: Raums O1-16 verkleinert	LSM	29.10.15	D			

ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNGEN	GEZ DATUM	VERTEILER
------------------------	-----------	-----------

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße ab OKFF.
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
Abmessungen und Ausparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den Schalplänen bzw. nach Statik herzustellen.

Architekt /
General-
planer

BOLZENIUS UND WESTKÄMPER
gestalten _ planen _ steuern

Uthofstraße 40 · 33442 Herzebrock-Clarholz
fon 05245 / 929888 - 80 _ fax 05245 / 929888 - 88
info@bundw-gmbh.de

Projekt-Nr.:	1120-15
--------------	----------------

Projekt	Frenz GmbH Anbau und Sanierung einer Ausstellungshalle mit Werkstatt sowie Verwaltungstrakt Im Heidkamp - 33332 Gütersloh
---------	--

Bauherr	Willi Frenz GmbH
	Im Heidkamp - 33332 Gütersloh fon 05241 - 915060 _ fax 05241 - 9150 6-16 info@frenz-gabelstapler.de

	Obergeschoss Halle
--	---------------------------

Datum	Format	Zeichen	Masstab	Planname	Plan.Nr.:	Index
14.12.15	1320/841	LSM	1:50	10.05.04.G.05		D