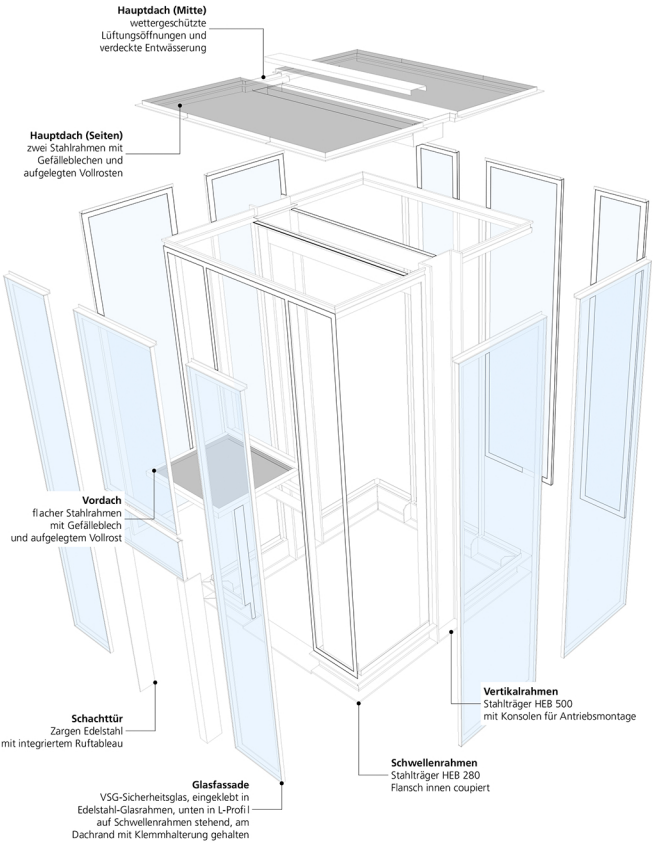
Hauptdach (Mitte)
wettergeschützte
Lüftungsöffnungen und
verdeckte Entwässerung
Hauptdach (Seiten)
zwei Stahlrahmen mit
Gefälleblechen und
aufgelegten Vollrosten
Vordach
flacher Stahlrahmen
mit Gefälleblech
und aufgelegtem Vollrost
Schachttür
Zargen Edelstahl
mit integriertem Ruftableau
Glasfassade
VSG-Sicherheitsglas, eingeklebt in
Edelstahl-Glasrahmen, unten in L-Profil
auf Schwellenrahmen stehend, am
Dachrand mit Klemmhalterung gehalten
Schwellenrahmen
Stahlträger HEB 280
Flansch innen coupiert
Vertikalrahmen
Stahlträger HEB 500
mit Konsolen für Antriebsmontage