
Innenwand als trocken montierte Holzwand

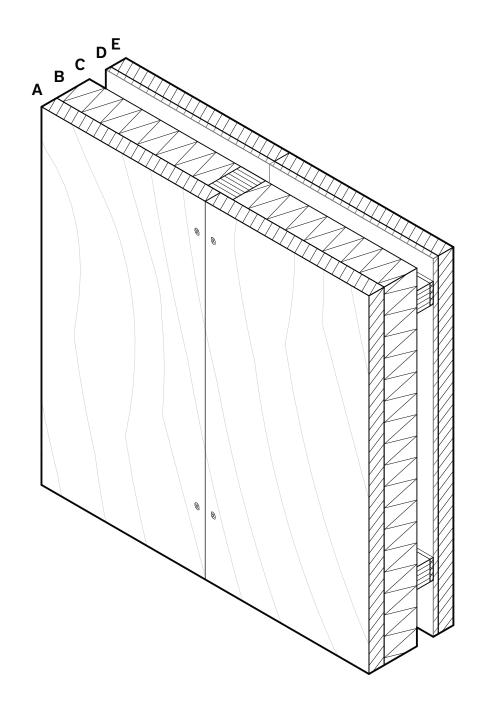

- A Massivholzplatte (GFM)/ Dreischichtplatte
- B Klemmfilz aus Holzfasern
- C Hanffilzstreifen (Entkopplung)
 Holzlattung
- D Lehmbauplatte (Optional Verbesserung Schallschutz)
- E Massivholzplatte (GFM)/ Dreischichtplatte