



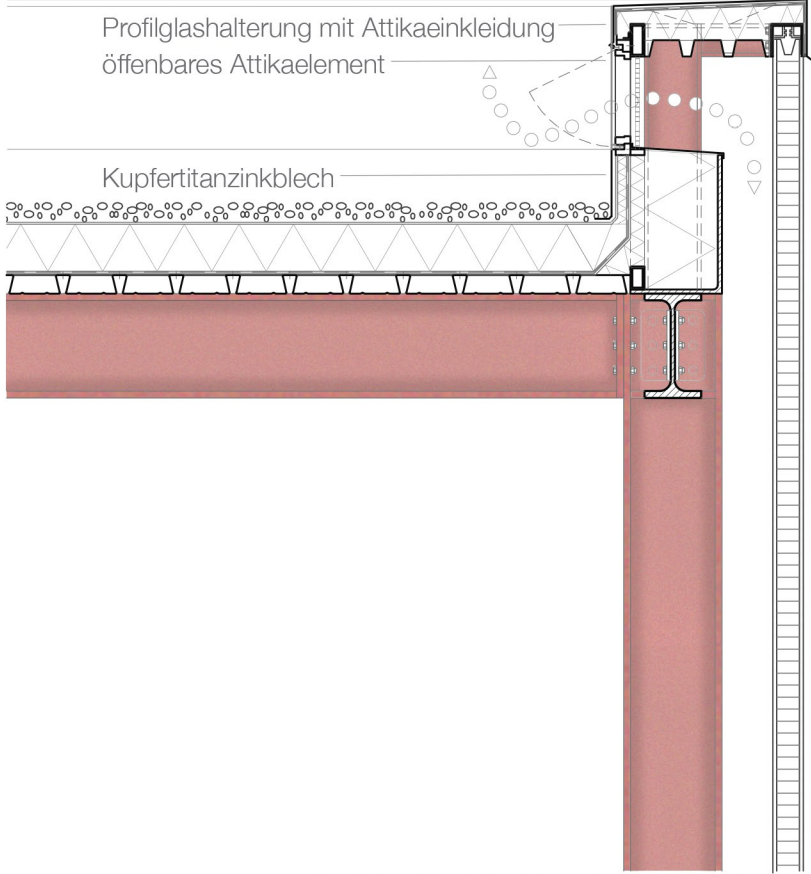


- Dachaufbau**
- Kiesschicht 50 mm
 - Bitumenbahn 10 mm
 - Wärmedämmung im Gefälle 220 mm
 - Dampfsperre 1 mm
 - Holoribblech (1mm) 51 mm
 - HEB 300 Träger rot lackiert 300 mm

- Wandaufbau Arbeitsbereich**
- Profilglas Linit (7mm) 80 mm
 - mit transluzenter Dämmung 64 mm
 - Hinterlüftungsebene 120 mm
 - HEB 300 Träger rot lackiert 300 mm

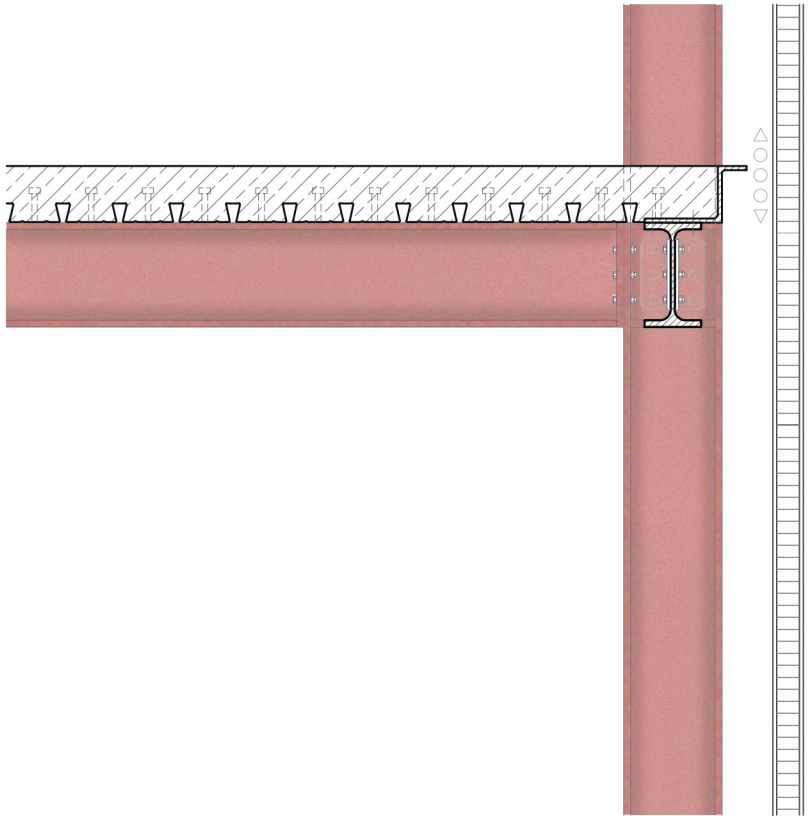

- Bodenaufbau Zwischenebene**
- Holorib Verbunddecke mit geschliffenem Stahlbeton 150 mm
 - HEB 300 Träger rot lackiert 300 mm

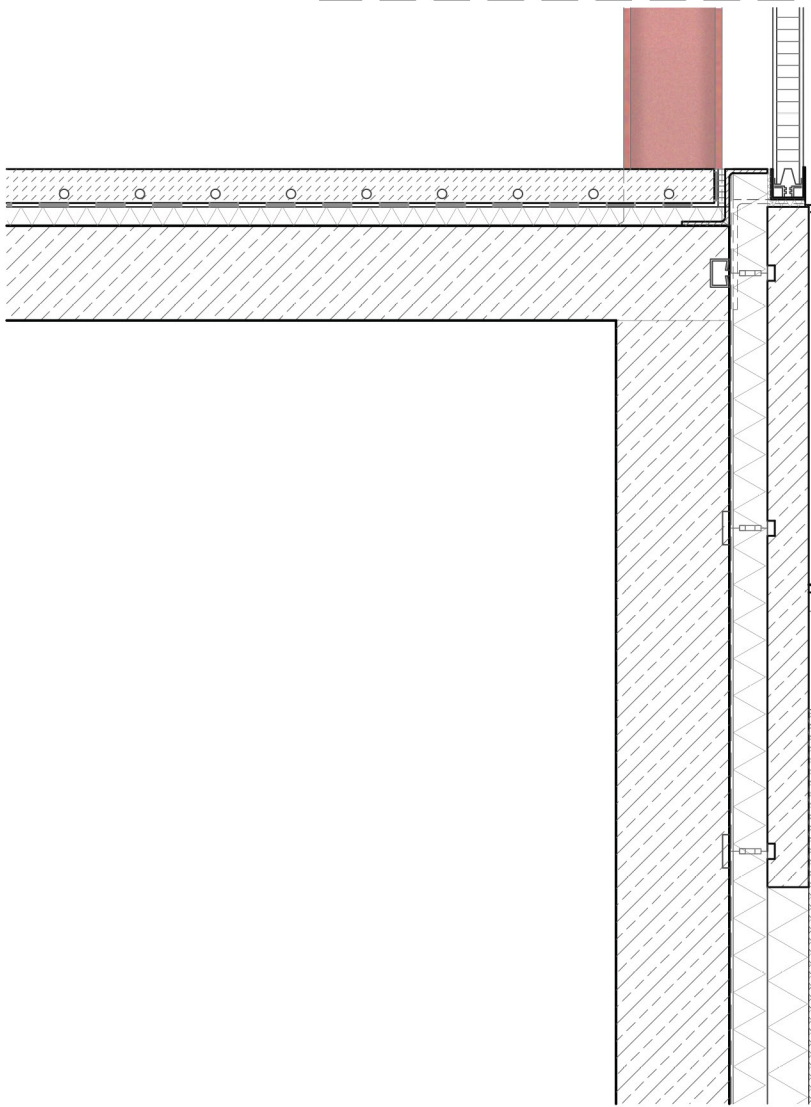

- Fußbodenaufbau Sockel**
- geschliffener Ortbeton mit Kernaktivierung 10 mm
 - Trennlage (Kunststoffolie) 1 mm
 - Dämmung (Foamglas) 50 mm
 - Stahlbetondecke 250 mm

- Wandaufbau Sockel**
- Sockelelement Beton in Betonwand verankert 110 mm
 - Wärmedämmung 180 mm
 - Bitumenanstrich 2 mm
 - Ortbetonwand 230 mm


- Asphalt** 20 mm

- Bituminsöse Tragschicht** 50 mm

- Wandkies** 250 mm

- Geotextilmatte, Vlies**

- Wandaufbau Untergeschoss**
- Filtervlies 10 mm
 - Perimeterdämmung 180 mm
 - Bitumenanstrich 2 mm
 - Ortbetonwand 300 mm

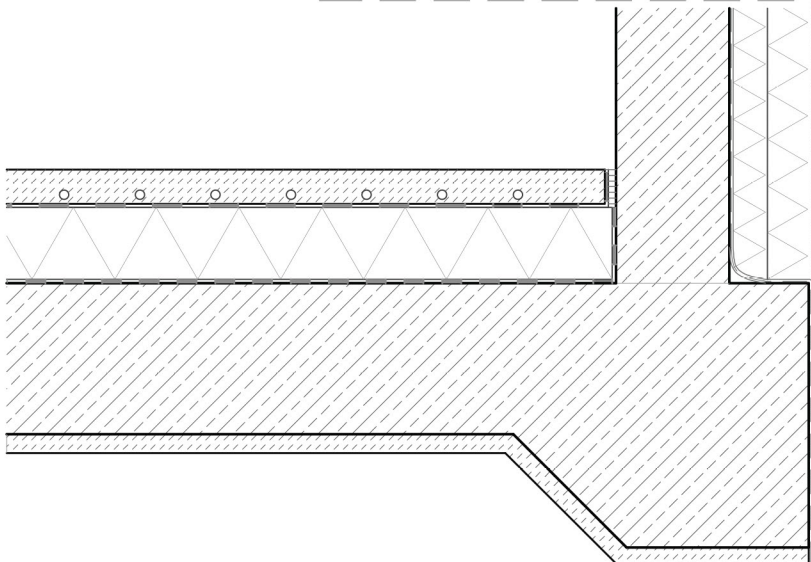

- Fußbodenaufbau Untergeschoss**
- geschliffener Ortbeton mit Kernaktivierung 100 mm
 - Trennlage (Kunststoffolie) 1 mm
 - Wärmedämmung (Foamglas) 220 mm
 - Feuchtigkeitssperre Robit 2 mm
 - Betonbodenplatte 400 mm
 - Magerbeton 50 mm

Böschung
Drainage mit Grobkies

