

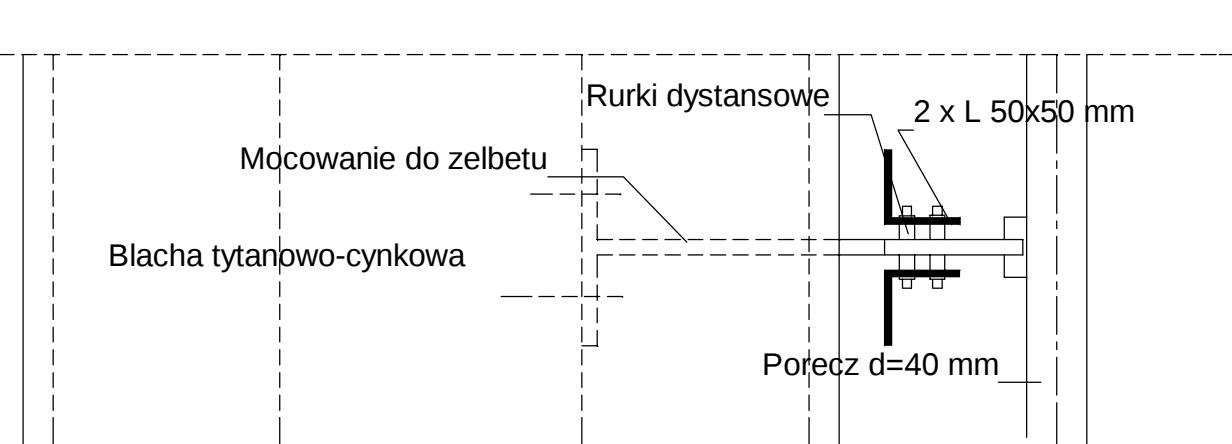


Światłoci Dachowe,
podparcie szkła punktowe,
polaczenia szkła system bezramowy Structural Glazing,
uszczelki zewnętrzne z suchymi profilami silikonowymi,
cieniofilny w stosunku do powierzchni szkła,
szkło zespolone o krawędziach odpornych na działanie promieni UV,
szyby XGG z 2x Esse
Chwytki punktowe ze stali nierdzewnej
mocowane do konstrukcji z Profili stalowych o przekroju L wg. projektu konstrukcji
Szkło zespolone 4-10-4, konfiguracja:
szyba zewnętrzna opiolatko zielony,
szyba wewnętrzna optitem S3,
lub o takich samych właściwościach


krata, profile, polaczenia

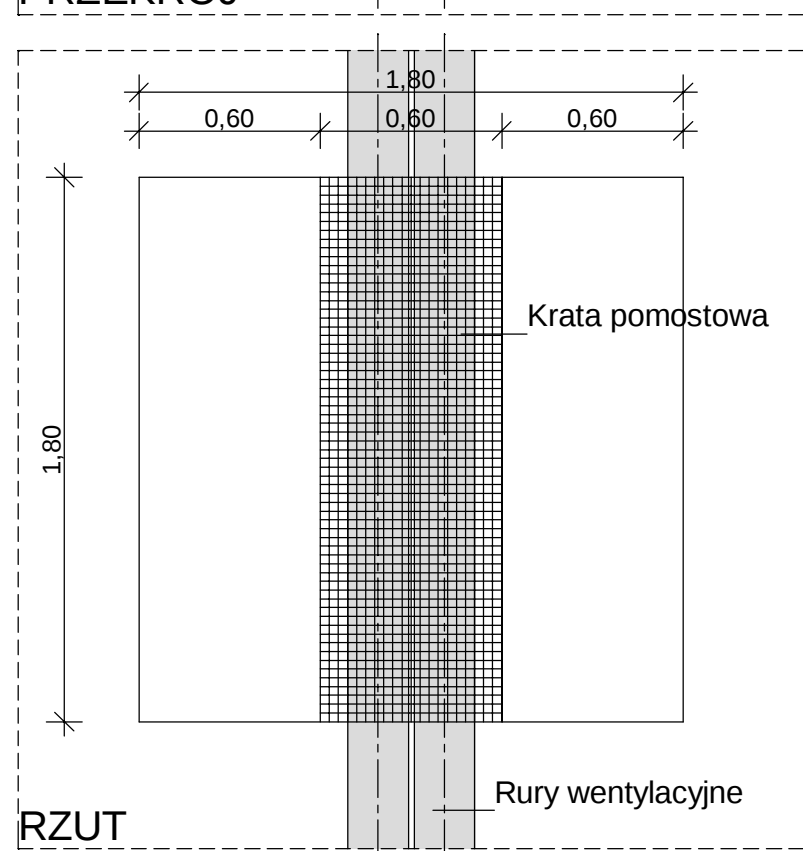

The image contains two technical drawings of a window frame. The left drawing is a cross-section showing the frame's profile with labels 'Drewno' (wood) and 'Krata wentylacyjna' (ventilator grille). It includes a vertical dimension of 0.08. The right drawing is an elevation view showing the frame's width with labels 'Drewno' and 'Krata wentylacyjna'. It includes horizontal dimensions of 0.87^s, 1.00, and 0.87^s.

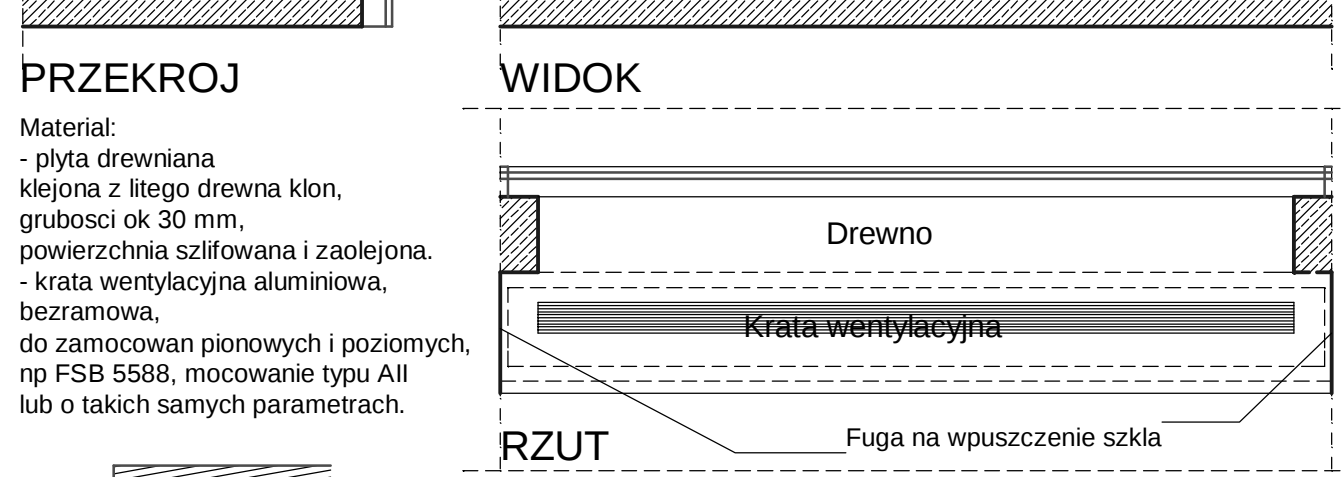

DETALE

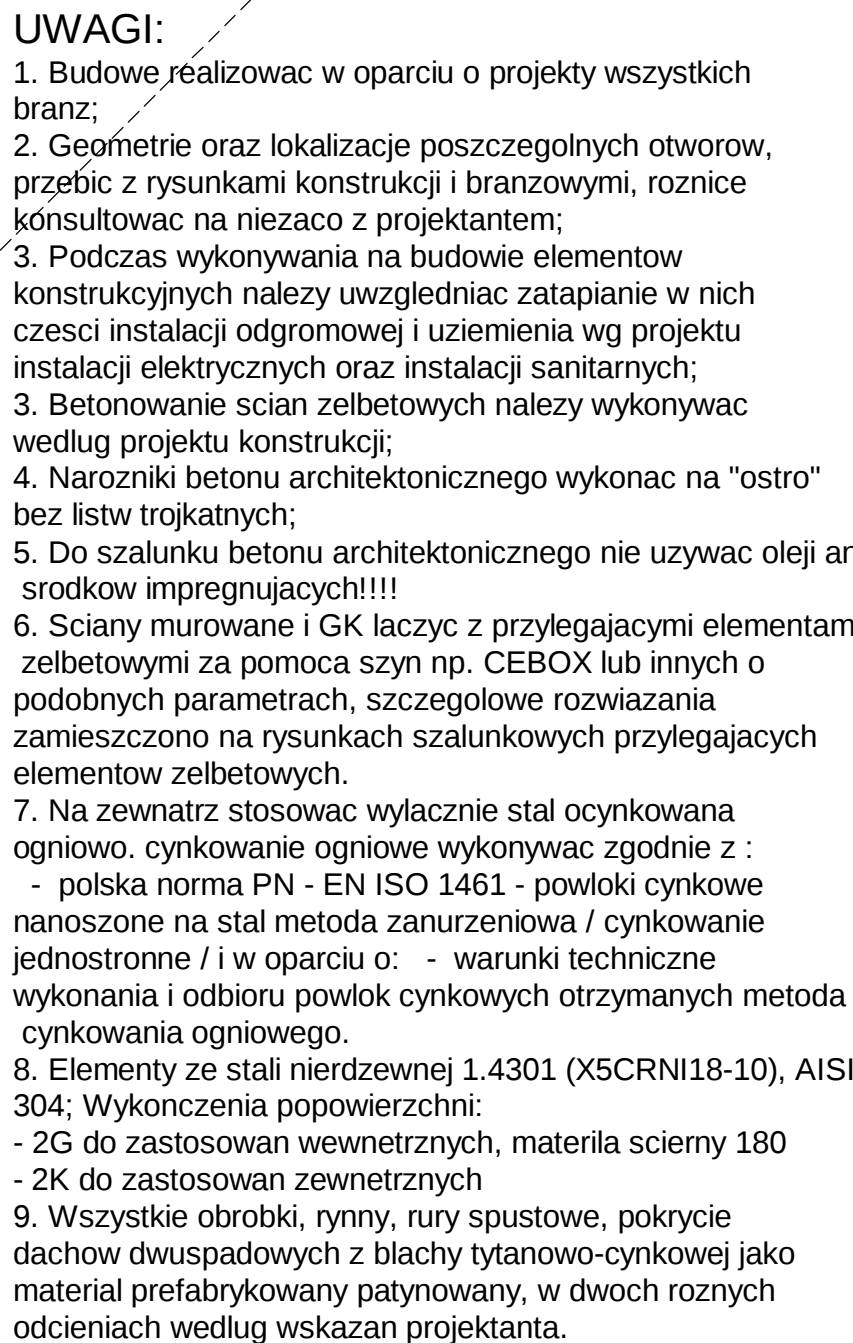

- | | |
|-----|--|
| | JASTRICH ZBROJONY CT – C55 – F7 2cm
JASTRICH ZBROJONY CT – C35 – F5 3cm
2x PE-FOLIA 0,1 mm
PLYTA FUNDAMENTOWA 60 cm
PE-FOLIA 0,1 mm
OCIEPLENIE "PUR" 10 cm
CHUDY BETON min. 5 cm
PE-FOLIA 0,1 mm
ZWIR 16/32 min. 15 cm |
| 1a | JASTRICH ZBROJONY CT – C55 – F7 2cm
JASTRICH ZBROJONY CT – C35 – F5 3cm
2x PE-FOLIA 0,1 mm
PLYTA FUNDAMENTOWA 45 cm
CHUDY BETON min. 5 cm
PE-FOLIA 0,1 mm
ZWIR 16/32 min. 15 cm |
| 2a | PLYTY KAMIEŃNE 60x60x2cm
JASTRICH ZBROJONY CT – C35 – F5 4cm
2x PE-FOLIA min. 0,1 mm
STROP ZELBETOWY |
| 2b | JASTRICH ZBROJONY CT – C55 – F7 2cm
szlifowany
JASTRICH ZBROJONY CT – C35 – F5 4cm
2x PE-FOLIA min. 0,1 mm
STROP ZELBETOWY |
| 2c | PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1 cm
według detalu architektonicznego
JASTRICH ZBROJONY CT – C35 – F5 5cm
ze spadkiem
2x PE-FOLIA min. 0,1 mm
IZOLACJA PRZECIWWILGOTNOŚCIOWA
STROP ZELBETOWY |
| 3 | ECYSTYNA ZIELEŃ
HUMUS
MATY DRENAŻOWA 2 cm
IZOLACJA 1 cm
WELNA MINERALNA gr.15-40 cm
2x PE-FOLIA min. 0,1 mm
STROP BETONOWY 22 cm |
| 3a | STAŁ KARTENOWSKA NA PROFILACH STALOWYCH
gr. blachy 5mm
PUSTKA POWIETRZNA 5cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 1,5cm
TERMOIZOLACJA ZE SZKŁA SPIENIONEGO
gr.25cm, współ. 0,038/Wmk
PLYTA ZELBETOWA 22 cm
STROP PODWIESZONY 2x12,50 mm GKB |
| 3b | BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA, RABEK STOJĄCY
STRUKTURALNA WARSTWA ROZDZIAJAJĄCA, 60B
DESKOWANIE NIEMIEPGROWANE gr. min 25mm,
KRAWĘDZIAKI NIEMIEPGROWANE 60x40mm,
FOLIA PAROPRZEPUSZCZAJĄCA Sd=0,2m
WELNA MINERALNA+KROKWIE NIEMIEPGROWANE gr.18cm
WELNA MINERALNA gr.4cm
PLYTA DREWNIANA (BFU lub OSB),
PAROIZOLACJA Sd>=2,0m,
2x GK-PLYTA 12,5mm |
| SF | MATY DRENAŻOWA + WŁOKNIŃNA 2,5 cm
OCIEPLENIE "PUR" gr.10cm
BETON ZBROJONY 30cm |
| SFg | MATY DRENAŻOWA + WŁOKNIŃNA 2,5 cm
BETON ZBROJONY 30cm |
| SZ1 | BETON ZBROJONY 25cm
OCIEPLENIE WELNA MINERALNA gr.15cm
TYNK ZEWNETRZNY MINERALNY
NA SIATCE ZBROJENIOWEJ gr.1cm |
| SZ2 | STAŁ KARTENOWSKA NA PROFILACH STALOWYCH
gr. blachy 5mm
PUSTKA POWIETRZNA 5cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
TERMOIZOLACJA ZE SZKŁA SPIENIONEGO
gr. 15cm, współ. 0,038/Wmk
SCIANA ZELBETOWA 25cm |
| SZ3 | BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA, RABEK STOJĄCY
STRUKTURALNA WARSTWA ROZDZIAJAJĄCA, 60B
DESKOWANIE NIEMIEPGROWANE gr. min 25mm,
KRAWĘDZIAKI NIEMIEPGROWANE 60x40mm,
FOLIA PAROPRZEPUSZCZAJĄCA Sd=0,2m
WELNA MINERALNA+KROKWIE NIEMIEPGROWANE gr.18cm
WELNA MINERALNA gr.4cm
PLYTA DREWNIANA (BFU lub OSB),
PAROIZOLACJA Sd>=2,0m,
2x GK-PLYTA 12,5mm |
| SA | BETON ZBROJONY 25cm
OCIEPLENIE WELNA MINERALNA 15cm
TYNK ZEWNETRZNY MINERALNY
NA SIATCE ZBROJENIOWEJ gr.1cm |
| SW | PUSTAKI CERAMICZNE 12cm
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
OBUSTRONNY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm |
| SD1 | SCIANKA DZIAŁOWA 10cm, 2x GK 1,25cm
NA STELARZU ALUMINIOWYM
(W POM. WILGOTNYCH GK-I) |
| SI | SLUP ZELBETOWY
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI |

Wszelkie niezgodności pomiędzy planami lub wymiarami
materiała przed rozpoczęciem wykonania zostać wyjaśnione z
projektantem.

Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary,
zameldować i wyjaśnić ewentualne różnice pomiędzy
projektem architektury a projektami branżowymi.

Wymiary drzwi w świetle sa wymiarami minimalnymi.

Wszystkie wysokości otworów drzwi, okien, parapetów itd.
podane są od wysokości gotowej posadzki !!!

**BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY STAROSTWA POWIATOWEGO
w POLKOWICACH**
na działkach nr 153/4 i 153/7 przy ul. Ogrodowej
(jednostka ewidencyjna Polkowice-Miasto, Obreb 01)

Inwestor:
Starostwo Powiatowe w Polkowicach
Ul. Górna 2, Pl-59-100 Polkowice, Tel.: +4876-7461535

Temat rysunku:	Data:	Skala rysunku:
PRZEKROJ AA	01.10.08	1:50
Branża / Stadium dokumentacji:		Numer rysunku:
Architektura / Projekt wykonawczy		PW 009

KONSORCJUM PLOMER + SIERAKOWSKI
Ul. Jagiellonska 9, Pl-55-095 Mirkow, Tel.: +48781797938

Dipl.-Ing. Architekt Anna Plomer
Korbacher Str. 36, D-34134 Kassel, Tel.: +495619412840

	numer uprawnień	data	podpis
projektant imię i nazwisko Architekt Anna Plomer	W/45/2007 DS-1160	Pazdziernik 2008	
sprawdzający imię i nazwisko Architekt Joanna Kowalska	01/02/OOIA OP-0104	Pazdziernik 2008	
asystent imię i nazwisko Architekt Katarzyna Kubsik		Pazdziernik 2008	