Optigrün-Systemlösung "Gartendach"

Lösung 1: 0 - 5°

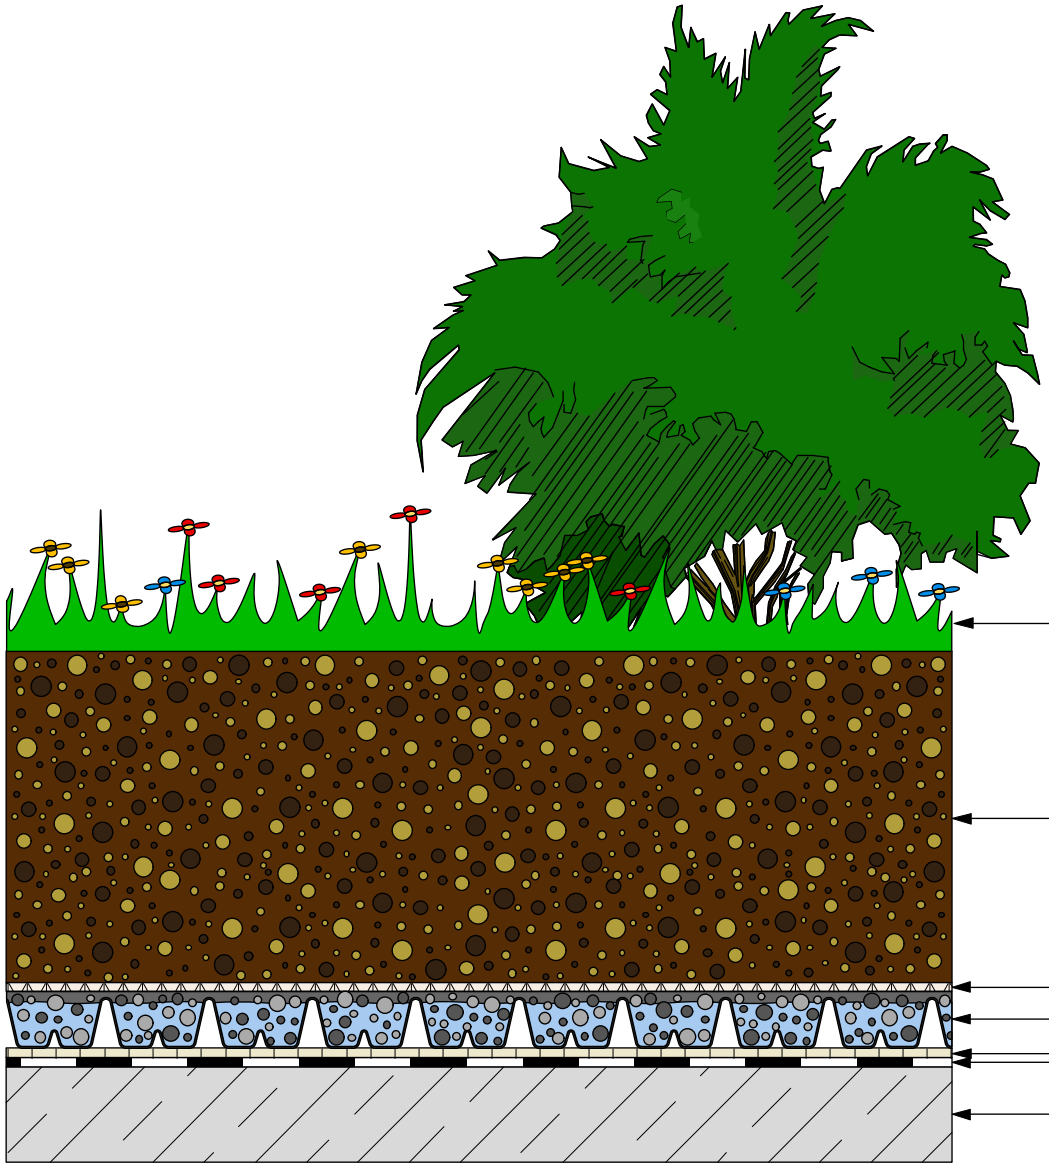

Optigrün-Vegetationsschicht

Optigrün-Intensivsubstrat Typ i ("leicht" oder "schwer")
(230 - 350 mm)
alternativ: Optigrün-Rasensubstrat Typ R (mind. 200 mm)

Optigrün-Filtervlies Typ 105

Optigrün-Festkörperdränage Typ FKD 60 BO (60 mm),
verfüllt mit Optigrün Dränschicht Typ Perl 8/16 (45 l/m²)

Optigrün-Schutz- u. Speichervlies Typ RMS 500

Dachabdichtung (wurzelfest nach FLL)*

geeignete Unterkonstruktion**

* Gewerk Dachabdichtung ** Gewerk Hochbau

OPTIGRÜN®
DIE DACHBEGRÜNER

Die vorliegende Zeichnung bezieht sich insbesondere auf den Begrünungsaufbau. Die Komponenten der Vor- und Nachgewerke sind teilweise stark vereinfacht dargestellt und müssen entsprechend dem Stand der Technik geplant und ausgeführt werden.

Herausgeber:	Gezeichnet:	Maßstab:	Stand:	Rev.:	Detail-Nr.:
Optigrün international AG	ob / mh	unmaßstäblich	19.07.2013	6	1.110

Nachdruck nur mit Zustimmung des Herausgebers.
Keine Haftung für Druckfehler.
Technische Änderungen vorbehalten.