


entwurf

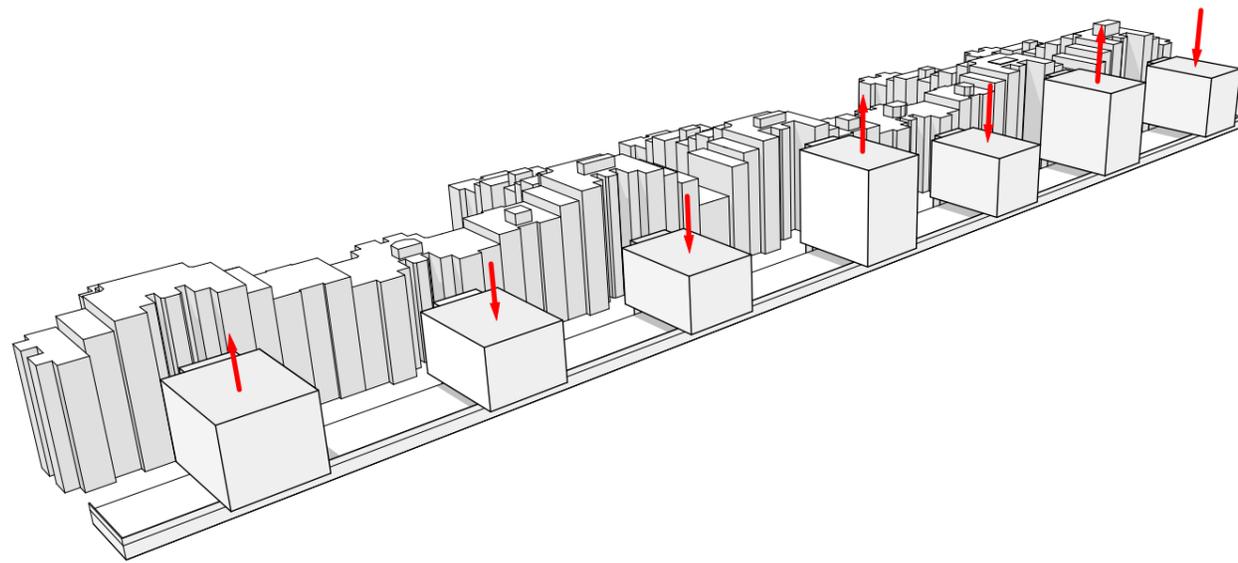

donauwelle

die wellenbewegung des bestandes wird durch eine höhendifferenzierung der baukörper weitergeführt.

tragwerk

die wirtschaftlichkeit der auskragungen wird durch lastabtragung mittels vier gebäudehoher, aufgelöster stahlbetonscheiben erreicht - mit durchgängigen 6m deckenspannweite. der auskragungsbedingte bewehrungsanteil wird so minimiert.

