Betriebsgebäude Artis GmbH, Berlin-Tempelhof

DETAILSCHNITT WERKHALLE

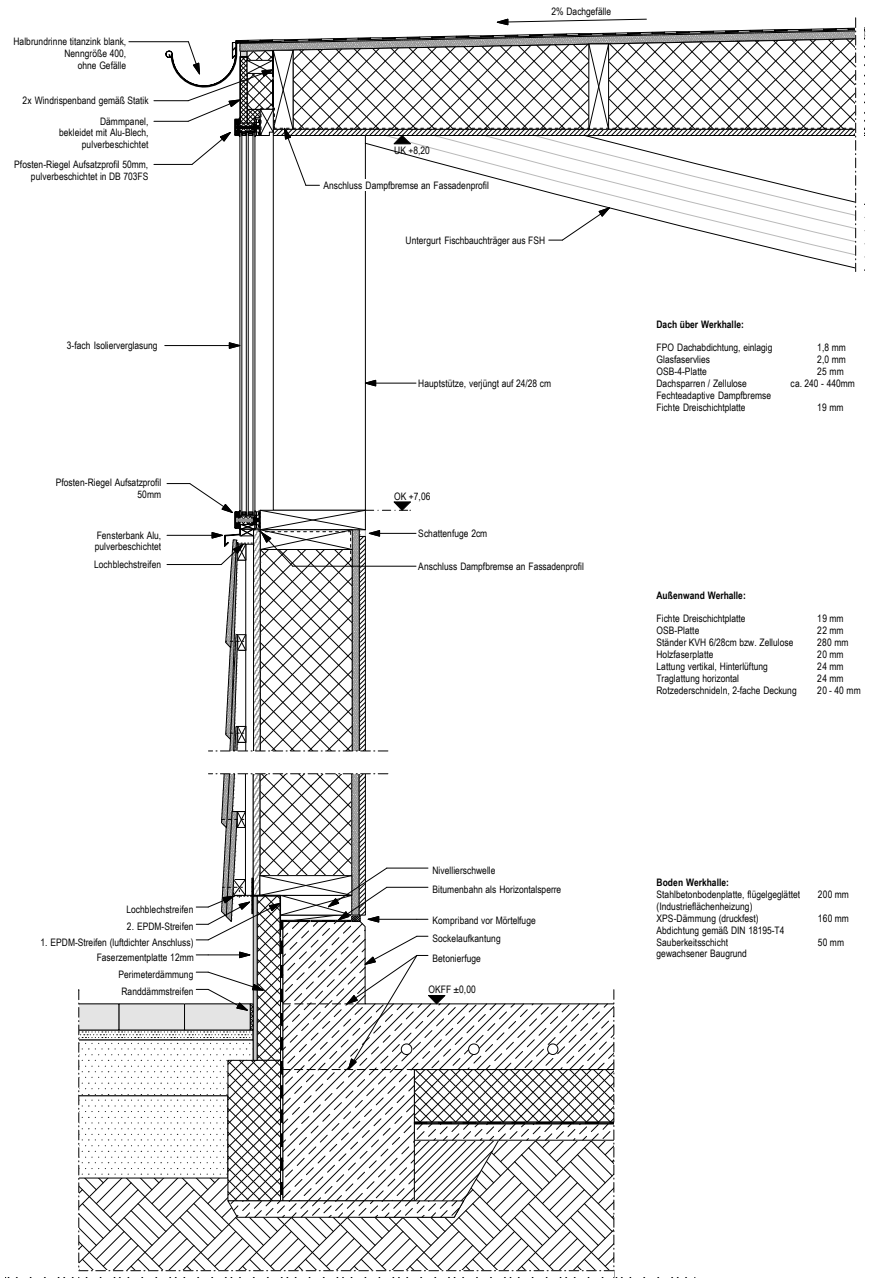

Dach über Werkhalle:

FPO Dachabdichtung, einlagig	1,8 mm
Glasfaservlies	2,0 mm
OSB-4-Platte	25 mm
Dachsparren / Zellulose	ca. 240 - 440mm
Fechteadaptive Dampfbremse	
Fichte Dreischichtplatte	19 mm

Außenwand Werhalle:

Fichte Dreischichtplatte	19 mm
OSB-Platte	22 mm
Ständer KVH 6/28cm bzw. Zellulose	280 mm
Holzfaserplatte	20 mm
Lattung vertikal, Hinterlüftung	24 mm
Traglattung horizontal	24 mm
Rotzederschnideln, 2-fache Deckung	20 - 40 mm

Boden Werkhalle:

Stahlbetonbodenplatte, flügelgeglättet (Industrieflächenheizung)	200 mm
XPS-Dämmung (druckfest)	160 mm
Abdichtung gemäß DIN 18195-T4	
Sauberkeitsschicht	50 mm
gewachsener Baugrund	