


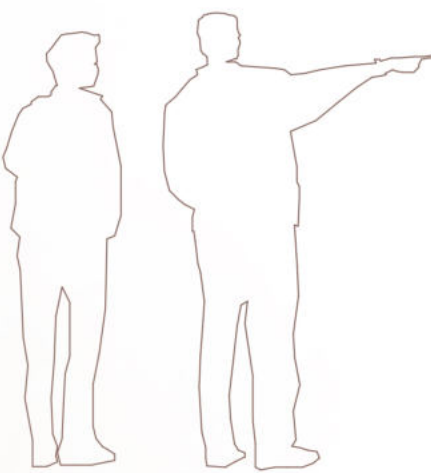

Gesamtanicht
Platten-Steigel-Fassade &
Sonnenschutz-Fassade

Vorderkante
Pfosten-Riegel-Entsore

Vorderkante
Sonnenschutz mit

steuerbaren Lamellen
Holz vertikal s.h. Ansicht

1,505

+10.40
OK FA


+9.60
OK FD


+7.81
UK FD 1.0G


±0.00
OK FFB EG
▽
△
-0.56
UK FD TG

Wandaufbau Holzrahmenbau Außenwand
(Außen nach Innen)

Holzschalung Fichte vertikal	50-22mm
Lattenrost horizontal	40 mm
Konterlatung vertikal (Hinterlüftung)	40 mm
Weichfaserplatte bluminiert (Winddichtung)	18 mm
Kernstäbe und Rahmen	60/200 mm
Dämmung (Zellulosedämmwolle (z. B. Isofoam))	200 mm
Holzwerkstoffplatte (Spanholz, dämpfend)	12 mm
Lattenrost vertikal (Installationen)	50 mm
Vollholzverkleidung Esche	12 mm

Aufbau Sonnenschutz-Fassade (Außen nach Innen)

Lamellen horizontal aus Fichtenholz (verstellbar)	24mm
Stützenkonstruktion	10/20 mm

3-Tafel-Projektion 1:33