



Parkalux T5 Angled

Montage:
Eckmontage

Gehäuse:
Stahl, verzinkt
extrem korrosionsbeständig durch spezielle Vorbeschichtung

Polyester-Pulverbeschichtung:
stoß- / kratzfest


Geräteträger:
austauschbar

Diffusor:
Polycarbonat, klar strukturiert

Sicherheitsschrauben:
manipulationssicher, Resistorx


Kabeleinführung:
rückseitig, seitlich

Farbe (Standard):
schwarz strukturiert



Parkalux T5 Angled 1220mm	Bestückung	Temp.	Leistung	Lumen	Lichtausb.	Gew.
GD323/128T5/B	1x28W T5		31W	1796lm	58lm/W	4kg
GD323/228T5/B	2x28W T5		62W	3591lm	58lm/W	4kg
GD323/154T5/B	1x54W T5		57W	3044lm	53lm/W	4kg

Parkalux T5 Angled 1520mm	Bestückung	Temp.	Leistung	Lumen	Lichtausb.	Gew.
GD323/135T5/B	1x35W T5		37W	2274lm	61lm/W	5kg
GD323/235T5/B	2x35W T5		74W	4549lm	61lm/W	5kg
GD323/149T5/B	1x49W T5		54W	2993lm	56lm/W	5kg
GD323/249T5/B	2x49W T5		106W	5985lm	57lm/W	5kg

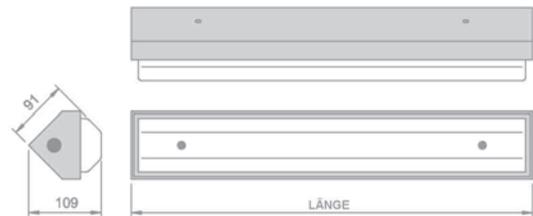

Optionen:

Farben	Code
weiß strukturiert	ersetzen Sie "B" durch "W"
titan	ersetzen Sie "B" durch "C49"

Notlicht	Code
3-Stunden-Notlichtbaustein	/EM3
3-Stunden-Notlichtbaustein, Selbsttestmodul	/EM3S
DALI inkl. 3-Stunden-Notlichtbaustein	/EM3D

Dimmbare Betriebsgeräte	Code
DALI	/DALI
1-10V	/10V
SwitchDIM	/DIM

Sicherheitsschrauben	Code
Innensechskant	/SAH
Torx mit Pin	/STP

Sonstiges	Code
ohne seitliche Kabeleinführung	/BE
IP65-Ausführung	/IP65

PARKALUX T5 ANGLED (KLAR STRUKTURIERT)

