


# Quadrangle

LED / TC-F / TC-DD



**Montage:**  
Eckmontage

**Gehäuse:**  
Stahl, verzinkt  
extrem korrosionsbeständig durch spezielle Vorbeschichtung

**Polyester-Pulverbeschichtung:**  
stoß- / kratzfest


**Geräteträger:**  
austauschbar

**Diffusor:**  
Polycarbonat, opal

**Sicherheitsschrauben:**  
manipulationssicher, Innensechskant  
andere Schrauben optional

**Kabeleinführung:**  
rückseitig, seitlich

**Farbe (Standard):**  
schwarz strukturiert

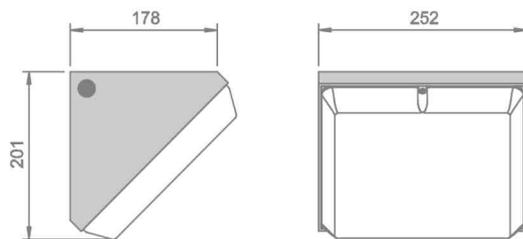


Quadrangle 252mm	Bestückung	Temp.	Leistung	Lumen	Lichtausb.	Gew.
GDQR/800NW/XB	LED	4000K	8W	725lm	94lm/W	3.5kg
GDQR/1100NW/XB	LED	4000K	11W	1000lm	92lm/W	3.5kg
GDQR/1400NW/XB	LED	4000K	15W	1350lm	89lm/W	3.5kg
GDQR/1900NW/XB	LED	4000K	22W	1800lm	83lm/W	3.5kg
GDQR/1PLF24HF/PB*1	1x24W TC-F	4000K	22W	1275lm	58lm/W	3.5kg
GDQR/162DHF/PB*1	1x16W TC-DD*2	3500K	18W	784lm	45lm/W	3.5kg
GDQR/282DHF/PB*1	1x28W TC-DD	3500K	29W	1531lm	54lm/W	3.5kg
GDQR/382DHF/PB*1	1x38W TC-DD*2	3500K	32W	1755lm	54lm/W	3.5kg

\*1 mit klar prismatischen Diffusor



QUADRANGLE LED (KLAR PRISMATISCH)



QUADRANGLE TC-DD (KLAR PRISMATISCH)



**Optionen:**

Farben	Code
weiß strukturiert	ersetzen Sie "B" durch "W"
titan	ersetzen Sie "B" durch "C49"


Diffusor	Code
opal	ersetzen Sie "P" durch "X"

Notlicht	Code
3-Stunden-Notlichtbaustein	/EM3
3-Stunden-Notlichtbaustein, Selbsttestmodul	/EM3S
DALI inkl. 3-Stunden-Notlichtbaustein	/EM3D

Dimmbare Betriebsgeräte	Code
DALI	/DALI
1-10V	/10V
SwitchDIM	/DIM

Sonstiges	Code
Dämmerungsschalter	/PEC
ohne seitliche Kabeleinführung	/BE
IP65-Ausführung	/IP65
Bewegungsmelder integriert Advanced	/MWSA
Bewegungsmelder integriert Basic	/MWSB
Dekorgitter A	ersetzen Sie "GDQR" durch "GDQRA"
Dekorgitter B	ersetzen Sie "GDQR" durch "GDQRB"
Dekorgitter C	ersetzen Sie "GDQR" durch "GDQRC"

\*2 keine dimmbaren Betriebsgeräte für 16W und 38W erhältlich

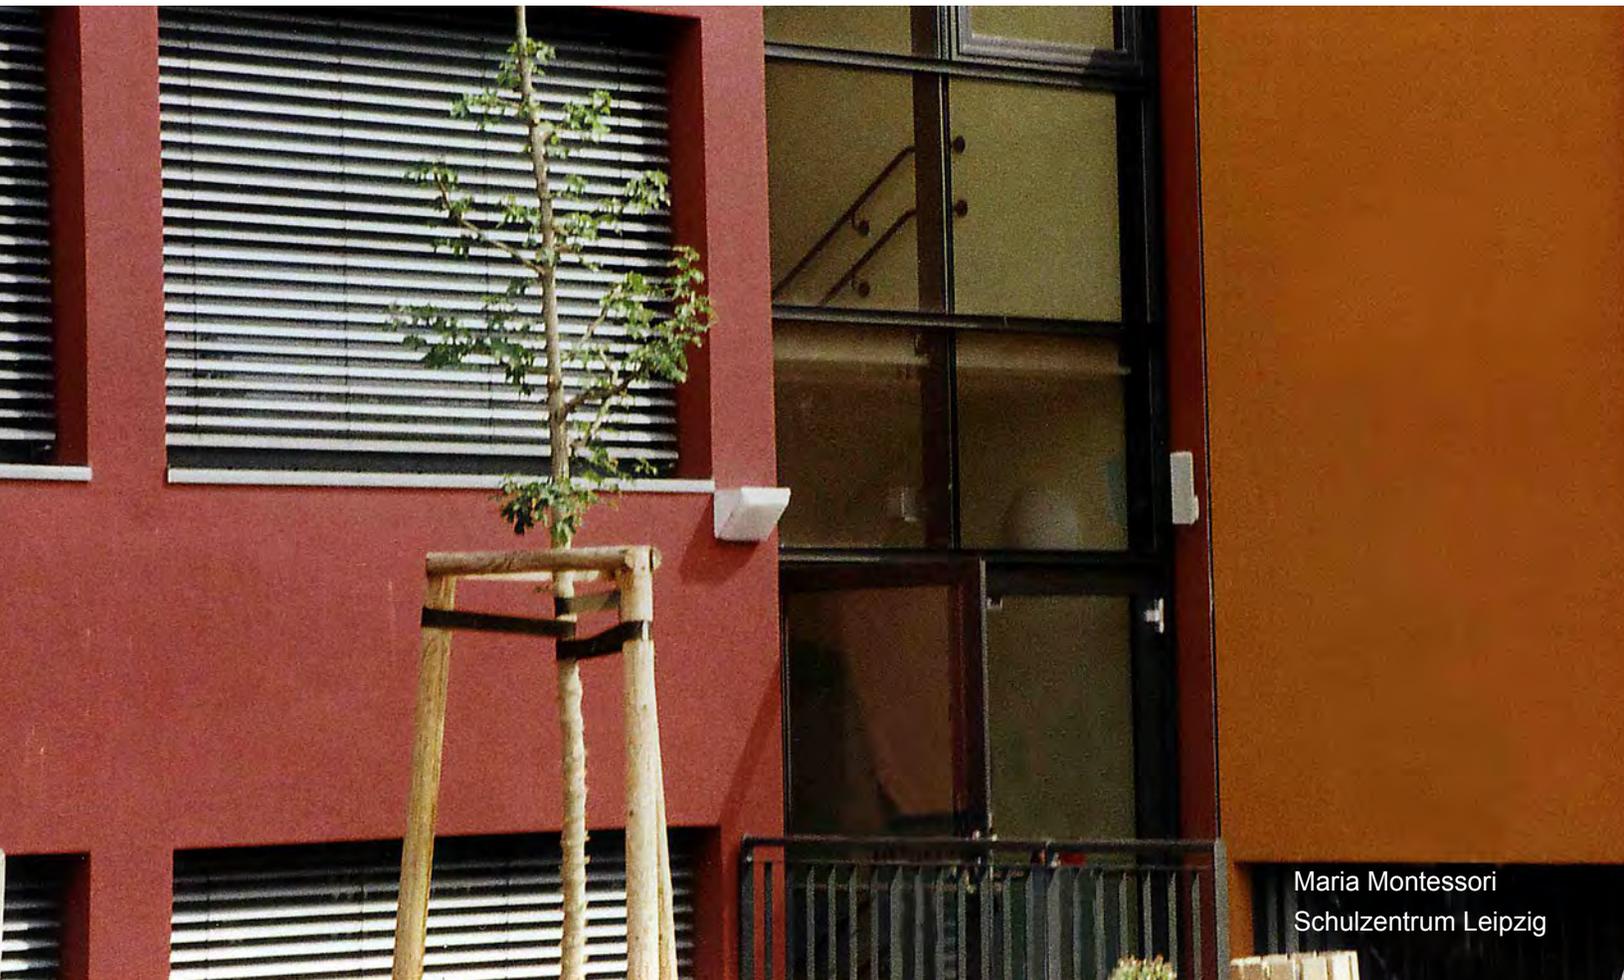

Maria Montessori  
Schulzentrum Leipzig