

### DETAIL 1.1


#### DACHAUFBAU FLACHDACH

Kiesschüttung (kapillarbrechend)	100
zweilagige Bitumenschweißbahn (diffusionsoffen)	4
Trennlage	
Gefälledämmplatten (Steinwolle-Keile)	150
Grunddämmung (Steinwolle-Platten)	100
Dampfbremse (Dampfsperre - diffusionsdicht)	
Stahlbetondecke - armiert	250
Hohlraum - Installationsbereich	380
Abgehängte Trockenbaudecke mit Akustikerelementen	25
	910

abgehängte Akustikerelemente als Deckenbaffle - wechselnde Einbaurichtung (Holz mit Drahtseilabhängung) - EGGGER

Beleuchtung mittels LED-Einbauleuchten für direkte Beleuchtung (Zumtobel)  
zusätzliche indirekte Beleuchtung an den jeweiligen Arbeitsplätzen

- 1 Tropfkante
- 2 Lochblech - Insektenschutz
- 3 Winkelplattenhalter - HBJ Bejojuster (Halben)
- 4 mechanische Presseleiste (ALu), HECO Multi-Mont 8 x 210
- 5 Keilleiste (Holz)
- 6 Wasserführende Schicht - zweilagige Kunststoffschweißbahn
- 7 Dampfbremse (Dampfsperre)
- 8 Schraubjustierung und Ausrichtung - HBJ - S 480 (HALFEN)
- 9 Kabelrinne MKS-Magic 60 FS
- 10 Deckenabhängiger Knauf - NONIUS O
- 11 Textiler Blendschutz (Lichtgrau) - ROMA (mechanisch)
- 12 3 - Ebenenband (Fensteranschluss) / Beton Rahmenschraube 8 x 220
- 13 GKB - Bauplatte, zweilagig 12,5
- 14 Leibungsbrett aus Holz mit Abhänger / Leibungsbretter umlaufend
- 15 zusätzliche mechanische Befestigung und RAL Anschluss (Luftdicht)
- 16 Holz - Alu Fenster (Fichte, Alu Anthrazit) - 3-fach Isolierverglasung
- 17 Raffstore Modulo XP (Alu - Anthrazit)
- 18 Kompriband
- 19 Betonfertigteile - glatt geschalt
- 20 Tropfkante

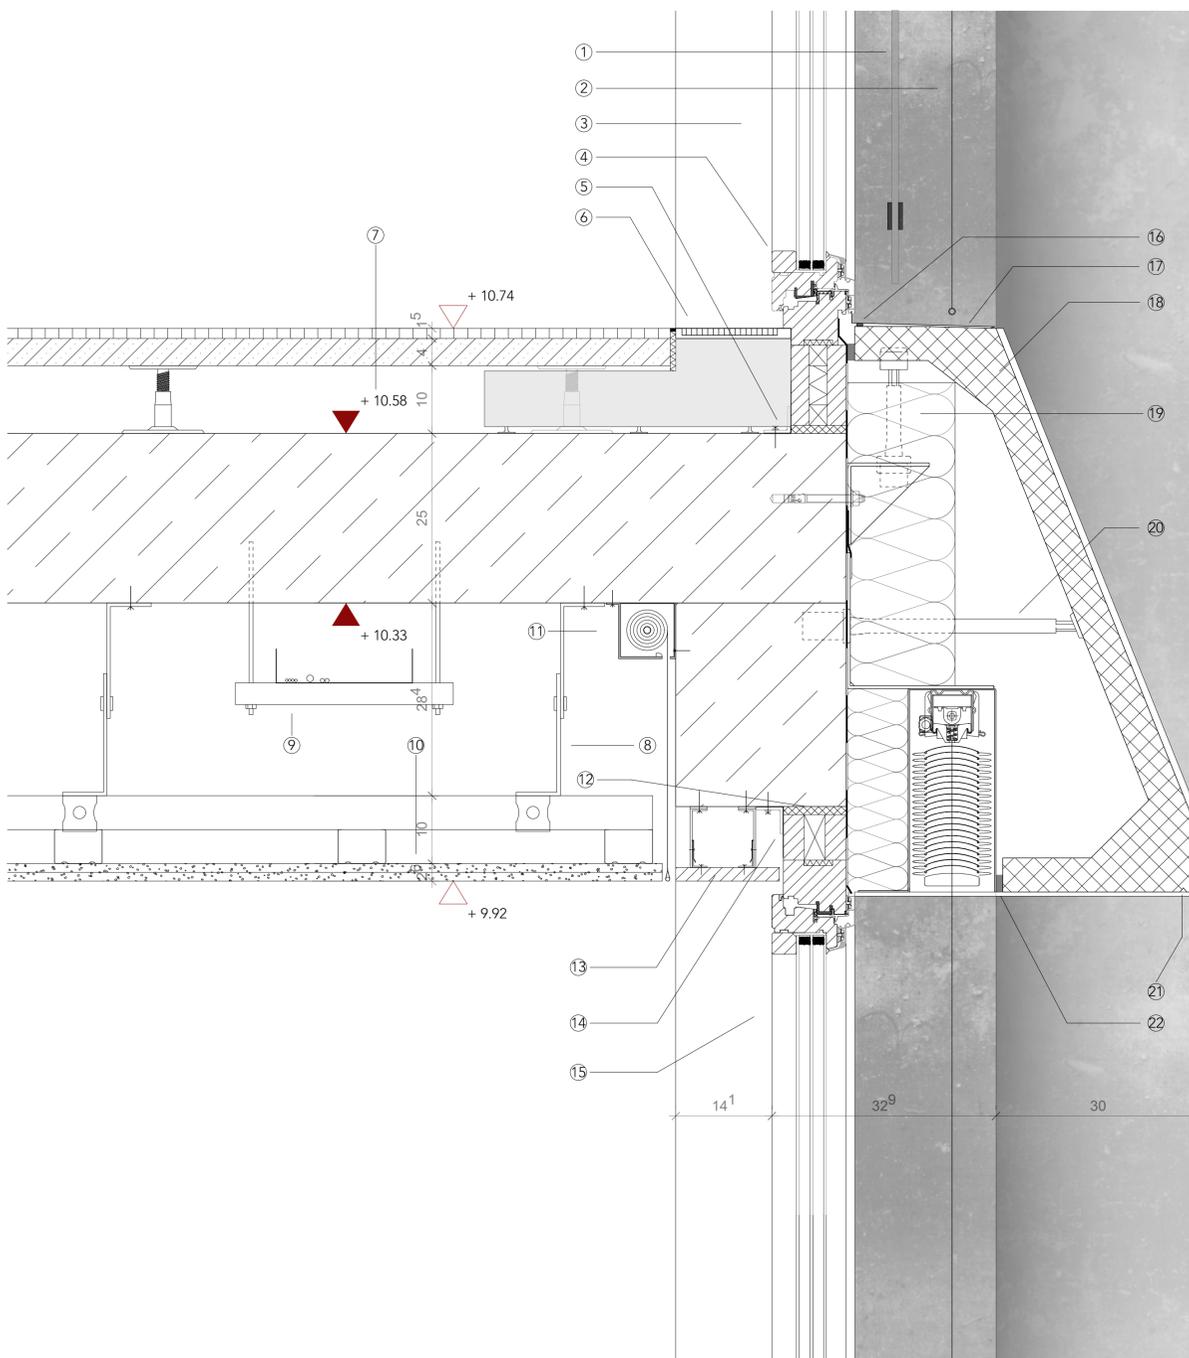

### DETAIL 1.2

#### BODENAUFBAU

Esche Stäbchenparkett - geölt	15
einlagige Gipsfaserelemente - Format 600 x 1200	40
Stahlstützen - Höhenverstellbar (Installationsbereich)	100
Stahlbetondecke - armiert	250
Hohlraum - Installationsbereich	380
Abgehängte Trockenbaudecke mit Akustikerelementen	25
	815

- 1 Absturzsicherung aus Glas mit seitlicher Befestigung - VSG
- 2 Drahtseilführung Raffstore
- 3 umlaufende Holzleibung
- 4 Holz- Alu Fenster 92 mm - Anthrazit (KNEER SÜD)
- 5 Fensteranschluss nach RAL - Lutdicht
- 6 Unterflurgerät Lüftungsgerät FSL-U ZAS (dezentral, TROX)
- 7 Hohraumboden 100 - Gipsfaserplatten, einlagig, 1200 x 600
- 8 Deckenabhängiger Knauf - NONIUS O
- 9 Kabelrinne MKS-Magic 60 FS
- 10 GKB - Bauplatte, zweilagig 12,5 (KNAUF)
- 11 Textiler Blendschutz (Lichtgrau) - ROMA (mechanisch)
- 12 3 - Ebenenband (Fensteranschluss) / Beton Rahmenschraube 8 x 220
- 13 Leibungsbrett aus Holz mit Abhänger / Leibungsbretter umlaufend
- 14 zusätzliche mechanische Befestigung und RAL Anschluss (Luftdicht)
- 15 Leibungsbrett aus Holz - umlaufend
- 16 Fugenabdichtung - Kompriband
- 17 Fensterblech - Aluminium (Anthrazit) mit Antidröhnbeschichtung
- 18 Betonfertigteile - glatt geschalt
- 19 Betonanker auf Konsolen HBJ - V (justierbar) / Dämmung aus Mineralwolle (ROCKWOOL)
- 20 Schraubjustierung und Ausrichtung - HBJ - S 480 (HALFEN)
- 21 Tropfkante
- 22 Fugenabdichtung - Kompriband

#### WANDAUFBAU

Bewehrter Stahlbeton mit Sichtqualität (Ortbeton)	250
Wärmedämmung - Mineralwolleplatten 035	160x
(einseitiger Vlieskaschierung)	
Luftraum	(divers)
Betonfertigteile (60 bis 100) - montiert auf Konsolen und Hängezuganker (HALFEN SWISS)	507
	770