

Dachaufbau:

- Stehfalzdeckung Aluminiumblech [0,7mm]
- Abdichtungstrennlage Polymerbitumenbahn
- Wärmedämmung Schaumglas 2 x [120mm]
- Brettsper Holzdecke [200mm]
- BSH-Binder [1200mm x 250mm]
- Abgehängte Akustikdecke mit Installationsebene [50mm]

Fassadenaufbau:

- Aluminiumblech gekantet [0,7mm]
- Unterkonstruktion [40mm]
- Trennlage
- Wärmedämmung Schaumglas 3 x [120mm]
- Brettsper Holzwand [200mm]

Element-Fassade:

- Isolierverglasung ESG 10mm, SZR 16mm, ESG 8mm [34mm]
- Holzrahmen

Fußbodenaufbau EG:


- Bodenfliesen [20mm]
- Estrich mit integrierter Fußbodenheizung und Wasserablaufschienen [120mm]
- Stahlbetondecke [250mm]

Fußbodenaufbau UG:

- Estrich [100mm]
- PE-Folie [0,2mm]
- Wärmedämmung Schaumglas [120mm]
- Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser [4mm]
- Bodenplatte aus Ortbeton [250mm]
- Sauberkeitsschicht [50mm]
- PE-Folie [0,2mm]
- kapillarbrechende Schicht [200mm]



Fassadenansicht | 1.20

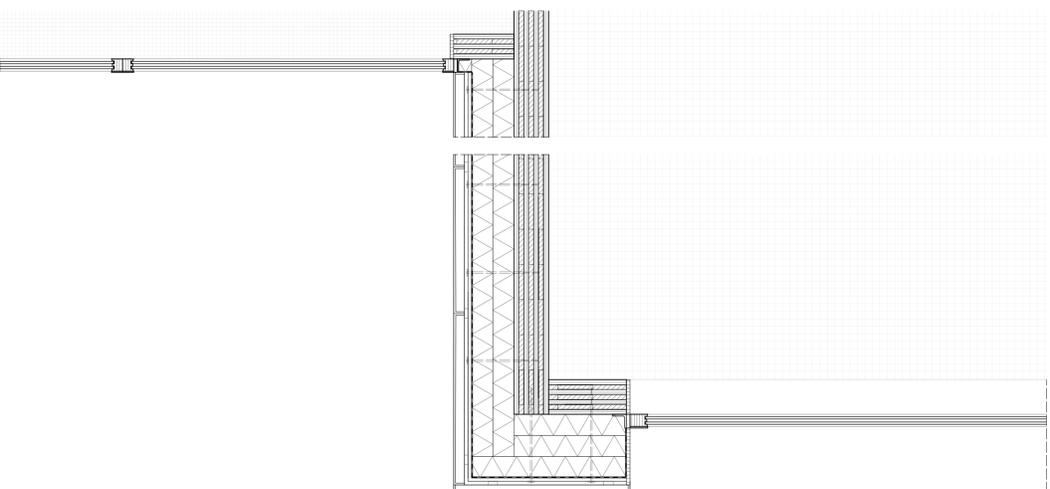

Horizontalschnitt | 1.20

Fassadenschnitt | 1.20