


Detail: Deckenanschluss Unterzug | Stütze

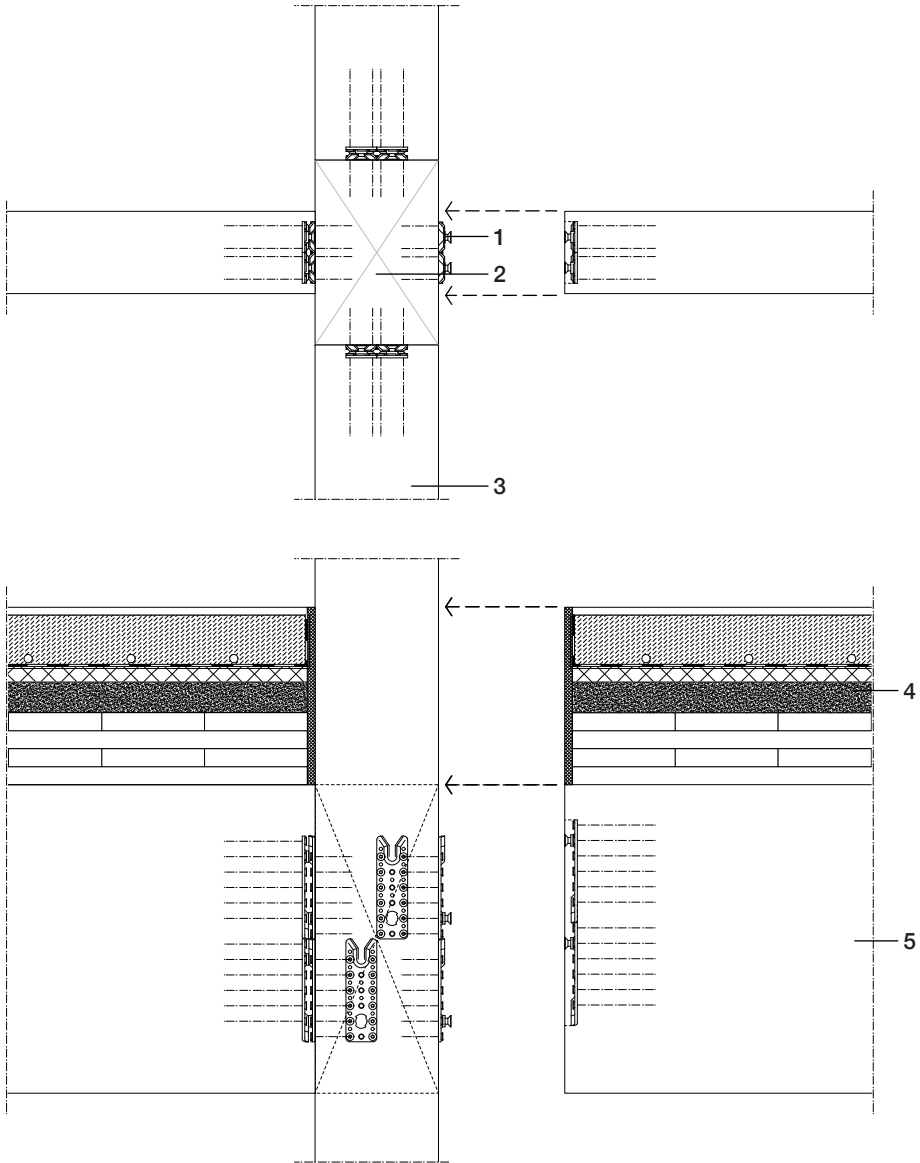

- 1 Verdeckte Befestigung Träger
- 2 Mittelstütze
- 3 Mittelträger
- 4 Decke EG
 - Linoleum inkl. Ausgleichsschicht 15 mm
 - Zementestrich Überdeckung | Heizschlaufen 75 mm
 - Trennlage, PE-Folie 25 mm
 - Trittschalldämmung 30 mm
 - Schüttung, elastisch gebunden 60 mm
 - BSP-Decke C24 140 mm
- 5 Hauptträger