
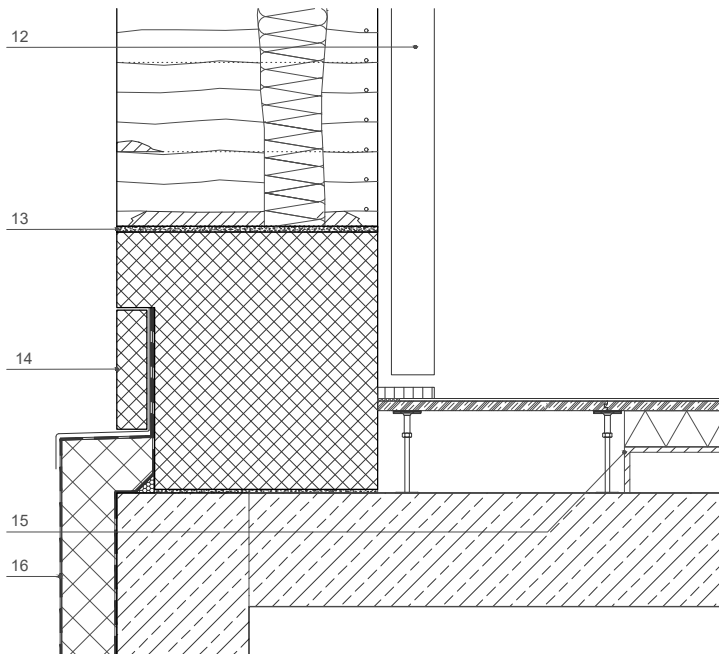
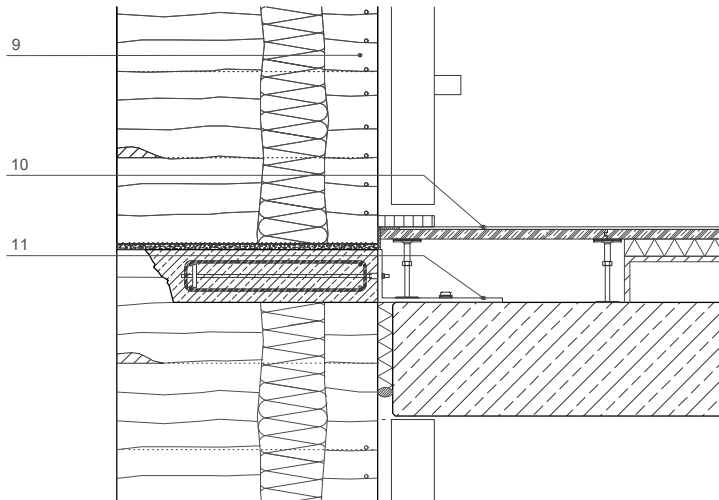
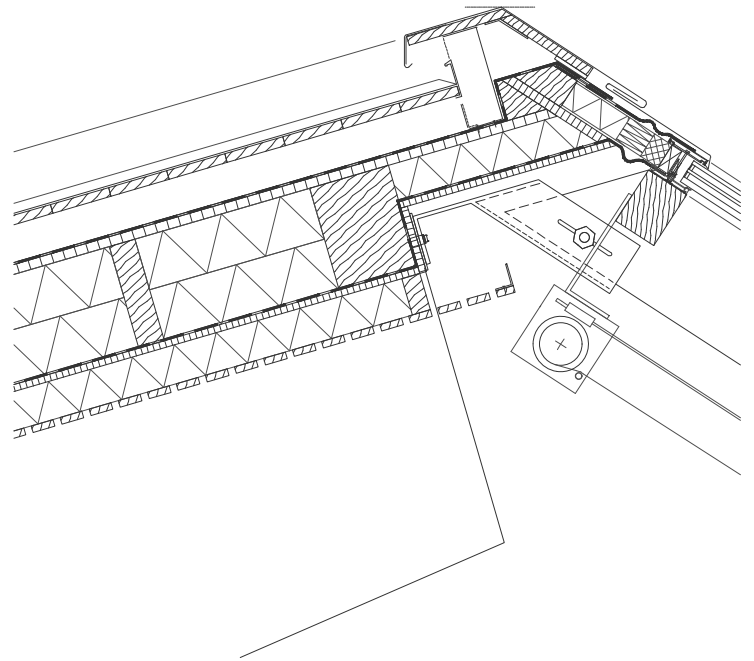


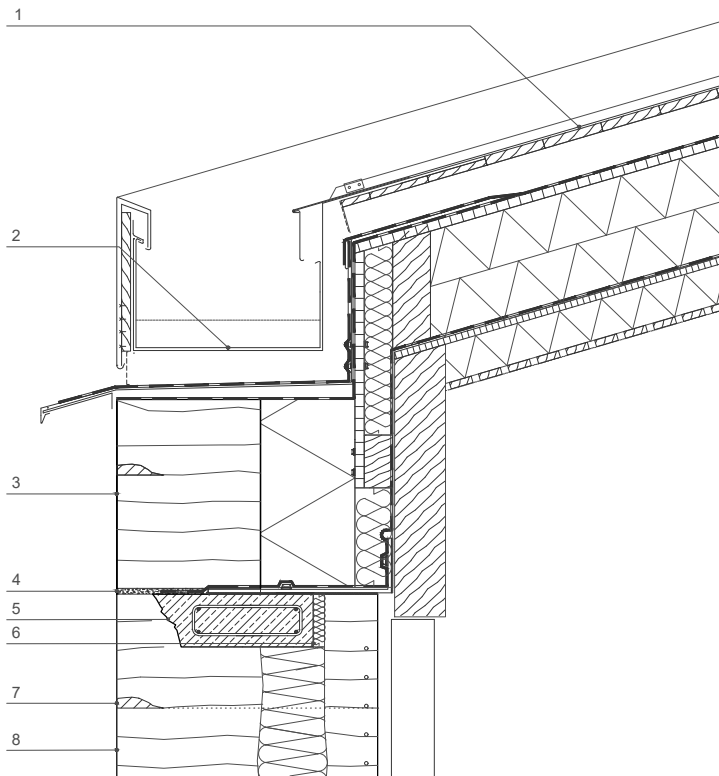

1. Stehfalzdeckung Aluminiumblech 1 mm; Schalung 160/24 mm
Hinterlüftung 80 mm; Unterspannbahn diffusionsoffen Schalung 25 mm;
Kantholz 80/280 mm dazwischen Wärmedämmung Mineralwolle 280 mm;
Dampfbremse; Brandschutzplatte mineralisch gebunden 18mm;
Schalldämmung Mineralwolle 100 mm Vollholzleiste Fichte 57/18 mm
2. Kastenrinne Aluminiumblech
3. Fertigteil Stampflehm 380mm Wärmedämmung Mineralwolle 250+100 mm;
Dampfbremse Träger Brettschichtholz 140 mm
4. Verfugung Lehm Mörtel 15 mm
5. Balkon Dämmbeton, Bewehrungsstahl B500 B, Längs- und
Bügelbewehrung Ø je 8 mm
6. Wärmedämmung Schaumglas 30 mm
7. Trasskalkschicht
8. Fertigteil aus Stampflehm 380 mm + Wärmedämmung
Schaumglasschotter 170 mm + Stampflehm mit integrierter Wandheizung
140 mm
9. Geogitter Kunststoff
10. Teppichboden 6,5 mm; Hohlraumboden Kalziumsulfatplatte 38 mm;
Akustikvlies 1,5 mm Luftzwischenraum 152,5 mm Decke Stahlbeton
300mm
11. Ankerplatte Stahlprofil feuerverzinkt L 330/140/12 mm
12. Akustikpaneel Weißtanne
13. Dichtschlämme mineralisch
14. Dämmbeton-Fertigteil 80 mm Unterkonstruktion Aluminiumblechwinkel;
Edelstahlprofil 200/100/10 mm, 100 mm breit Verkleidung Aluminiumblech
Geotextil filterstabil Drainageelement Noppenbahn Abdichtung
Bitumenbahn Sockelement Leichtbeton Fertigteil LC 12/ LC 13 mit
Blähtonyuschlag 560 mm
15. Kabelkanal Brandschutzplatte mineralisch gebunden 18 mm
16. Geotextil filterstabil Drainageelement Noppenbahn; Wärmedämmung
Schaumglas 140 mm Abdichtung Bitumenbahn