



designplan
LEUCHTEN



Parkalux



Montage: Wand- / Deckenmontage
Gehäuse: Zintec-Stahl, extrem korrosionsbeständig
Polyester-Pulverbeschichtung: stoß- / kratzfest
Geräteträger: austauschbar
Diffusor: Polycarbonat, sehr schlagfest
Sicherheitsschrauben: manipulationssicher, Resistorx
Kabeleinführung: rückseitig, seitlich
Farbe (Standard): schwarz strukturiert






Länge 1245mm

LED, opal, 4000K

	Leistung	Lumen	Lichtausb.	Gewicht
GD333/4/2000NW/XB	21W	2167lm	103lm/W	5kg
GD333/4/3000NW/XB	28W	2866lm	103lm/W	5kg
GD333/4/4000NW/XB	35W	3478lm	99lm/W	5kg
GD333/4/5000NW/XB	43W	4217lm	99lm/W	5kg
GD333/4/6000NW/XB	51W	4725lm	94lm/W	5kg

T5 (16mm), klar strukturiert

GD333/4/228T5/PB (2x28W)	62W	3591lm	58lm/W	5kg
GD333/4/254T5/PB (2x54W)	117W	6088lm	52lm/W	5kg

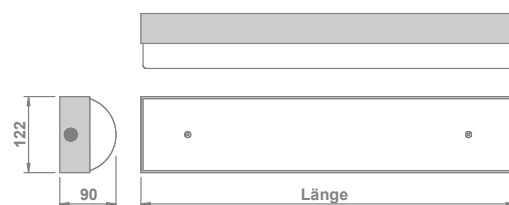

Mehr Informationen erhalten Sie auf: www.designplanleuchten.de



Länge 1560mm

LED, opal, 4000K	Leistung	Lumen	Lichtausb.	Gewicht
GD333/5/2500NW/XB	27W	2709lm	100lm/W	6kg
GD333/5/3750NW/XB	35W	3583lm	102lm/W	6kg
GD333/5/5000NW/XB	44W	4348lm	99lm/W	6kg
GD333/5/6250NW/XB	54W	5271lm	98lm/W	6kg
GD333/5/7500NW/XB	63W	5906lm	95lm/W	6kg
T5 (16mm), klar strukturiert				
GD333/5/235T5/PB (2x35W)	74W	4549lm	61lm/W	6kg
GD333/5/249T5/PB (2x49W)	106W	5985lm	57lm/W	6kg

Optionen

Farbe	
weiß strukturiert	B durch W ersetzen
titan	B durch C49 ersetzen
Notlicht	
3h-Notlichtbatterie	/EM3
3h-Notlichtbatterie, Selbsttest	/EM3S
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie	/EM3D
Dimmbare Betriebsgeräte	
DALI	/DALI
SwitchDIM	/DIM
Sonstiges	
Halbeinbau-Montage	/SR
warmweiß (3000K)	NW durch WW ersetzen
ohne seitliche Kabeleinführung	/BE
IP-65-Ausführung	/IP65
Anti-Graffiti-Nano-Beschichtung für Diffusor	/AGD

Mehr Informationen erhalten Sie auf: www.designplanleuchten.de