

Tuscan 89 Angled



Montage: Eckmontage
Gehäuse: Zintec-Stahl, extrem korrosionsbeständig
Polyester-Pulverbeschichtung: stoß- / kratzfest
Geräteträger: austauschbar
Diffusor: Polycarbonat, außergewöhnlich schlagfest
Sicherheitsschrauben: manipulationssicher, 4-Punkt
Kabeleinführung: rückseitig und seitlich vorgeprägt
Farbe (Standard): schwarz strukturiert

Länge 650mm

LED, opal, 4000K	Leistung	Lumen	Lichtausb.	Gewicht
GD893/2/2000NW/XB	18W	1816lm	101lm/W	5kg
GD893/2/2500NW/XB	22W	2201lm	100lm/W	5kg
GD893/2/3000NW/XB	26W	2466lm	95lm/W	5kg

T5 (16mm), klar strukturiert





GD893/124T5B (1x24W)	25W	1208lm	48lm/W	5kg
----------------------	-----	--------	--------	-----

Länge 1250mm

LED, opal, 4000K	Leistung	Lumen	Lichtausb.	Gewicht
GD893/4/2000NW/XB	21W	2262lm	108lm/W	10kg
GD893/4/3000NW/XB	28W	2992lm	107lm/W	10kg
GD893/4/4000NW/XB	35W	3631lm	103lm/W	10kg
GD893/4/5000NW/XB	43W	4402lm	103lm/W	10kg
GD893/4/6000NW/XB	51W	4932lm	98lm/W	10kg

T5 (16mm), klar strukturiert

GD893/128T5B (1x28W)	31W	1811lm	59lm/W	10kg
GD893/228T5B (2x28W)	62W	3623lm	59lm/W	10kg
GD893/154T5B (1x54W)	57W	3071lm	54lm/W	10kg

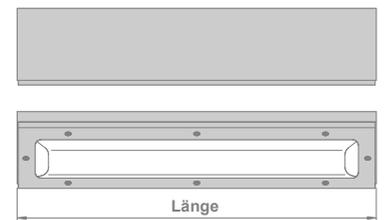



Länge 1550mm

LED, opal, 4000K	Leistung	Lumen	Lichtausb.	Gewicht
GD893/5/2500NW/XB	27W	2828lm	105lm/W	12kg
GD893/5/3750NW/XB	35W	3740lm	107lm/W	12kg
GD893/5/5000NW/XB	44W	4539lm	103lm/W	12kg
GD893/5/6250NW/XB	54W	5503lm	102lm/W	12kg
GD893/5/7500NW/XB	63W	6165lm	98lm/W	12kg
T5 (16mm), klar strukturiert				
GD893/135T5B (1x35W)	37W	2294lm	62lm/W	12kg
GD893/235T5B (2x35W)	74W	4589lm	62lm/W	12kg
GD893/149T5B (1x49W)	54W	3019lm	56lm/W	12kg
GD893/249T5B (2x49W)	106W	6038lm	57lm/W	12kg

Optionen

Farben	
weiß strukturiert	B durch W ersetzen
titan	B durch C49 ersetzen
Notlicht	
3h-Notlichtbatterie	/EM3
3h-Notlichtbatterie, Selbsttest	/EM3S
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie	/EM3D
Dimmbare Betriebsgeräte	
DALI	/DALI
SwitchDIM	/DIM
Sicherheitsschrauben	
Resistorx	/STP
Sonstiges	
30° / 60°-Version	GD893 durch GD892 ersetzen
ohne seitliche Vorprägungen	/BE
warmweiß (3000K)	NW durch WW ersetzen
Deutsche Bahn-Ausführung	Bitte kontaktieren Sie uns.
Schutzklasse II	/CL2
Anti-Graffiti-Nano-Beschichtung für Diffusor	/AGD