
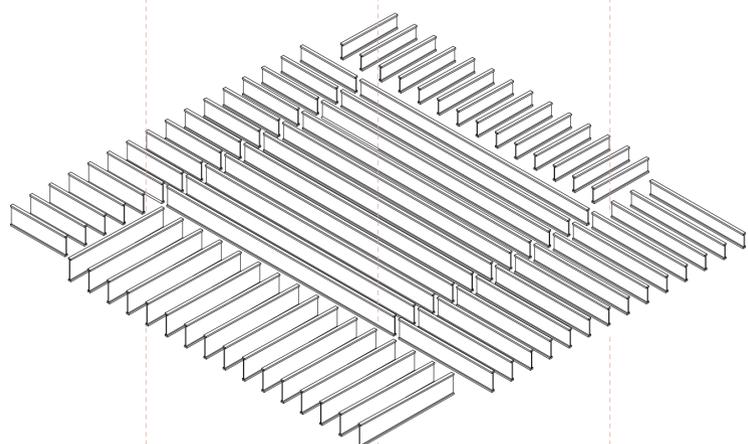



Dachabdichtung EPDM

Auf den Dreischichtplatten werden anschließend EPDM Bahnen aufgebracht um die Wetterfestigkeit zu gewährleisten.




Stegträger

Die Stegträger bilden sowohl für die Dachuntersicht als auch für den Dachabschluss das Auflager. Sie spannen immer in der kürzeren Richtung zwischen dem Haupttragwerk und bilden gleichzeitig das Gefälle aus.

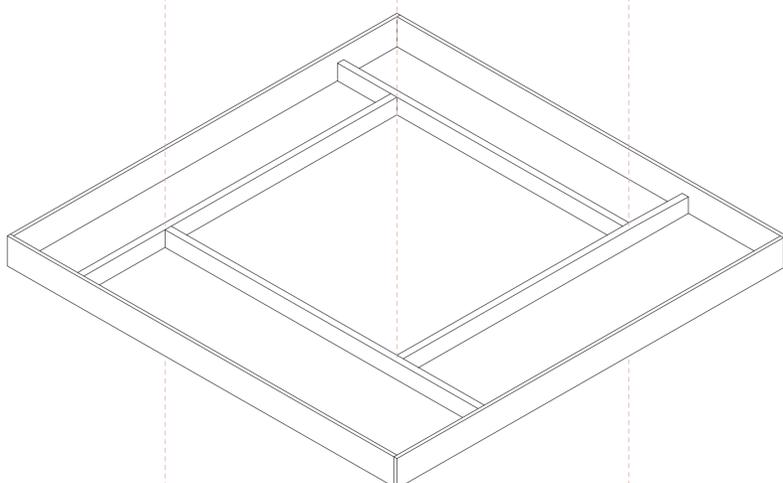


Brettschichtholzträger Fichte

Geseifte Brettschichtholzträger aus Fichte stellen das Haupttragwerk dar. Das Hebelstabwerk bildet sich in der Dachuntersicht ab.

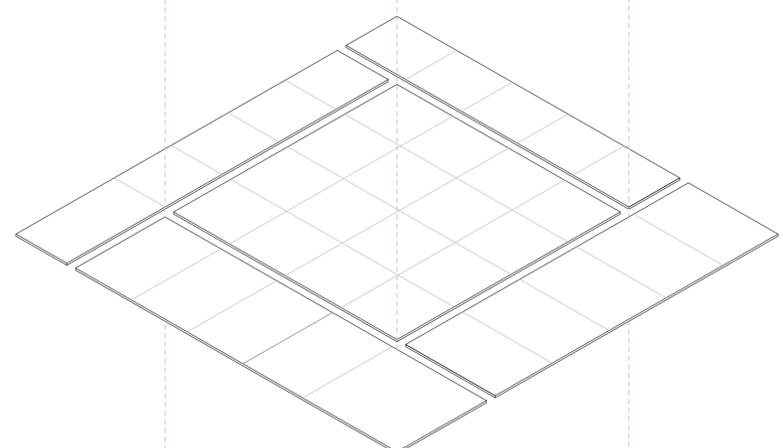


Dreischichtplatte Fichte

Die Dachuntersicht wird aus geseiftem Fichtenholzplatten gestaltet.

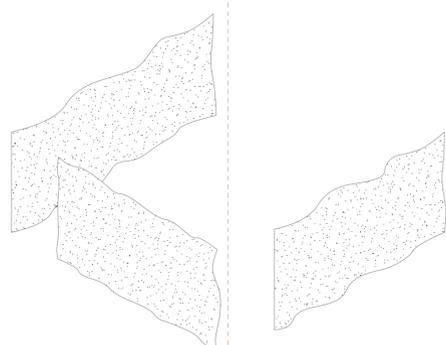


Leinen Stoff

Ergänzt werden die massiven Wände durch zwischengehängte, transluzente Vorhänge, die dem Pavillon je nach Nutzungssituation einen zusätzlichen Rahmen geben können, während der Bezug zur umgebenden Landschaft stets erhalten bleibt.

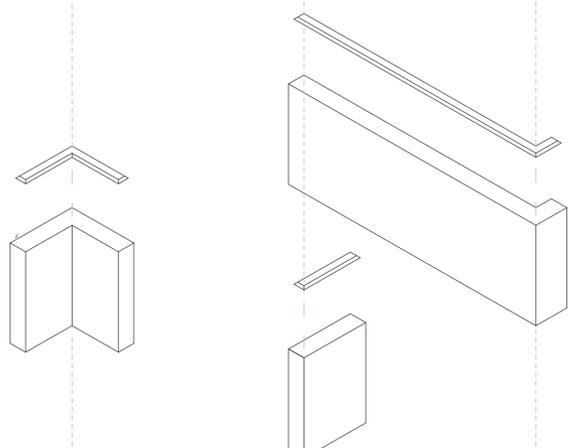

Stampflehm

Der Aushub der Arbeiten am Gelände der Landesgartenschau liefert lehmhaltige Erde. Dieser wird als tragendes Material für die Wände eingesetzt.

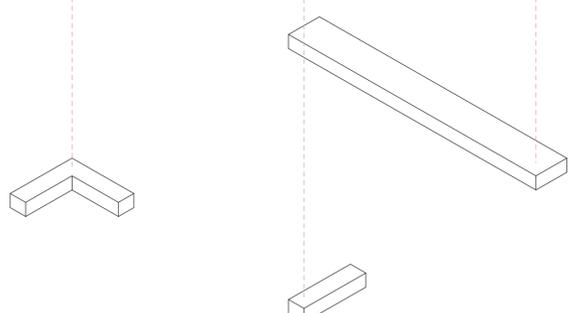

Sandstein

Rückgebaute Brückenpfeiler vor Ort werden wiederverwendet und bilden das Fundament für den Stampflehm.

