


# ENERGIEGEWINNUNG

Sammeln der solaren Energie auf der kompletten Dachfläche, Azimutwinkel des Dachs von  $30^\circ$  -  $40^\circ$  liefert mind. 90% Ertrag

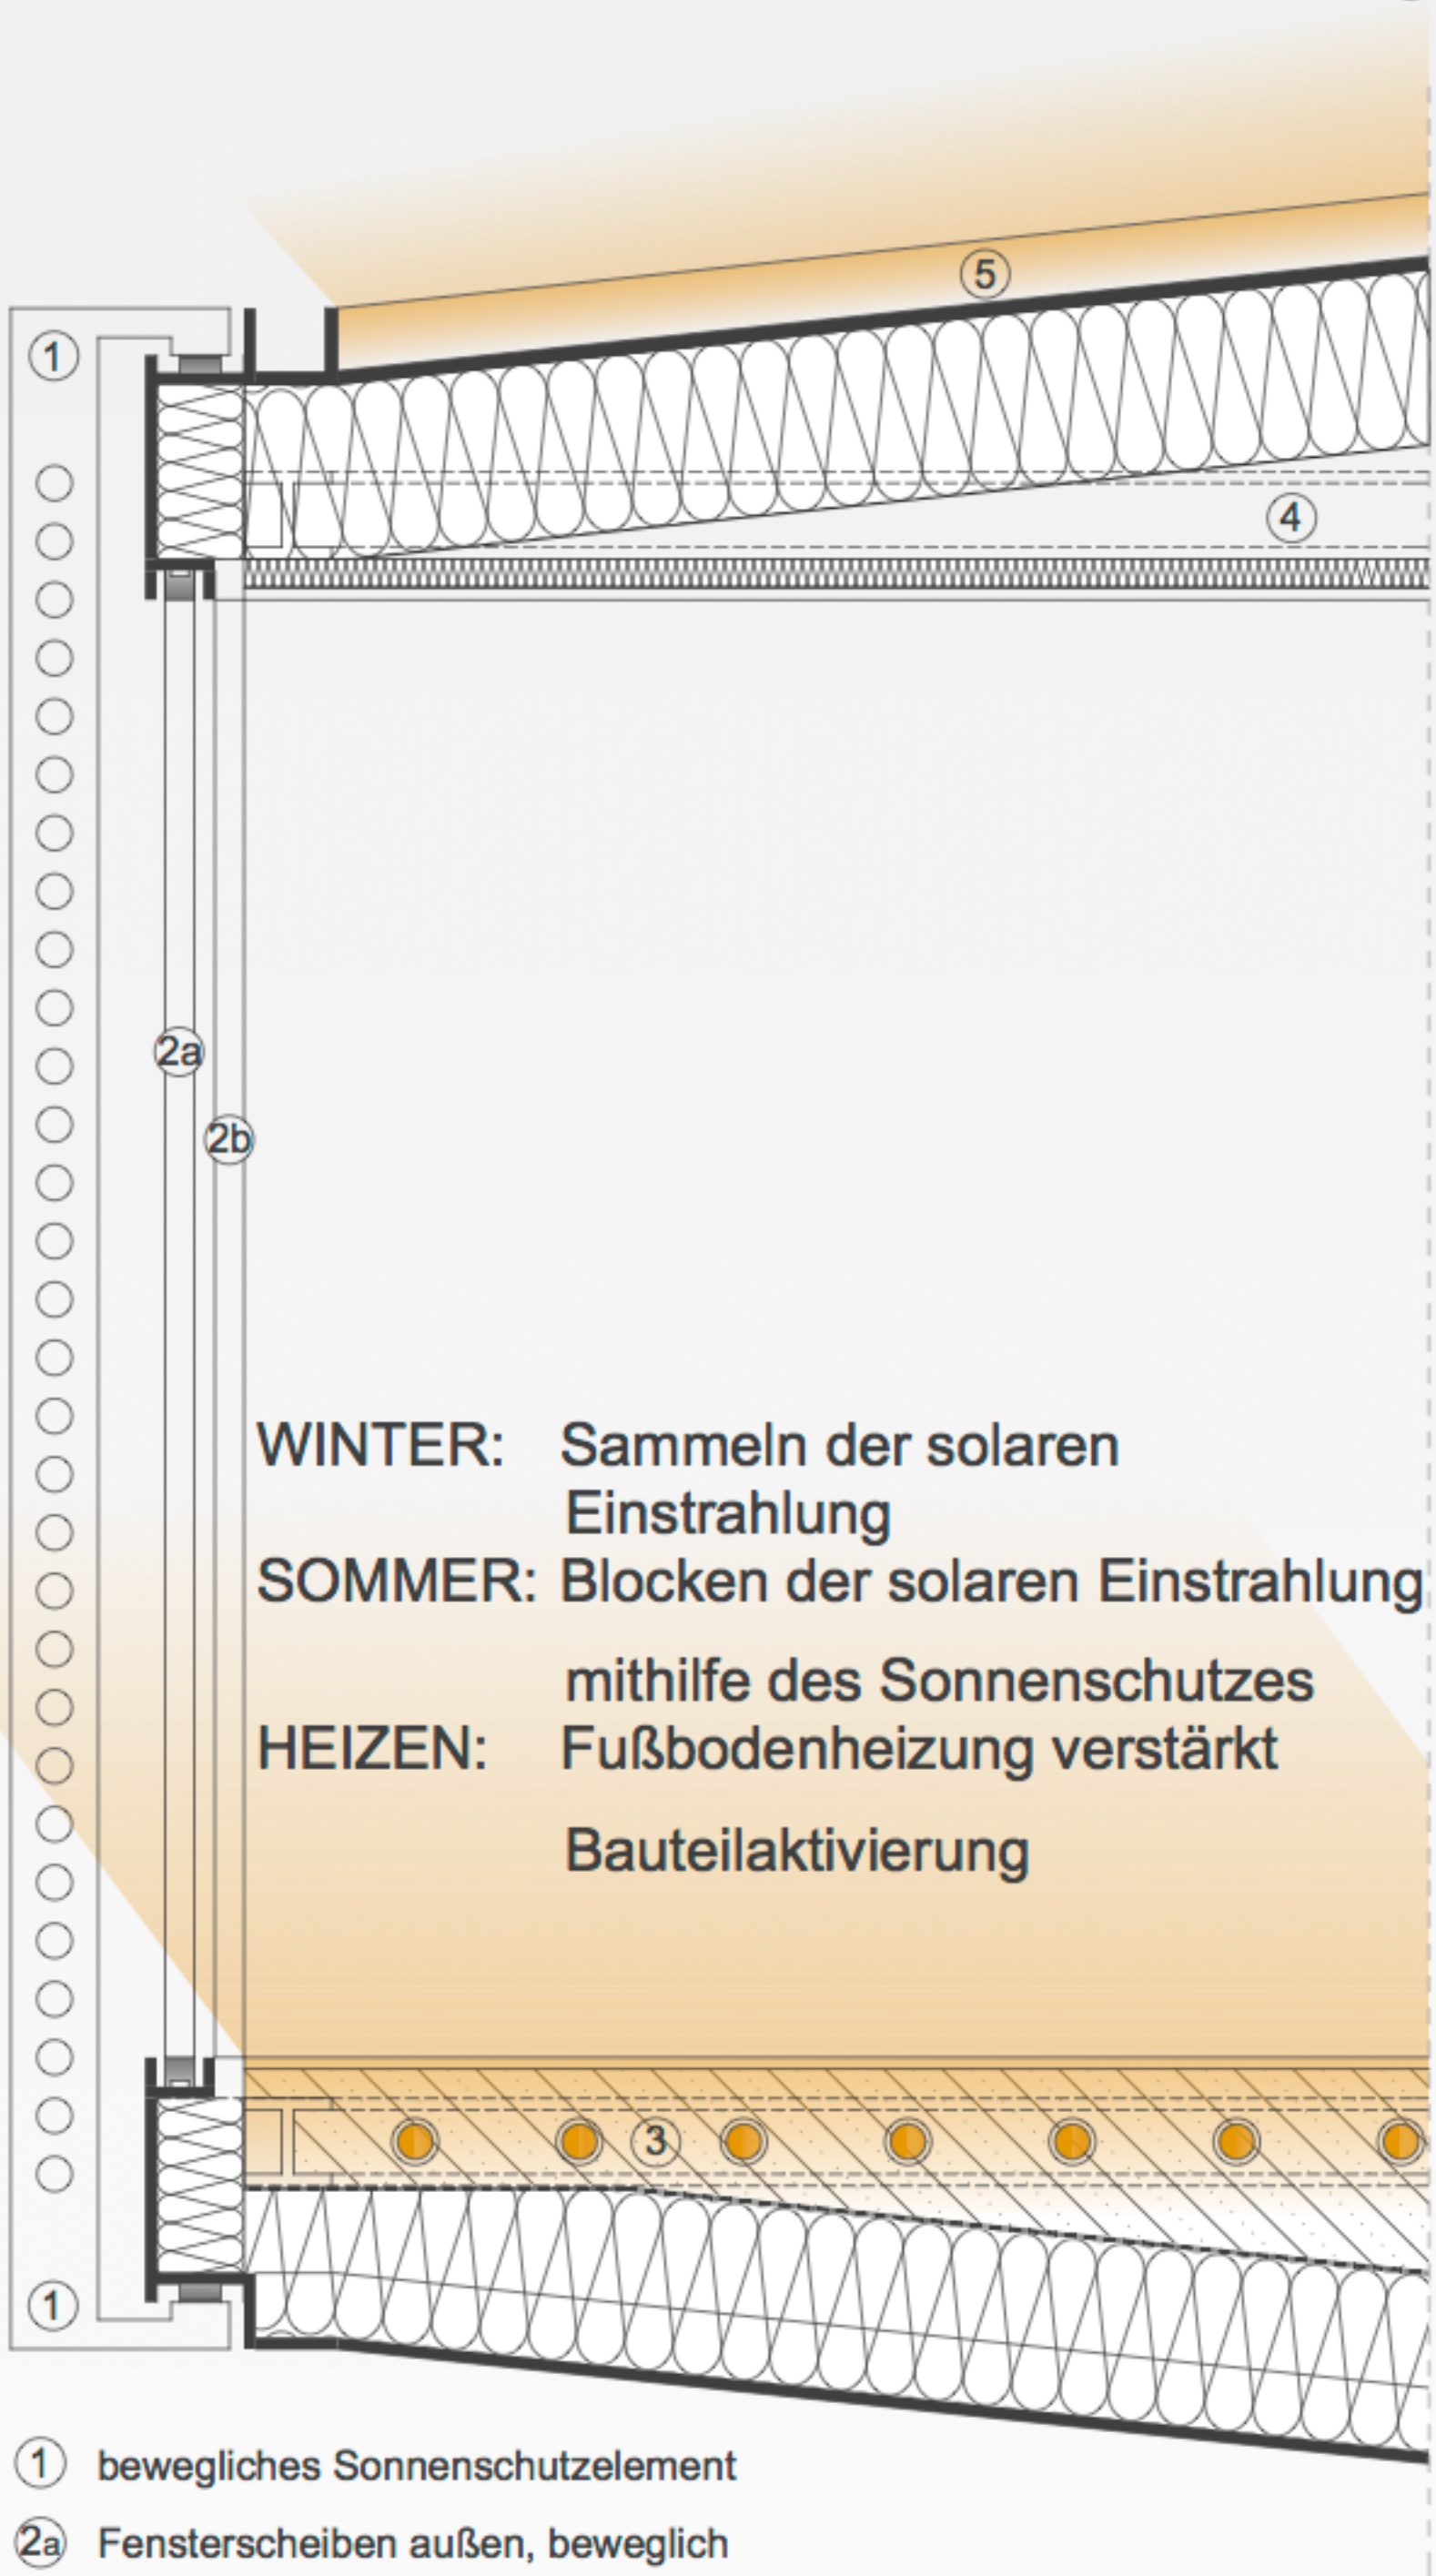

- ① bewegliches Sonnenschutzelement
- ②a Fensterscheiben außen, beweglich
- ②b Fensterscheiben innen
- ③ Aktivierungsmasse [Estrich]
- ④ Dachraum für Lüftungsrohre
- ⑤ Nutzung solare Einstrahlung [Photovoltaikanlage]