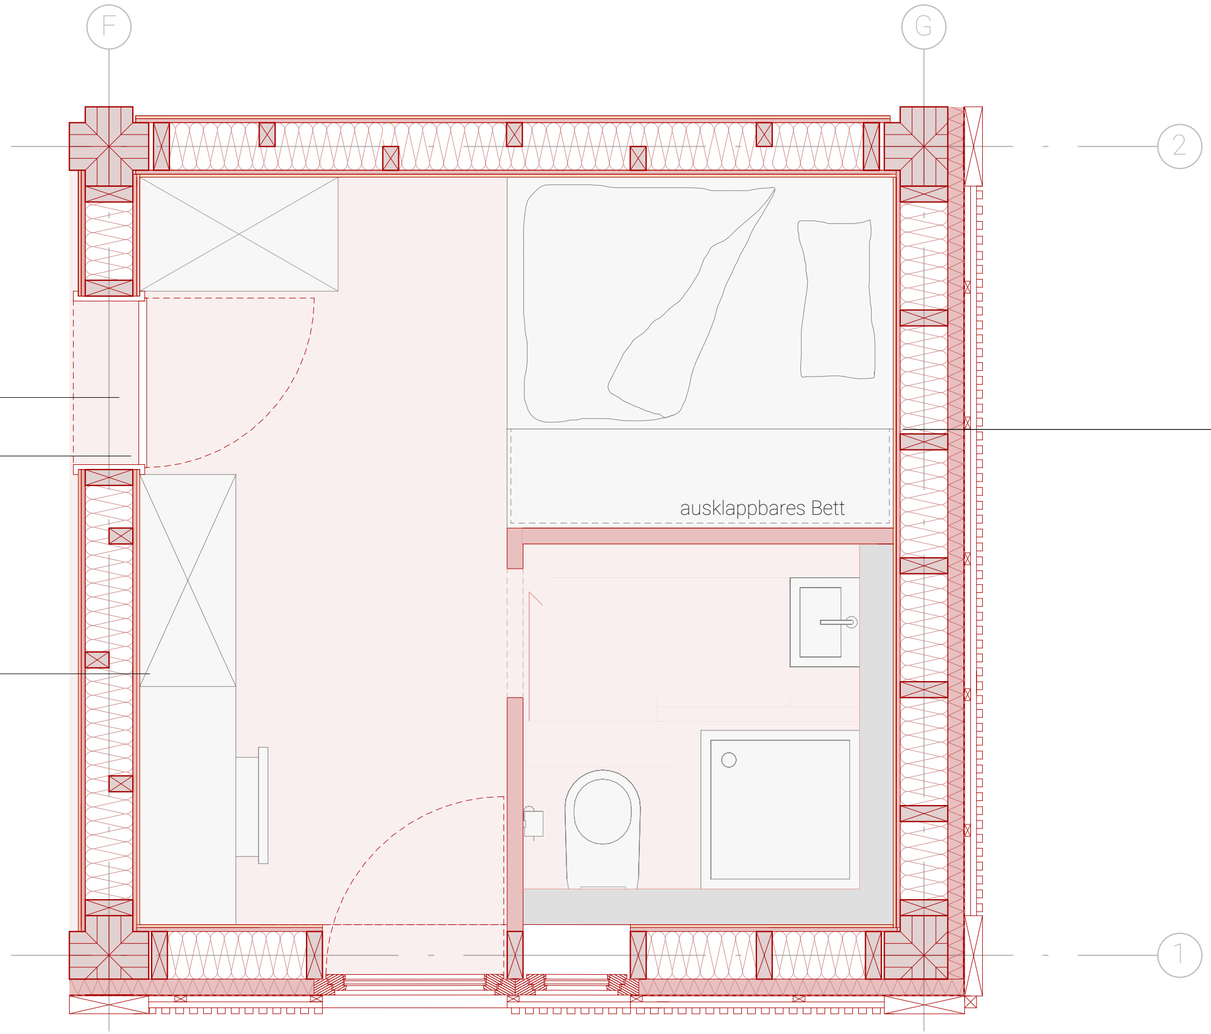

Holzverkleidung Weiß-Tanne 15 mm

Dampfbremse OSB - Platte 20 mm

Stroh-Dämmung 240 mm

parafinierte Holzfaserplatte 80 mm

Witterungsschutzfolie

Hinterlüftungsebene / Konterlattung 30 mm

Traglattung 30 mm

Lattung Holzfassade Weiß-Tanne 30 mm

Kantholz 24/8

Kantholz 12/8

Holzverkleidung Weiß-Tanne 15 mm

Dampfbremse OSB - Platte 20 mm

Stroh-Dämmung 240 mm

Dampfbremse OSB - Platte 20 mm

Holzverkleidung Weiß-Tanne 15 mm