



I. Materialrückgewinnung am Standort



II. Rohstoff: 100% Lehm

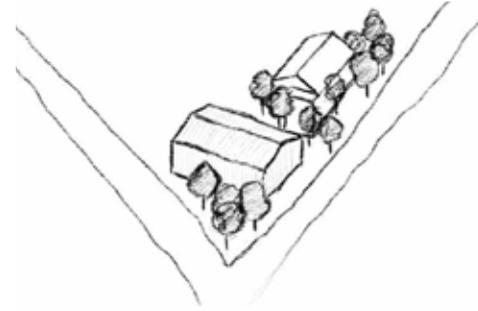


III. Vor-Ort-Herstellung




IV. Befüllung der Schalung




V. Verdichtung von Lehm




VI. Trocknung der Lehmwand




XI. Rückbau

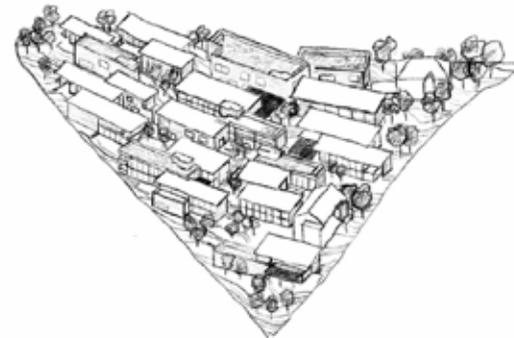


X. Gebäude im Gebrauch



IX. Fugenlose Bearbeitung



VIII. Montage

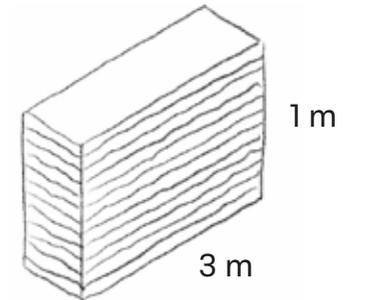

VII. Wandelement 3 m x 1 m